


DM SERIES コンセントユニット(200V 30A 12口)



ブラック



取付例



標準取付位置
19インチパネルマウント部

特徴

- 30Aの入力プラグを使って10Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセントです。
- コンセント口数は12個です。
- 1Uの薄型設計です。
- 19インチラックマウント型の為、取り付けが容易です。
- 本体は25mm間隔で最大100mm、前後方向の固定位置が変更できます。
- 増設フレーム(別売NPO-□UEXFWG)を使用する事により、縦方向の設置も可能です。
- 過電流遮断用ブレーカーが付いています。
- 付属のコードクランプを使用すれば、電源ソケットのアウトレットからのプラグ抜けを防止できます。
- 電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。

注意

- 19インチパネルマウント面に取り付ける際は、別売の化粧ビス(PBOシリーズ)等が必要です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	備考
1	本体	1	銅板 t1.2	「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装	—
2	ブレーカー取付金具	1			
3	カバー	1			
4	マウント金具	2	銅板 t1.6	「黒」	定格 AC250V 10A IEC C13(12口)
5	3極コンセント10A	12	ポリカーボネート等		定格 AC220V 30A
6	ブレーカー	1	ポリアミド等		—
7	ケーブルグランド	1	ポリアミド等		定格 AC250V 30A NEMA L6-30P
8	引掛型プラグ30A	1	ポリアミド等		


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。
付属品 コードクランプ(6個)

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			備考	取付規格	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀			
在庫品	DM-2003012C-WG	482	43.7	185	定格 AC200V 30A 使用相対湿度範囲 40%~85% 使用周囲湿度範囲 +5℃~40℃	JIS/EIA	4.5

外観寸法図

単位 mm

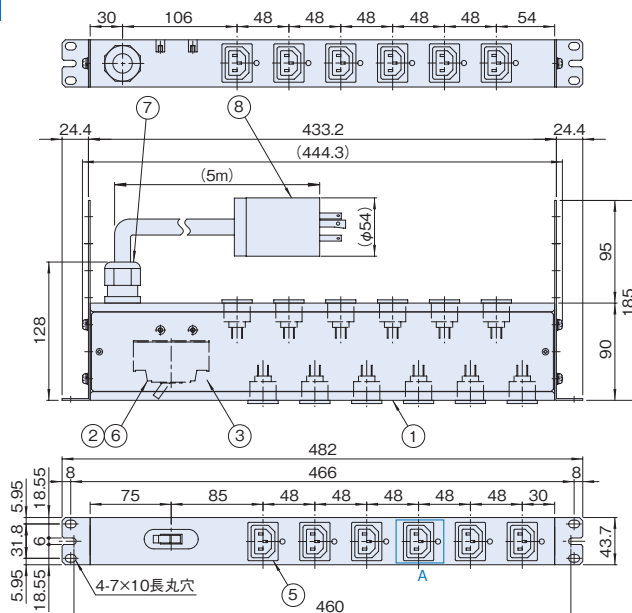

実装例

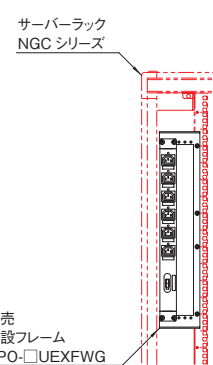

別売
増設フレーム
NPO-□UEXFWG

※ 増設フレーム(別売NPO-□UEXFWG)を使用する事により、縦方向の設置も可能です。



A部詳細


DMO SERIES コードクランプ

販売単位
1式(6個)

ブラック



取付例

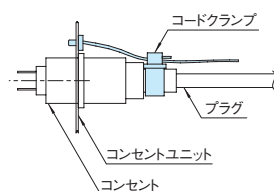

特徴

- プラグがインレット/アウトレットから抜けるのを防ぎます。
- プラグ締め付け部と固定部のレバーを開閉する事で、固定と微調整が可能です。
- 取り外し可能なので、再使用できます。
- プラグの形状に合わせて、長さ違いの2種類から選べいただけます。
- コンセントユニットのアウトレット口数に合わせた、6個入りです。

注意

- 取付方法は付属の取扱説明書をご覧ください。

構成内容



名称	個数	材質	色・外装処理
コードクランプ	6	機種内容参照	「ブラック」
付属品	無		

機種内容

在庫区分	型番	L(mm)	材質	取付穴サイズ	取付部の板厚(mm)	質量(g/6個)
在庫品	DMO-RACCD6-84	84.5	UL94V-0適合ポリアミド66	φ4.8	0.5~2.0	17.4
	DMO-RACCD6-118	118.5	UL94V-2適合ポリアミド66			18.6

取付寸法図

単位 mm



※1 アウトレットの端が当たらないようご確認下さい。