

PBO_{SERIES} 化粧ビス(M5)

スチール 販売単位 10/50




特徴



- 19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。
- ウィスカに対応したニッケルめっきです。
- ねじの呼びはM5です。
- 座金が抜け落ちない構造です。
- 使用するラックや機器のデザインに合わせ、ニッケルめっきと黒ニッケルめっきの2色から選択できます。

注意

- パネルマウントフレームにスリムラインナットを使用する機種の場合、マウント部の溝の深さに制限が有る為、マウントするパネル等の板厚によっては完全に締め付けることができない場合があります。マウントするパネル等の板厚に応じて適合する化粧ビスを選定して下さい。

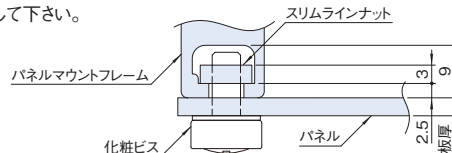

機種内容

在庫 区分	型番	写真	個数	ねじの 呼び	適合 規格	材質・外装処理		ねじの長さ L (mm)	外観寸法図 (mm)	質量 (g/1本)
						ねじ・座金	ワッシャー			
在庫品	PBO-5F10FN10		10	M5	JIS・EIA	鉄 ニッケルめっき	ポリアミド6 (ホワイト)	9.2		5.6
	PBO-5F12FN10							11.2		5.8
	PBO-5F14FN10							13.2		6.0
	PBO-5F10FN10B					鉄 黒色ニッケルめっき	ポリアミド6 (ブラック)	9.2		5.6
	PBO-5F12FN10B							11.2		5.8
	PBO-5F14FN10B							13.2		6.0
	PBO-5F10F50		50			鉄 ニッケルめっき	無	10		5.5
	PBO-5F12F50							12		5.8
	PBO-5F14F50							13.2		6.0
	PBO-5F10F50B					鉄 黒色ニッケルめっき		10		5.5
	PBO-5F12F50B							12		5.8
	PBO-5F14F50B							13.2		6.0

付属品 無

選定のポイント

型番構成 P B O - 5 F □ □ F □ □ □ □

シリーズ名

M5 材質(ねじ)

① 首下長さ

※ワッシャー除く

② ナイロンワッシャー

③ 入り数

④ 外装処理

①首下長さ(ねじの長さ)

ねじの長さは、ラックのパネルマウントフレームの種類と19インチ機器等のパネルの厚さによって必要な長さが決まります。(下図参照)




バーナット(M5タップ)
キャビネットラックFDCシリーズ他

アルミ形材(M5タップ)
キャビネットラックRKCシリーズ他


板金(M5タップ)
ネットワークラックSNR2シリーズ他

板金(四角穴)
サーバーラックSSR2シリーズ他


単位:mm




ねじの長さ
1.2~約3(3.5未満)
5.5
パネル厚




ねじの長さ
1.2以上
5
パネル厚



ねじの長さ
1.2以上
2.3
パネル厚



ねじの長さ
(7.3)
1.2以上(M5の場合)
パネル厚



ケー
ジ
ナ
ット

②ナイロンワッシャーの有無

無: 鉄(山形座金) ナイロンワッシャー無

N: 鉄(山形座金)とポリアミド6(平座金) 傷がつきにくいナイロンワッシャー付

③入り数

ナイロンワッシャー付 10個入り

ナイロンワッシャー無 50個入り

④外装処理

シルバーまたはブラックから選択できます。

無: シルバー(ニッケルめっき) ウィスカに対応するニッケルめっきです。

B: ブラック(黒色ニッケルめっき) ウィスカに対応するニッケルめっきです。