


C-203S_{ERIES} スライドレール

スチール

販売単位
1式(2本)



取付例



標準取付位置
ラック内部

特徴

- 二段引きスライドレールです。
- インナーメンバーは所定トラベル距離まで引き出すと内部のゴムによる摩擦で止まります。止まった所からさらに極めて強い力で引っ張ると、抜けるようになっていきます。
- スライドレールを取り付けるねじ類については、スライドレールブラケット側に一緒にセットされています。

注意

- 19インチラックへ取り付けするには別売のスライドレールブラケットが必要です。
- インナーメンバーをラック奥にしまい込んだ際には停止機構が無いため、止まりません。

機種内容

在庫区分	型番	スライド長さ	最大トラベル	定格荷重(N/ペア)	A	B	C	D	E	F	G	質量(kg/2本)
在庫品	C-203-12	304.8(12")	229	481(49kg)	—	152.4	254.0	—	149.2	260.3	273.0	0.59
	C-203-14	355.6(14")	279	461(47kg)	—	203.2	304.8	—	200.0	311.1	323.8	0.68
	C-203-16	406.4(16")	305	422(43kg)	—	254.0	355.6	—	250.8	361.9	374.6	0.77
	C-203-18	457.2(18")	330	402(41kg)	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	0.91
	C-203-20	508.0(20")	381	363(37kg)	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	1.00
	C-203-22	558.8(22")	406	333(34kg)	254.0	406.4	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	1.09
	C-203-24	609.6(24")	432	294(30kg)	279.4	457.2	558.8	288.9	454.0	565.1	577.8	1.18
受注品	C-203-26	660.4(26")	483	265(27kg)	304.8	508.0	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	1.27
	C-203-28	711.2(28")	508	245(25kg)	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	1.41

適合ブラケット


型番	適合ラックシリーズ名 ※機種により適合します。
RBA2-35-□□□□	FDC FLC RKC RKDN RPC
RBA3-35-165□	
FDO-□□□RB	FDC

仕様


- 使用材料
 - ・アウターメンバー・インナーメンバーは、冷間圧延鋼板
 - ・ボールリテーナーは、電気重鉛めっき鋼板
 - ・スチールボールは、φ3/16"炭素鋼球
- 表面処理
 - ・アウターメンバー・インナーメンバーは、電気重鉛めっき
- 潤滑油
 - ・グリスは、JX日鉱日石エネルギー エピノックAP
- スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
- 取り付けネジは、M4バインドまたはトラス小ネジを使用
- フロントディスコネクトアプリケーションストップ付
- アウターメンバー・インナーメンバーは、互換性なし
- スライドは、左右共通

外観寸法図

単位 mm

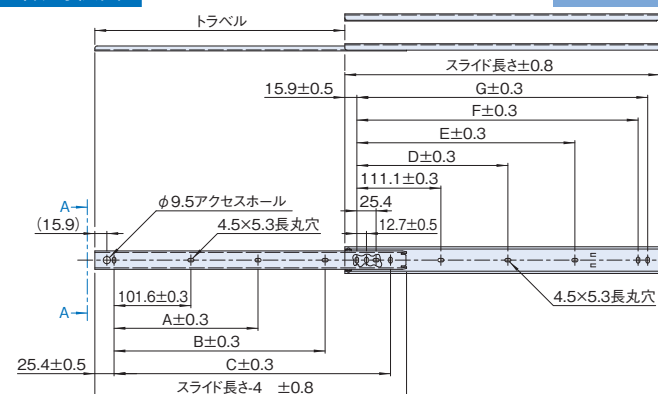

定格荷重曲線

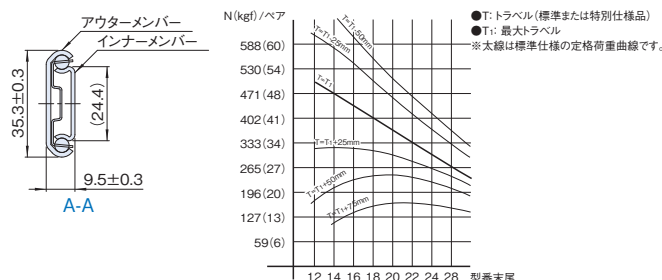


C-213S_{ERIES} スライドレール

スチール

販売単位
1式(2本)



取付例



標準取付位置
ラック内部

特徴

- 二段引きスライドレールです。
- C-203シリーズに機械的ストッパーであるフロントディスコネクトロックを取り付けたスライドレールです。
- 所定トラベル距離まで引っ張り出すと自動的にロックがかかり、ロックを解除すると抜いたり、しまいこんだりすることができます。
- スライドレールを取り付けるねじ類は、スライドレールブラケット側に一緒にセットされています。

注意

- 19インチラックへ取り付けするには別売のスライドレールブラケットが必要です。
- スライドレールの取り付け位置によっては、ロック解除が行いにくい場合があります。

機種内容

在庫区分	型番	スライド長さ	最大トラベル	定格荷重(N/ペア)	A	B	C	D	E	質量(kg/2本)
在庫品	C-213-12L	304.8(12")	229	481(49kg)	—	—	—	136.5	247.6	0.61
	C-213-14L	355.6(14")	279	461(47kg)	151.6	—	—	187.3	298.4	0.70
	C-213-16L	406.4(16")	305	422(43kg)	191.6	—	—	238.1	349.2	0.79
	C-213-18L	457.2(18")	330	402(41kg)	203.2	406.4	200.0	288.9	400.0	0.93
	C-213-20L	508.0(20")	381	363(37kg)	228.6	457.2	225.4	339.7	450.8	1.02
	C-213-22L	558.8(22")	406	333(34kg)	254.0	508.0	250.8	390.5	501.6	1.11
	C-213-24L	609.6(24")	432	294(30kg)	279.4	558.8	276.2	441.3	552.4	1.20
受注品	C-213-26L	660.4(26")	483	265(27kg)	304.8	609.6	301.6	492.1	603.2	1.29

適合ブラケット


型番	適合ラックシリーズ名 ※機種により適合します。
RBA2-35-□□□□	FDC FLC RKC RKDN RPC
RBA3-35-165□	
FDO-□□□RB	FDC

仕様

- 使用材料
 - ・アウターメンバー・インナーメンバーは、冷間圧延鋼板
 - ・ボールリテーナーは、電気重鉛めっき鋼板
 - ・スチールボールは、φ3/16"炭素鋼球
- 表面処理
 - ・アウターメンバー・インナーメンバーは、電気重鉛めっき
- 潤滑油
 - ・グリスは、JX日鉱日石エネルギー エピノックAP
- スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
- 取り付けネジは、M4バインドまたはトラス小ネジを使用
- スライドは、左右共通
- ディスコネクトスプリングは、引き出し時ロックが掛かり、押し込み時またはドローメンバー取り外しは手動にて解除

外観寸法図

単位 mm

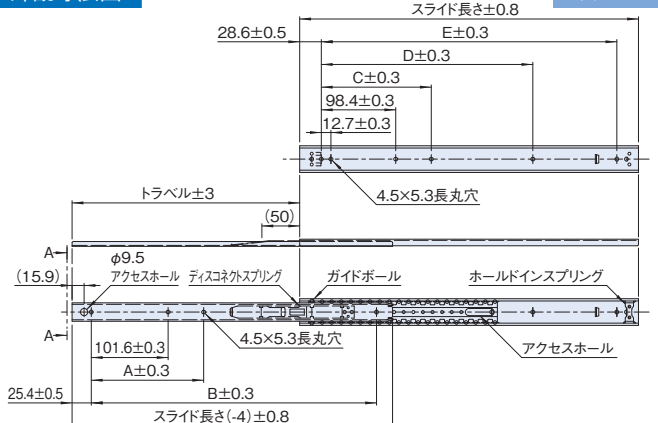

定格荷重曲線

