

FDLO_{SERIES} ワイド棚／穴開きワイド棚

RoHS
対応品

ねじ付
品


スチール

販売単位
1枚

ホワイトグレイ




ワイド棚 FDLO-□□□WSH

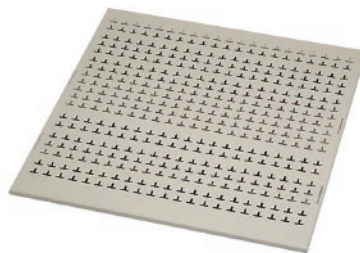


穴開きワイド棚 FDLO-□□□WSHH

取付例



標準取付位置
ラック内部

長丸穴で機器を固定する場合



T字形の穴で機器を固定する場合



※本図は取り付け状態を分かり易くする為
誇張して描いています。

特徴

- キャビネットラックFDLCシリーズ専用のワイド(幅)収納棚です。
- FDLCシリーズに標準実装のブラケット65を取り外しサポートアングルを使用して取り付けます。
- 穴開きワイド棚は機器固定ベルト(RAKB-0200AまたはRAKB-0□□0B)を使用することで機器を収納棚に固定できます。(耐震対策用ではありません、ご注意ください。)また、放熱効果のある収納棚としても利用できます。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
収納棚	1	鋼板 1.2/t1.6	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
付属品 取付用ねじ(M4 6本)			

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)				適合サポート アングル(型番)	搭載可能 質量(kg)
		W0	H0	D0	D1	D2	D3	D4		
在庫品	FDLO-510WSH	578	12	510	16.4	128.1	183.9	16.1	FD0-550~850SA3□□	35
	FDLO-510WSHH								FD0-550~850SA-F2□□	
	FDLO-610WSH			610	14.7	129.8	250	50.4	FD0-550~850SA3□□	30
	FDLO-610WSHH								FD0-550~850SA-F2□□	

外観寸法図

FDLO-□□□WSH



FDLO-□□□WSHH

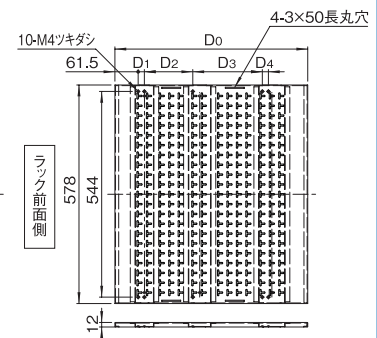

単位 mm