

GV SERIES ダテックポケットボックス

RoHS
対応品

販売単位
1個



PMMA樹脂は赤外線透過します



特徴

- ポケットサイズの携帯型電子機器用プラスチックケースです。
- 丈夫な構造と最小限のスペースに、技術的成果を盛り込んだケースです。
- シーリングキット付の機種は、保護等級IP54に適合し、防水・防塵仕様になります。
- 材質はABS、赤外線透過するPMMAの2種類で、いずれもUL94HB適合素材を用いています。
- GV-58P□-BM、GV-65P□-BMにおいてはケース前面を鏡面仕上げとし、赤外線透過効率を高めています。
- 仕様用途は、リモートコントローラー、計測制御システム、超音波・赤外線などのパルス発信機、ワイヤレス通信、モバイルデータ記録等です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	上カバー	1	ABS	機種内容参照
2	下カバー	1		
3	電池ボックス蓋	0/1 ※1		


付属品 上下カバー固定用ねじ、電池接点金具
 バッテリースペーサー (GV-65□□-□□のみ)、シーリングキット (GV-□□□S-□□□のみ)
 ※1 GV-46□□-□□ 0個 GV-58□□-□□ 1個 GV-65□□-□□ 1個

注意

- 組立には、ボジドドライバー (PZ1) を推奨します。

最大サイズ

型番	PCB (mm)		メンブレンスイッチ W × D (mm)
	上カバー	下カバー	
GV-46□□-□□	44 × 39	—	39.9 × 57.9
GV-58□□-□□	60 × 51	72 × 51	49.9 × 71.9
GV-65□□-□□	68 × 58	81 × 58	54.8 × 79.7

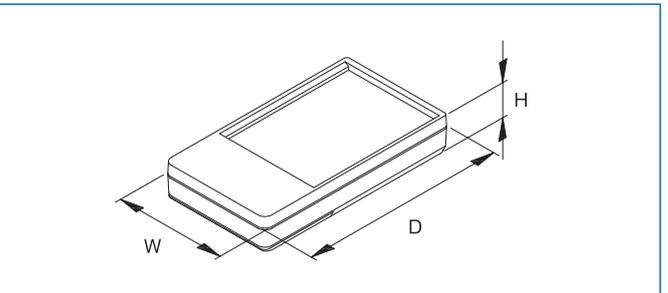



機種内容

在庫区分	型番 (色)		外形寸法 (mm)			下カバー 材質	バッテリー スペーサー	シーリング キット	適合電池 個数	保護 等級	質量 (g)		
	ブラック	オフホワイト	W ₀	H ₀	D ₀								
在庫品	GV-46-BM	GV-46-WM	46	16	85	ABS	無	無	単5形 2個	—	24		
	GV-46P-BM	—				PMMA					27		
	GV-46PS-BM	—				ABS					有	IP54	25
	GV-46S-BM	GV-46S-WM				ABS					有	—	43
	GV-58-BM	GV-58-WM	58	18.5	105	ABS	無	無	単4形 2個	—	44		
	GV-58P-BM	—				PMMA					47		
	GV-58PS-BM	—				ABS					有	IP54	45
	GV-58S-BM	GV-58S-WM				ABS					有	—	56
	GV-65-BM	GV-65-WM	65	22	120	ABS	有	無	単3形 2個	—	57		
	GV-65P-BM	—				PMMA					60		
	GV-65PS-BM	—				ABS					有	IP54	60
	GV-65S-BM	GV-65S-WM				ABS					有	—	58



外観寸法図

単位 mm



GV-46□□-□M

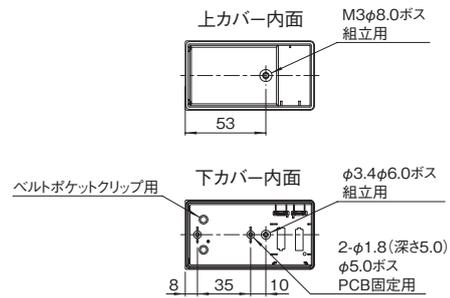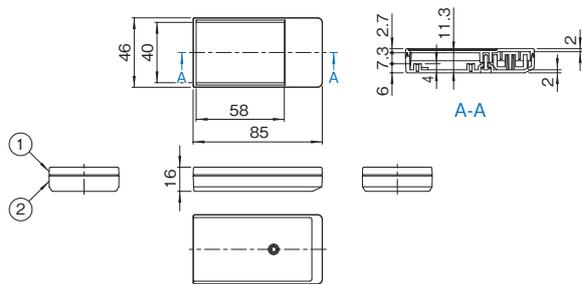

GV-58□□-□M

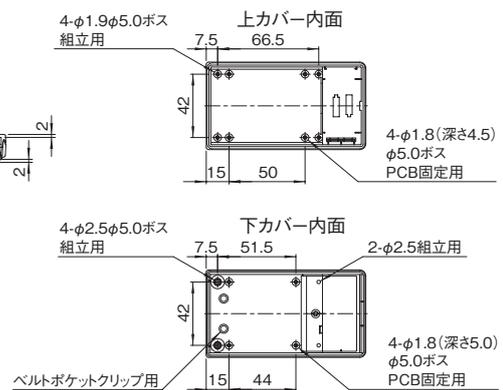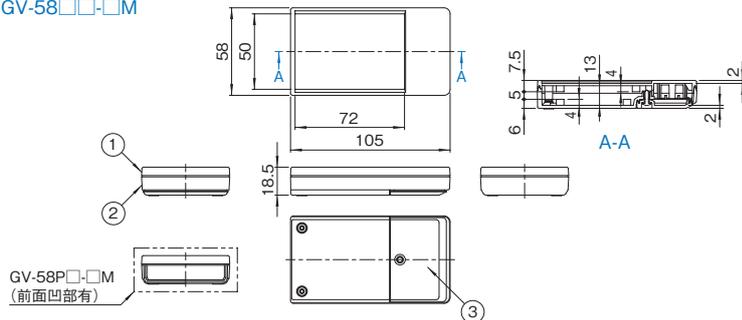

GV-65□□-□M

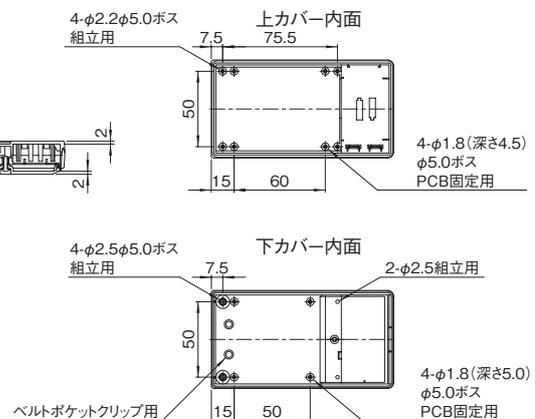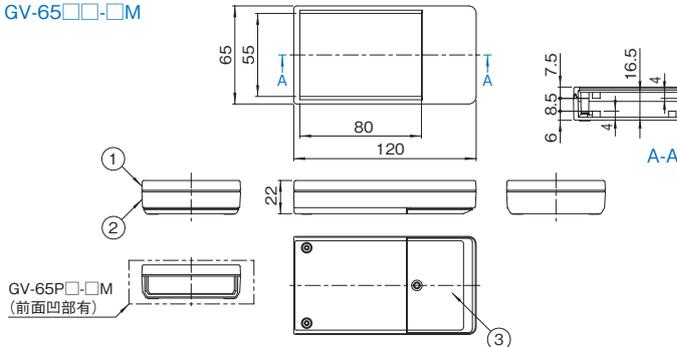

GVP SERIES ベルトポケットクリップ



特徴

- 取り付けることにより、携帯が容易になります。
- ケース内面のボスの位置に直径4.2ミリの穴をあけ、内側からセルフタッピングビスで取り付けます。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ベルトポケットクリップ	1	ABS	機種内容参照

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外装色	適合ケース型番	質量(g)
在庫品	GVP-30BPC-BM	「ブラック」	GV-□□□□-BM	5
在庫品	GVP-30BPC-WM	「オフホワイト」	GV-□□□□-WM	5

外観寸法図



単位 mm