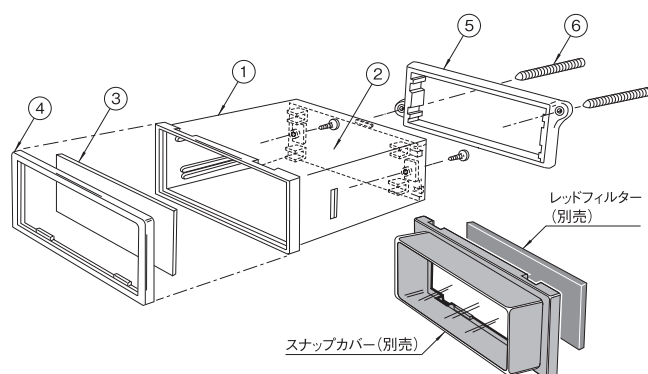


DA-2 ☐ SERIES デジタルパネルケース

特徴

- パネル取付型の電子機器用プラスチックケースです。
- DAシリーズは、PCBの実装方法に応じて、水平／縦の2種類のタイプをご用意しています。
- DA-2 ☐ シリーズは、PCB水平実装タイプです。
- 材質は、ガラス繊維を配合した強化ノリル樹脂です。UL94V-1に適合し、耐衝撃性と電気的特性に優れています。
- PCBや部品の収納は、ケース前後面からスライドさせて行います。
- 前後パネルは着脱が可能です。
- パネルにケースを固定するクランプを標準装備しています。
- 多様な用途に対応します。特に計測関連、制御関連、遠隔制御などに最適です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ボディ	1	UL94V-1 適合	「ブラック」
2	リヤパネル	1	ガラス繊維入ノリル	
3	フロントパネル	1	アルミ板 t2.0	B2アルマイト
4	エスカッション	1	ポリアミド6	「ブラック」
5	ホールディングクランプ	1	UL94HB適合 ポリアミド66	「ブラック」
6	M4ホールディングスクリュー	2	鉄	亜鉛めっき


付属品 リヤパネル固定用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)		質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀	D ₁		
標準	DA-21	96.5	48.5	110	78		120
	DA-22			151	119		150

外観寸法図


単位 mm

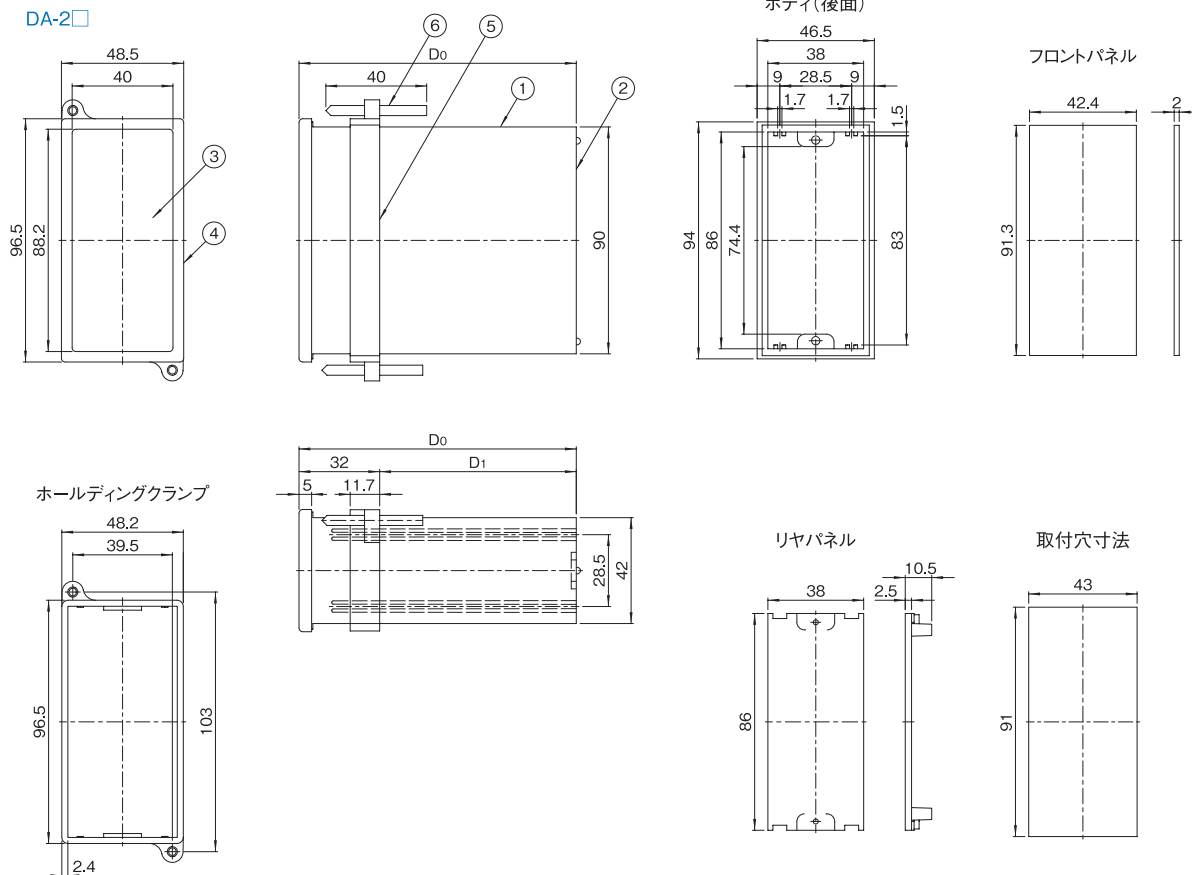DA-2 ☐

DA-3□ / DA-4□ SERIES デジタルパネルケース

RoHS
対応品

販売単位
1個

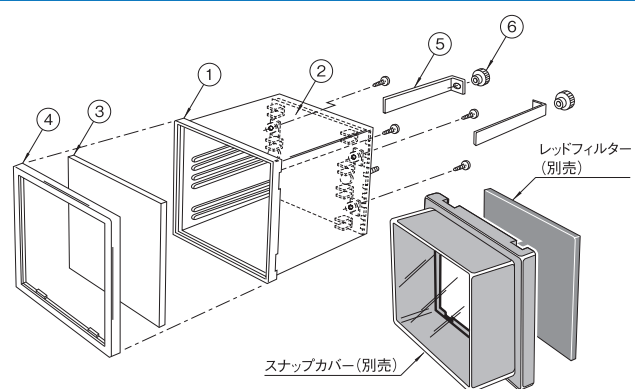

特徴

- パネル取付型の電子機器用プラスチックケースです。
- DAシリーズは、PCBの実装方法に応じて、水平／縦の2種類のタイプをご用意しています。
- DA-3□/DA-4□シリーズは、PCB水平実装タイプです。
- 材質は、ガラス繊維を配合した強化ノリル樹脂です。UL94V-1に適合し、耐衝撃性と電気的特性に優れています。
- PCBや部品の収納は、ケース前面からスライドさせて行います。
- 前後パネルは着脱が可能です。
- パネルにケースを固定するクランプを標準装備しています。
- 多様な用途に対応します。特に計測関連、制御関連、遠隔制御などに最適です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ボディ	1	UL94V-1 適合	「ブラック」
2	リヤパネル	1	ガラス繊維ノールル	
3	フロントパネル	1	アルミ板 t2.0	B2 アルマイト
4	エスカッション	1	ポリアミド 6	「ブラック」
5	ホールディングクランプ	2	銅板 t1.6	垂鉛めっき
6	M4 ホールディングナット	2	ポリアミド 66	「ブラック」

付属品 リヤパネル固定用ねじ (DA-4 □ の場合)


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			質量 (g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
標準	DA-31	72.6	72.6	111	150
	DA-32			151	180
	DA-41			52	—
	DA-42	98	98	101	210
	DA-43			152	280





外観寸法図

単位 mm


DA-3□

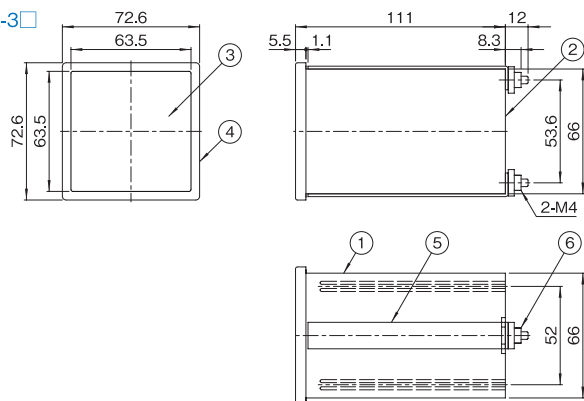




ボディ(後面)

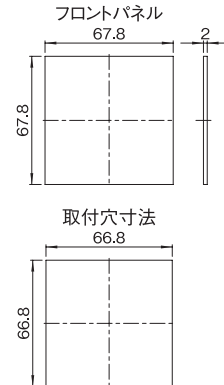


DA-4□

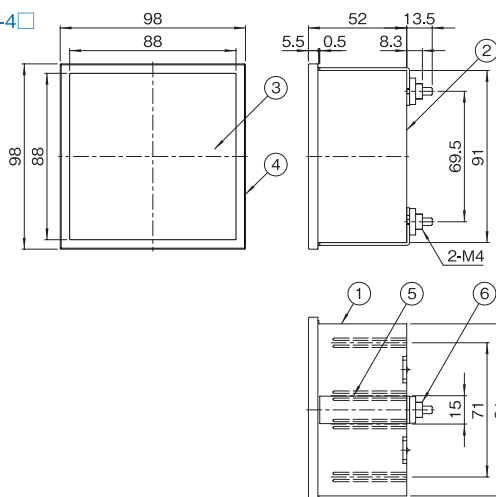

ボディ(後面)

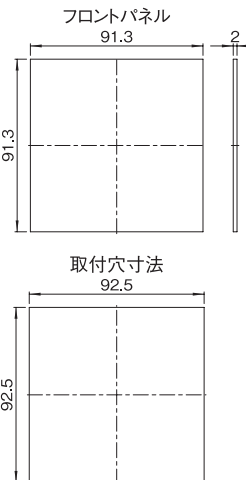

販売単位
1個

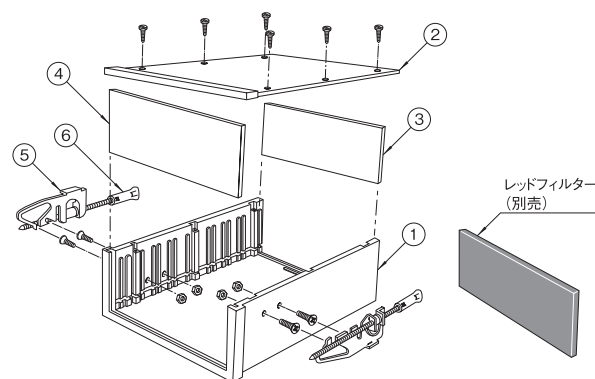





構成内容

- | 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色・外装処理 |
|----|----------------|----|--------------------------|---------|
| 1 | 上カバー | 1 | UL94V-1適合
ガラス繊維入りノリルル | 「ブラック」 |
| 2 | 下カバー | 1 | | |
| 3 | リヤバネパネル | 1 | | |
| 4 | フロントパネル | 1 | アルミ板 t3.0 | B2アルマイト |
| 5 | ホールディングクランプ | 2 | 銅板 | 「ブラック」 |
| 6 | M4ホールディングスクリュー | 2 | 鉄 | 亜鉛めっき |





付属品 組立用ねじ

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)			質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀	W ₁	W ₂	W ₃	
標準	DA-51	144	72.5	96	131.8	129.3	125.0	—
	DA-52			150	131.8	129.3	125.6	—
	DA-53			200.5	131.8	129.3	125.4	400
	DA-54			248.5	131.2	128.2	124.5	—
	DA-71	143.5	93	131.2	128.0	124.5	—	
	DA-72		152	131.0	127.8	124.5	—	
	DA-73		201	131.0	127.8	124.5	—	
	DA-74		248	131.0	127.8	124.5	—	


単位 mm

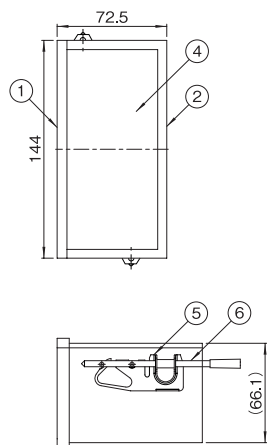


A-A(DA-51)

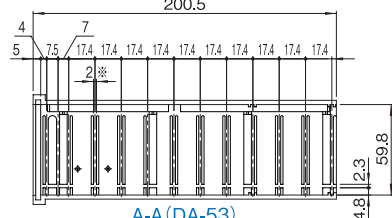

A-A (DA-53)



A-A (DA-52)

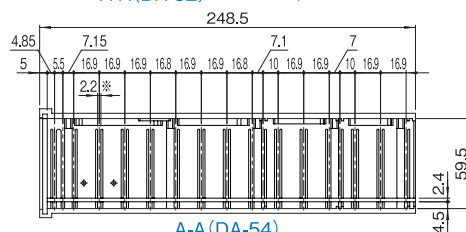







A-A(DA-54)

※ 他のスロットの溝は、1.8～2.2mmです。

外観寸法図

単位 mm


DA-7□

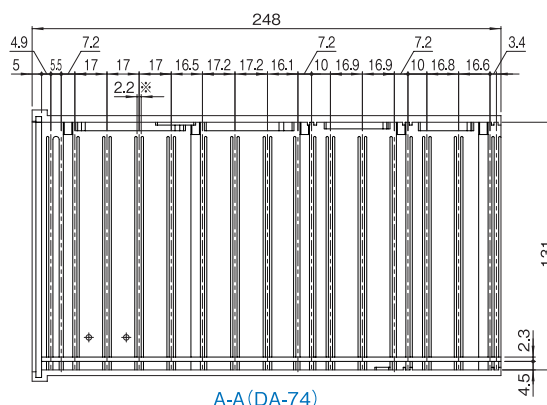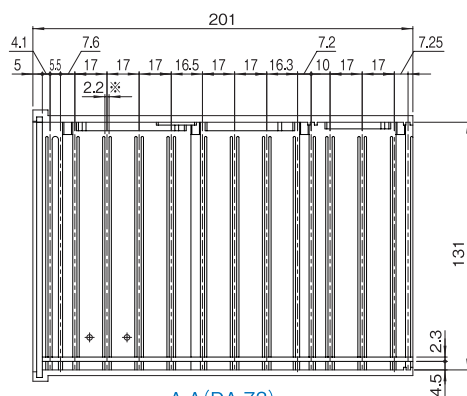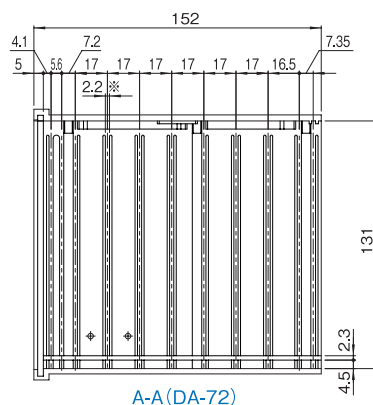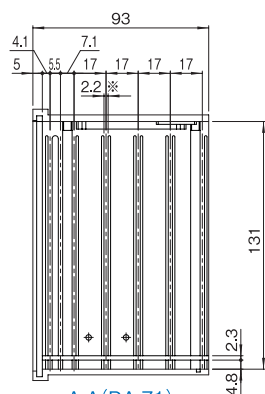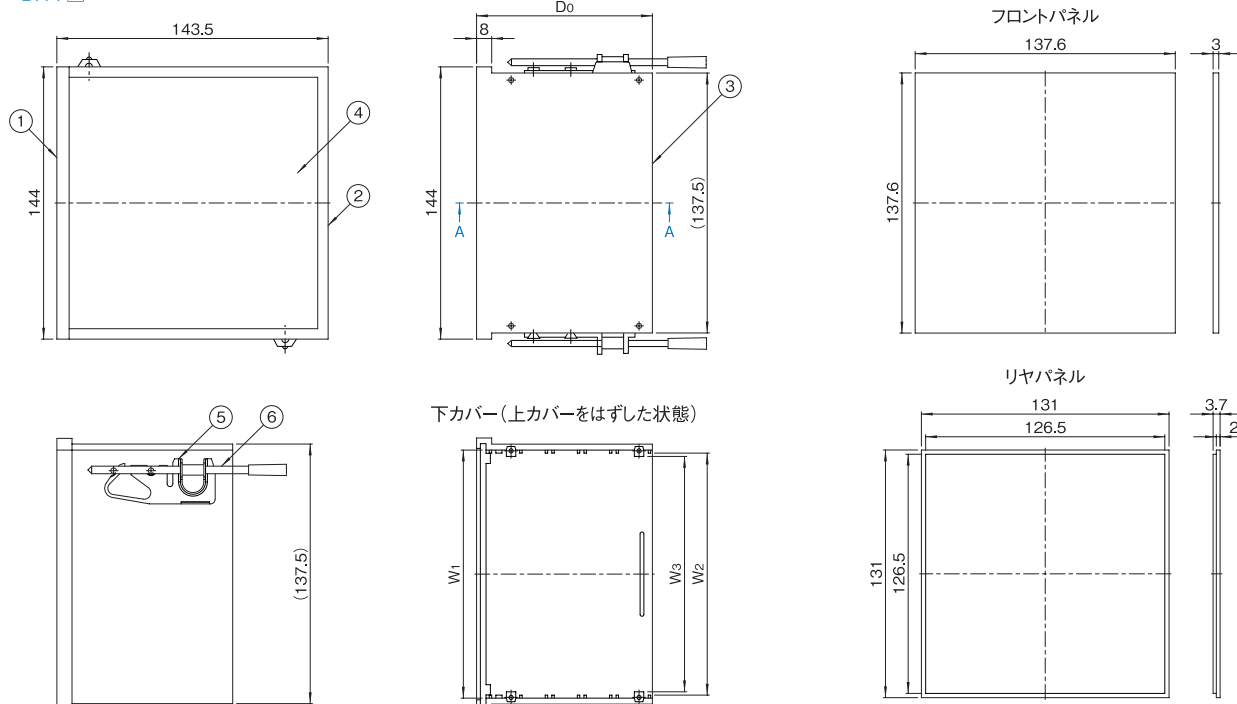

※ 他のスロットの溝は、1.8～2.2mmです。

DA-6 SERIES デジタルパネルケース

販売単位
1個

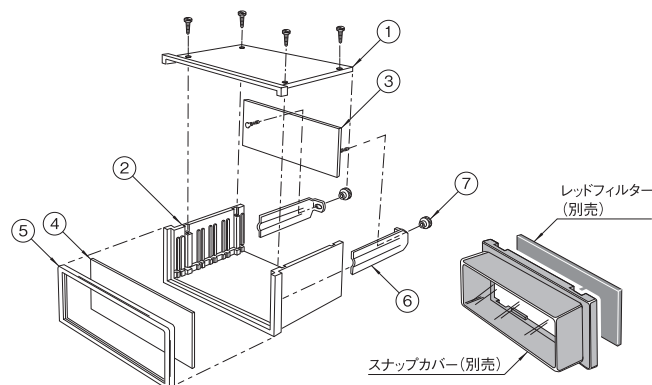

特徴

- パネル取付型の電子機器用プラスチックケースです。
- DAシリーズは、PCBの実装方法に応じて、水平／縦の2種類のタイプをご用意しています。
- DA-6 シリーズは、PCB縦実装タイプです。
- ケース内底部にはPCBを水平に実装できます。
- 材質は、ガラス繊維を配合した強化ノリル樹脂です。UL94V-1に適合し、耐衝撃性と電気的特性に優れています。
- PCBや部品の収納は、ケース上面からスライドさせて行います。
- 前後パネルは着脱が可能です。
- パネルにケースを固定するクランプを標準装備しています。
- 多様な用途に対応します。特に計測関連、制御関連、遠隔制御などに最適です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	上カバー	1	UL94V-1 適合 ガラス繊維入ノリル	「ブラック」
2	下カバー	1		
3	リヤパネル	1		
4	フロントパネル	1	アルミ板 t3.0	B2アルマイト
5	エスカッション	1	ポリアミド6	「ブラック」
6	ホールディングクランプ	2	銅板 11.6	亜鉛めっき
7	M4ホールディングスクリュー	2	鉄	亜鉛めっき


付属品 組立用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			質量 (g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
標準	DA-61	144.6	72	95.2	310
	DA-62			149.2	440
	DA-63			200.2	—
	DA-64			247.2	670

外観寸法図

単位 mm

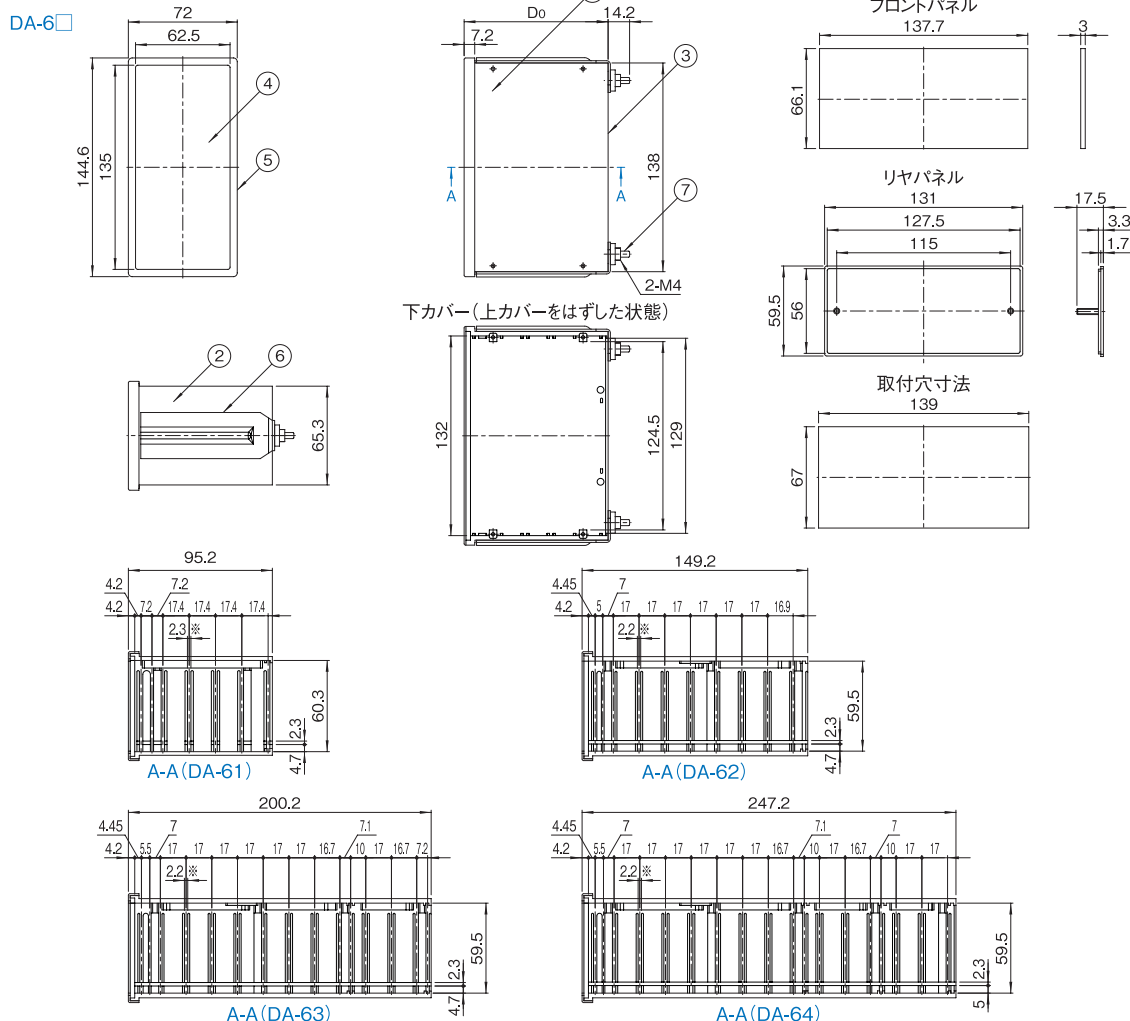

※ 他のスロットの溝は、1.8～2.2mmです。

DAO SERIES スナップカバー

RoHS
対応品

販売単位
1個



特徴

- ケースの前面に取り付けることにより、表示ディスプレイやスイッチなど部品を保護します。
- スナップカバーを装着することにより、保護等級IP53に適合します。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
スナップカバー	1	ポリカーボネート	「透明」
付属品 無			

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ケース型番
		W ₀	H ₀	D ₀	
標準	DAO-2C	96.3	48.6	25.6	DA-2□
	DAO-3C	72.6	72.6	25.5	DA-3□
	DAO-4C	98.0	98.0	25.5	DA-4□
	DAO-6C	145.0	73.0	27.0	DA-6□

DAO SERIES レッドフィルター

RoHS
対応品

販売単位
1枚



特徴

- フロントパネルと交換して使用する、赤色半透明のフィルターです。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
レッドフィルター	1	機種内容参照	「レッド」(透過型)
付属品 無			

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			材質	適合ケース型番
		W ₀	H ₀	D ₀		
標準	DAO-2R	42.5	2	91.5	UL94HB適合 SAN t2.0	DA-2□
	DAO-3R	67.8	2	67.8		DA-3□
	DAO-4R	91.5	2	91.5		DA-4□
	DAO-6R	65.8	3	137.5	PMMA t3.0	DA-5□ DA-6□
	DAO-7R	137.5	3	137.5		DA-7□