


# キャビネットラック RJC SERIES

## JIS規格でアルミフレーム仕様の 19インチキャビネットラック



### ガイドの位置決めが容易

ガイドマウントフレームは取り付け箇所が限定されるため、従来より位置決めが容易です。

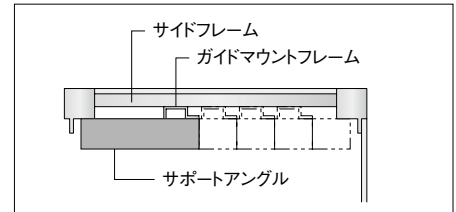

### アース対策

ベース、トップ、外装プレート等のアースが可能です。別売のアースパーセット(EBK-5-3P)及びアース線キット(RKO-EWK-01)を使用します。

### 固定用ねじ穴

19インチパネルマウント部と同様にサポートアングル取付用のねじ穴を設けていますのでナット類の挿入が不要です。

### ねじ脱落防止

プレートセットのベンチレーションパネルおよびコネクタースプレートの取り付けには脱落防止ねじを使用しています。

### マーキング

サポートアングル取り付け部に刻印があるため、位置決めが容易です。

### 豊富なアクセサリ

豊富なアクセサリを用意しています。

- 19インチキャビネットラックで、JIS C6010-2(付属書0)の規格に準拠しています。
- ラック背面の後板及びベンチレーションパネルの放熱穴より自然換気される構造です。
- 別売のアクセサリを使用すれば、電子機器、筐体のアースが可能です。



### 特徴

- 19インチキャビネットラックで、JIS C6010-2(付属書0)の規格に準拠しています。
- ラック後面の後板及びベンチレーションパネルの放熱穴より自然換気される構造です。
- 別売のアクセサリを使用すれば、電子機器、筐体のアースが可能です。

### 注意

- キャスター取り付け上の注意  
標準本体の奥行寸法D0が450mmの機種にはキャスターを取り付けしないでください。不安定であるため、移動時に転倒する恐れがあります。
- アンカーボルト施工上の注意  
ベース本体の四隅にあるM16ナットを通して固定しますので、アンカーボルトのネジ径はM10～M12を使用してください。また床面からのボルトの立ち上り長さは35mm以上50mm未満となる様に施行してください。

### 仕様

- 19インチ規格 JIS C 6010-2(付属書0)
- 使用環境 屋内
- 主要材質 アルミ、スチール
- 搭載可能質量(静止時) 500kg

### 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	フロントHフレーム	対称計2	アルミ押出型材	B2アルマイト
2	リヤHフレーム	対称計2		
3	Wフレーム	2		
4	化粧Wフレーム	1		B2アルマイト後 「パールグレー」N7.5メラミン塗装
5	フロントサブプレート	2	アルミ板 t3.0	ヘアラインB2アルマイト
6	Dフレーム	4	アルミ押出型材	B2アルマイト
7	サイドフレーム	6		
8	トップ	1		鋼板 t2.0/t3.2
9	ベース	1	鋼板 t2.0	
10	天板	1	鋼板 t1.0	「パールグレー」N7.5メラミン塗装
11	側板	6	鋼板 t0.8	
12	後板	3		
13	コーナーキャップ	4	ポリブチレンテレフタレート	「シルバーグレー」


※1 一部のパーツ及び、ねじ類を省略しています。

### 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			取付規格	有効高さ(mm)
		Wo	Ho	Do		
標準	RJC-2060-450N7	570	2060	450	JIS	1850(37J)
	RJC-2060-630N7			630		

### 外観寸法図

単位 mm

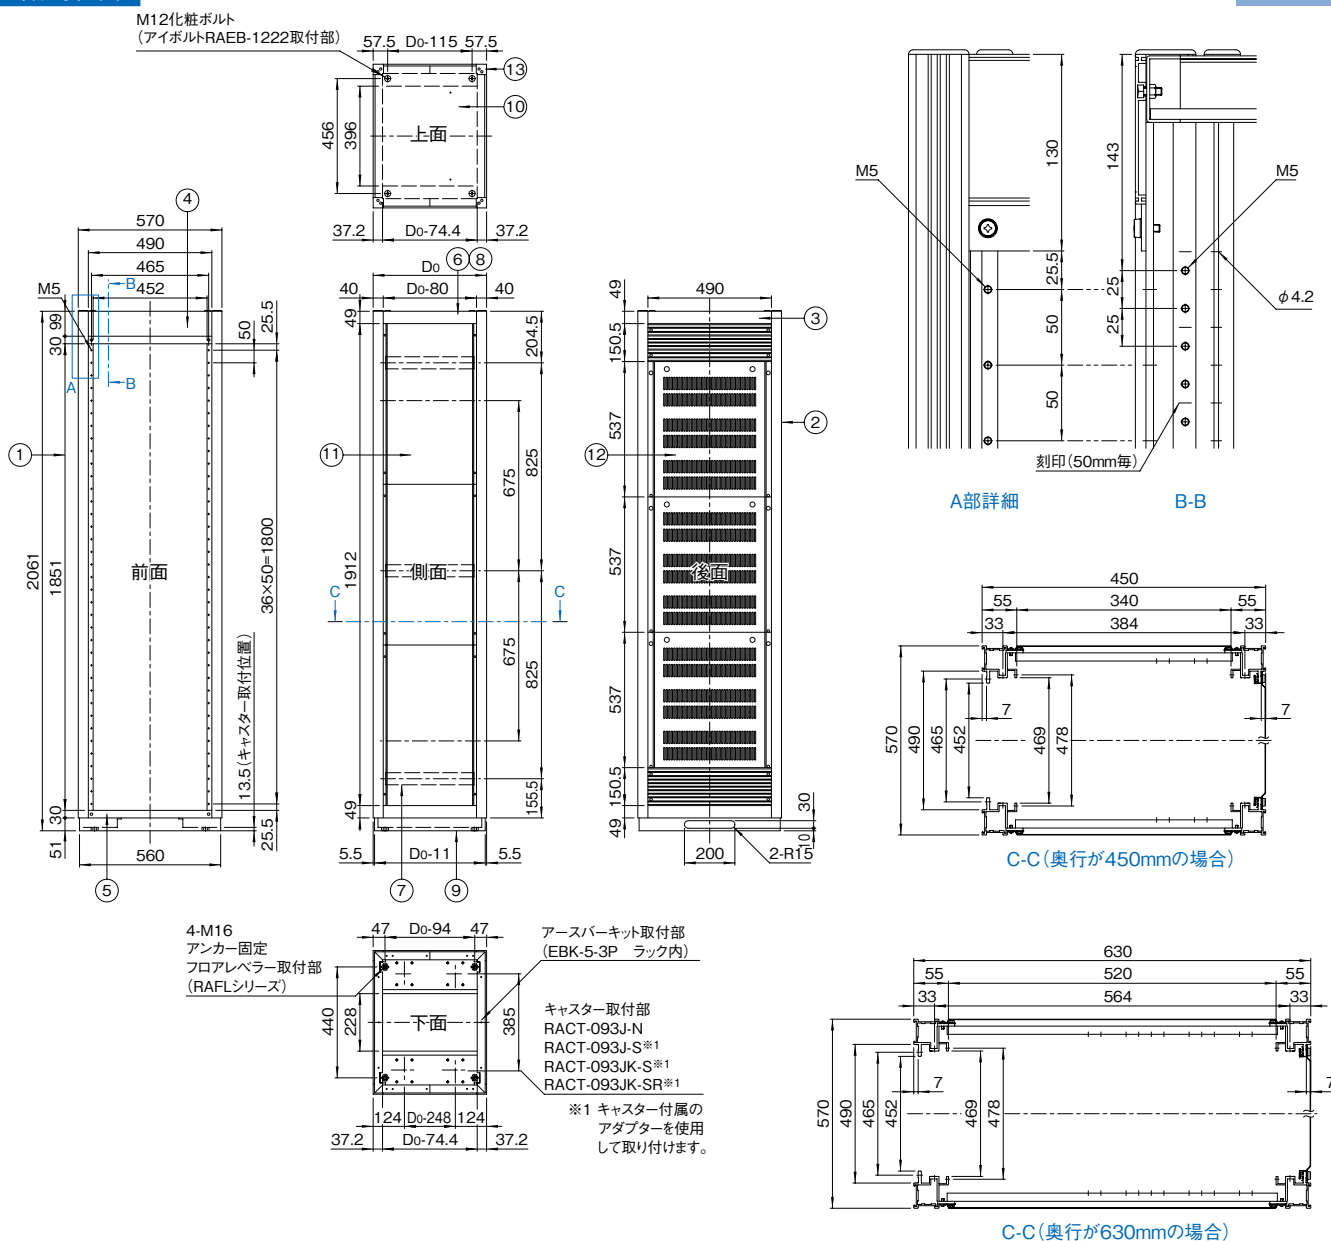


# RJO<sub>SERIES</sub> フロントアースプレート

販売単位  
2本



取付例



## 特徴


- ラックに搭載した19インチ機器同士を導通させることができます。
- 電源からのアースが取れない機器を混載する場合などに使用します。
- 取り付けはラック前面上下のフロントサブプレートとの共締めになります。

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量(kg/2本)
		Wo	Ho	Do		
標準	RJO-2060FEP	15	1908	6	RJC	0.66

## 外観寸法図

単位 mm



## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
フロントアースプレート	2	銅板 t1.0	ニッケルめっき


付属品 無

# RJO<sub>SERIES</sub> サイドアースプレート

ねじ付  
販売単位  
1本



取付例



## 特徴

- ラックに収納した電子機器用のアース用プレートです。
- 電子機器からのアース線を接続し、プレート自体をアースすることで、各機器がアースされます。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
サイドアースプレート	1	銅板 t1.6	ニッケルめっき


付属品 クッションナット (PNO-13CN5と同製品)、取付用ねじ 各3個

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg/1本)
		Wo	Ho	Do		
標準	RJO-2060SEP	20	1850	30	RJC RKC (H2050)	1.24

## 外観寸法図

単位 mm

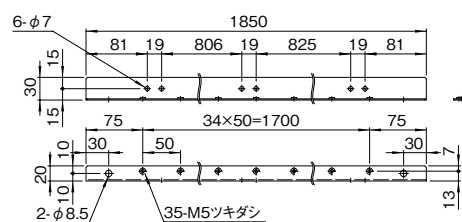


# RJO<sub>SERIES</sub> 配線ダクト

ねじ付  
販売単位  
1本



取付例



## 特徴


- 縦方向のケーブル処理用のダクトです。

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg/1本)
		Wo	Ho	Do		
標準	RJO-2060CD	20	1750	40	RJC RKC (2050)	0.4

## 外観寸法図

単位 mm



## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
配線ダクト	1	硬質塩化ビニル(鉛フリー)	「グレー」

付属品 クッションナット (PNO-13CN5と同製品)、取付用ねじ 各3個

# RJCSERIES キャビネットラック 共通アクセサリダイジェスト

※ 19 インチ規格品等を省略

製品名	型番/シリーズ名	適合機種サイズ mm	備考	参照
パネルマウントフレーム	RKO-2050PF	全機種	サイドフレームに取付	P127
グラントプレート	RKO-450GP	D450	ラック内下部 (ベース) に取付	P132
	RKO-630GP	D630	ラック内下部 (ベース) に取付	P132
ボトムグラントプレート	RKO-450BGP	D450	ラック内下部 (ベース) に取付	P132
	RKO-630BGP	D630	ラック内下部 (ベース) に取付	P132
ボトムグラントプレート 2	RKO-450BGP2	D450	ラック内下部 (ベース) に取付	P132
	RKO-630BGP2	D630	ラック内下部 (ベース) に取付	P132
絶縁プレートセット	RKO-450ZP □□	D450	ラック内下部 (ベース) に取付	P133
	RKO-630ZP □□	D630	ラック内下部 (ベース) に取付	P133
HD ジョイント	RKO2-HDJBK	全機種	H フレーム同士を連結 (1 面に付き 8 セット必要)	P134
	RKO-08HDJ	全機種	H フレーム同士を連結 (1 面に付き 8 セット必要)	P134
プレートベース	RKO-571045PB	D450	—	P135
	RKO-571063PB	D630	—	P135
	RKO-574045PB	D450	—	P135
	RKO-574063PB	D630	—	P135
チャンネルベース	RKO-571045CB2	D450	—	P136
	RKO-571063CB2	D630	—	P136
	RKO-574045CB2	D450	—	P136
	RKO-574063CB2	D630	—	P136
	RKO-571045CBL2	D450	—	P136
	RKO-571063CBL2	D630	—	P136
	RKO-574045CBL2	D450	—	P136
RKO-574063CBL2	D630	—	P136	

ジャンル	製品名	型番/シリーズ名	適合機種サイズ mm	必要アクセサリ	備考	参照
外装	アイボルト	RAEB-1222	全機種	—	ラック上面の M12 化粧ボルトと交換して使用	P241
	キャスター	RACT-093J-N RACT-093J-S RACT-093JK-S RACT-093JK-SR	全機種	—	ラック底面四隅に取付	P242
	フロアレベラー	RAFL-□□□□ F	全機種	—	ラック底面四隅の M16 部に取付	P243
	絶縁スペーサー	NPO-1214ZSP	全機種	—	—	P249
電源	絶縁ベースセット	NPO-1605ZBS	全機種	—	—	P249
	AC パワーダクト	DH-174ASSY2	全機種	—	H フレームに取付 ※ガイドマウントフレームを移動させる必要有	P265
	コンセントアッセイ	DY-ASY17H24 □ DY-ASY17S24 □	全機種	クッションナット (PNO-13CN5)	H フレームに取付 ※ガイドマウントフレームを移動させる必要有	P269
	DY 金具	DYO-□□□□ JB	P273 参照	P273 参照	サイドフレームまたは H フレームに取付	P273
ケーブル処理	AC パワーダクト	BSD-2050V	全機種	—	—	P288
	ケーブルクランプバー	FCCB-950A	全機種	—	—	P292
	ケーブルクランプバーセット	NPO-□□□ CCBS	全機種	—	—	P292
	前後マウント伸縮棚	NPTS	D630	化粧ビス (PBO シリーズ、ただし M5 の機種)	—	P315
収納	収納棚	RH	別表参照	化粧ビス (PBO シリーズ、ただし M5 の機種)	—	P315
	自転式キーボードテーブル付き 液晶モニタースライドユニット	RAMU	D630	化粧ビス (PBO シリーズ、ただし M5 の機種)	—	P316
	液晶モニタースライドユニット	RAMU	D630	化粧ビス (PBO シリーズ、ただし M5 の機種)	—	P317
	回転キーボードテーブル	RAKT-08JE □□	D630	化粧ビス (PBO シリーズ、ただし M5 の機種)	—	P318
	自転式キーボードテーブル	RAKT-0845R □□	D630	化粧ビス (PBO シリーズ、ただし M5 の機種)	—	P318
	スライド収納棚	RSWF	別表参照	化粧ビス (PBO シリーズ、ただし M5 の機種)	—	P319
	収納棚	RHS-12 □□ SL-B □□	別表参照	マウントブラケット (RHS □□ 35MB-A □□) またはサポートアングル	—	P323
	スチールテーブル	RWF2	別表参照	サポートアングル (RKO-□□□ SA-WHF) またはスライドレールブラケット・スライドレール	—	P325
	収納棚	RAKS	別表参照	サポートアングル (RKO-□□□ SA-WHF)	—	P326
	収納棚	RWS2	別表参照	サポートアングル (RKO-□□□ SA-WHF)	—	P326
スライドレール	スライドレール	C	別表参照	スライドレールブラケット	—	P339 以降
	スライドレールブラケット	RBA RBA2 RBA3	別表参照	—	H フレームに取付	P343 以降
サポートアングル	サポートアングル	RKO-□□□ SA-□□□□	別表参照	機種によりガイドマウントフレーム	H フレームに取付	P354
	伸縮サポートアングル	NPSAT	別表参照	—	H フレームに取付	P356
その他	アースバーキット	EBK-5-3P	全機種	—	ベースに取付	P367

※使用できるアクセサリの一部を抜粋して掲載しています。これら以外にも使用可能なアクセサリは多数ありますので、共通アクセサリのページをご覧ください。  
※ラックの規格 (JIS または EIA) と同じ規格のアクセサリを厳選してごさい。19 インチパネル等の規格品のアクセサリは省略しています。

製品名	型番	適合ラック奥行寸法 (mm)		製品名	型番	適合ラック奥行寸法 (mm)		製品名	型番	適合ラック奥行寸法 (mm)		
		450	630			450	630			450	630	
収納棚	RH-150-400	○	○	スライドレール	C-203-20		○	スライドレール	C-2038-18	○	○	
	RH-150-530		○		C-203-22		○		C-2038-22		○	
	RH-150-610		○		C-203-24		○		C-2038-26		○	
スライド収納棚	RSWF-1035A-□□	○	○		C-203-26		○		C-3307-18	○	○	
	RSWF-1047A-□□		○		C-203-28		○		C-3307-22		○	
			○		C-213-12L	○	○		C-3307-26		○	
収納棚	RHS-1238SL-B □□	○	○		C-213-14L	○	○		スライドレール ブラケット	RBA-50-200J		●
	RHS-1248SL-B □□		○		C-213-16L		○			RBA-52-115J	●	●
	RHS-1258SL-B □□		○		C-213-18L		○			RBA2-35-100J	●	●
	RWF2-2638 □□□□	○	○		C-213-20L		○			RBA2-35-200J		●
	RWF2-2648 □□□□		○		C-213-22L		○		RBA3-35-165J	●	●	
	RWF2-2656 □□□□		○		C-213-24L		○		サポートアングル	RKO-350SA-□□□	○	○
	RAKS-1235 □□ W	○	○	C-213-26L		○	RKO-450SA-□□□	●		○		
	RAKS-1245 □□ W		○	C-305-12	○	○	RKO-530SA-□□□			○		
	RAKS-1255 □□ W		○	C-305-14	○	○	RKO-630SA-□□□			●		
	RWS2-1239	○	○	C-305-16	○	○	RKO-710SA-□□□			○		
RWS2-1251		○	C-305-18		○	RKO-810SA-□□□		○				
RWS2-1261		○	C-305-20		○	伸縮サポート アングル	NPSAT-3046	●	○			
		○	C-305-22		○		NPSAT-4575		●			
		○	C-305-24		○		NPSAT-5575		●			
スライドレール	C-203-12	○	○	C-305-26		○						
	C-203-14	○	○									

●取り付くもの ○取り付くが別にアクセサリが必要なもの