




# SS02アース線キット取扱説明書

品名: SS02アース線キット      型番: SS02-EWK-01

## 構成部品

|                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>① アース線 250mm<br>...4本  |                                                                                                               | <br>② アース線 400mm<br>...3本       |                                                                                                                 |
| <br>③ アース線 280mm<br>...4本  |                                                                                                               | <br>④ タッピング バインド<br>M5x10 ...4個 | <br>⑤ タッピング バインド<br>M4x6 ...9個 |
| <br>⑥ バインド M4x10<br>...6個 | <br>⑦ 皿パネ付き六角ナット<br>M4 ...4個 | <br>⑧ 歯付き座金 M5<br>...4個         | <br>⑨ 歯付き座金 M4<br>...15個       |
| <br>⑩ タブ端子<br>...7個       |                                                                                                               | <br>⑪ マウントベース<br>...2個          |                                                                                                                 |
|                                                                                                            |                                                                                                               | <br>⑫ インシュロック<br>...2個          |                                                                                                                 |

## 注意


- ・歯付き座金は、本体と丸型端子及びタブ端子の間にに入れてください。
- ・マウントベース、インシュロックは、ファンユニットのアース線固定用として使用します。天板を閉めた際に、アース線がファンに巻き込まれないよう固定してください。
- ・アース線・ビスは、最大本数入っています。不要分は、保管もしくは、廃棄して下さい。

## 取付位置


| 取付け箇所 | 使用ビス(照 番)                                  | 備考                                                                     |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| A     | ④ タッピング バインド M5x10<br>⑧ 歯付き座金 M5           | コーナーの $\phi 4.8$                                                       |
| B     | ⑤ タッピング バインド M4x6<br>⑨ 歯付き座金 M4            | Wフレームの $\phi 3.5$ もしくは<br>Dフレームの $\phi 3.5$                            |
|       |                                            | パネルマウントフレーム(PF)上下の $\phi 3.5$<br>もしくは<br>ガイドマウントフレーム(GF)上下の $\phi 3.5$ |
| C     | ⑥ バインド M4x10<br>⑦ 皿パネ付き六角ナット<br>⑨ 歯付き座金 M4 | 後板の $\phi 3.5$                                                         |
|       |                                            | 側板の $\phi 4.2$                                                         |
|       |                                            | 天板の $\phi 4.2$                                                         |
| D     | ⑥ バインド M4x10<br>⑨ 歯付き座金 M4                 | ファンユニットの $\phi 4.2$                                                    |
|       |                                            | フロントドアの M4<br>リヤドアの M4                                                 |

## アース線取付位置詳細


× 取付け箇所

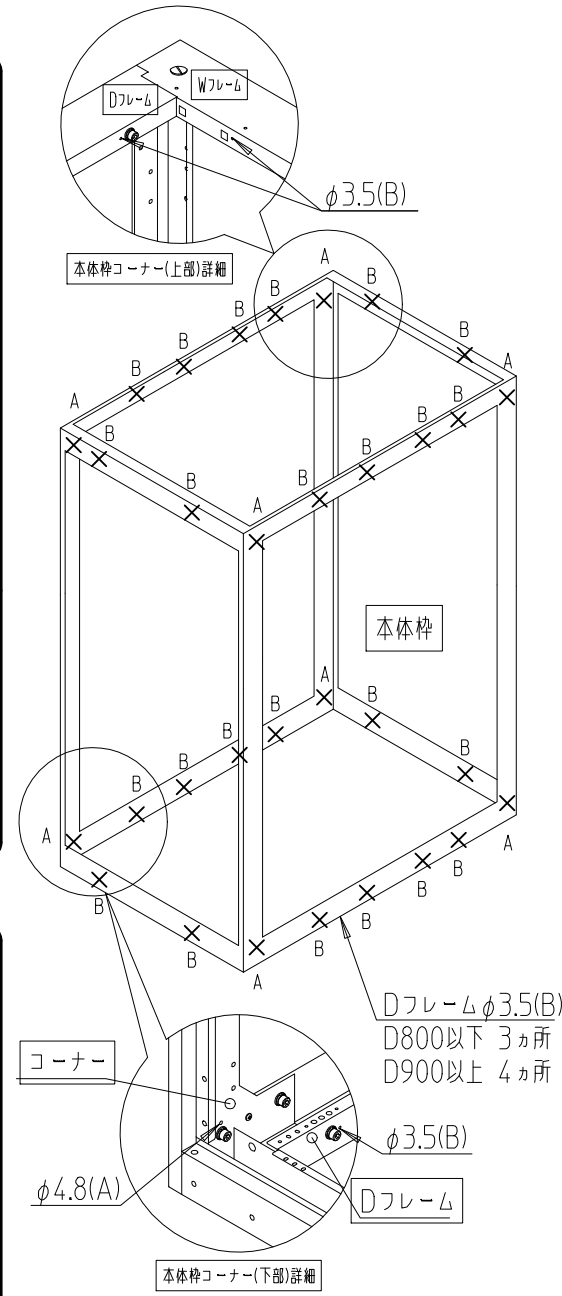

## プレート類詳細

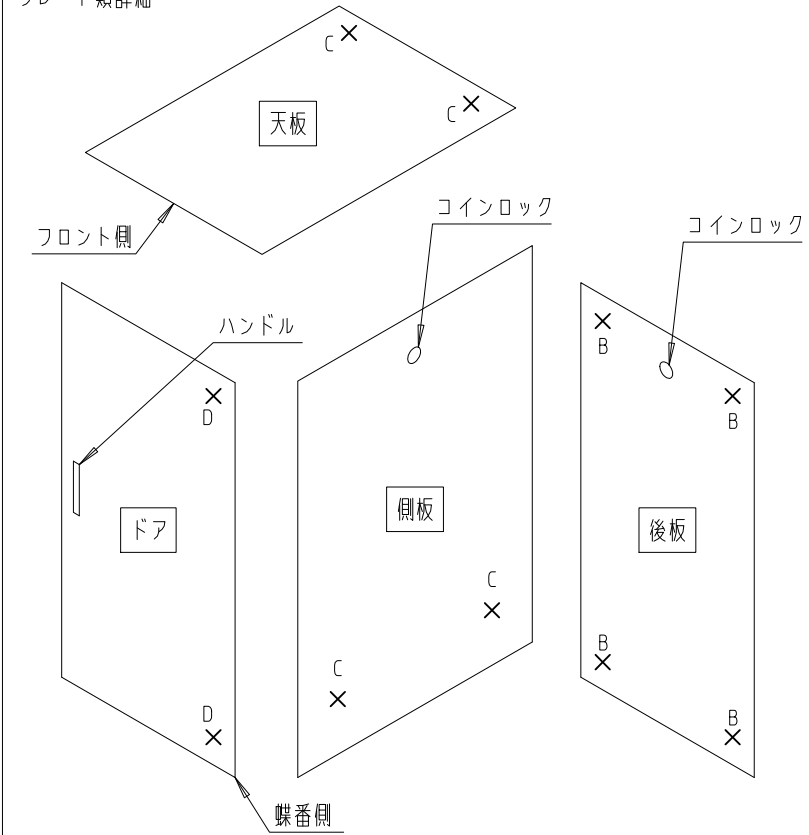

## パネルマウントフレーム(PF),ガイドマウントフレーム(GF)詳細

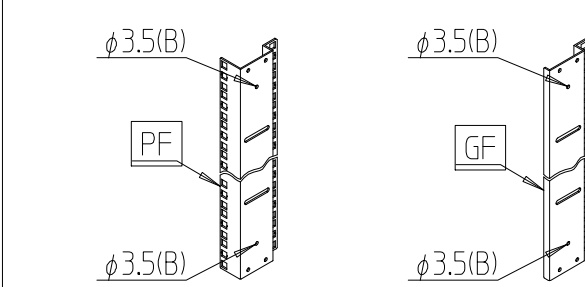


**SETTSU 摂津金属工業株式会社**

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号  
 TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269


E-mail [elgyou@settsu.co.jp](mailto:elgyou@settsu.co.jp) URL <http://www.settsu.co.jp>

## □実装例


- 丸型端子  
△ タブ端子

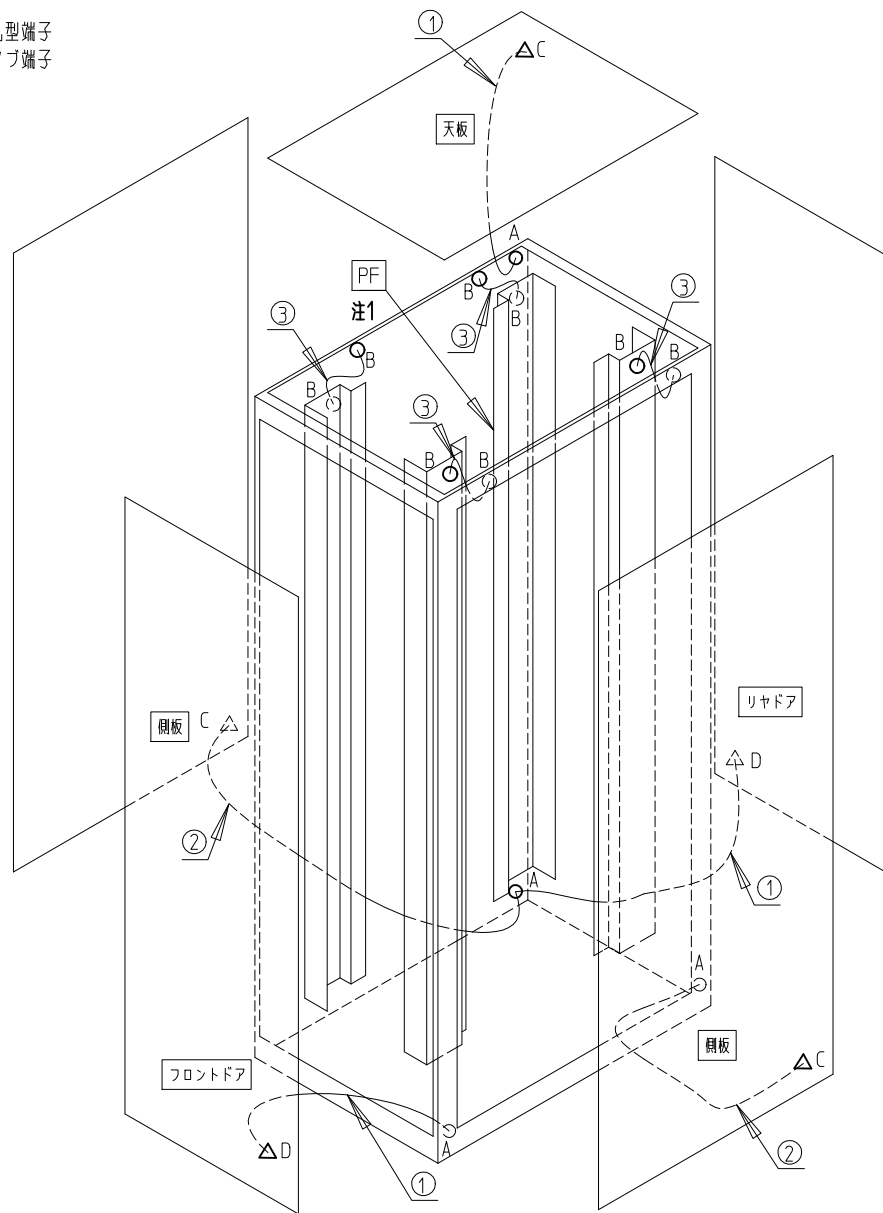

- 注1. ③の取付はパネルマウントフレーム(PF)もしくはガイドマウントフレーム(GF)から近い位置の、ラック上部のDフレームもしくはWフレームのφ3.5(B穴)を使用して下さい。  
ファンユニット組み込み時にはラック下部のDフレームもしくはWフレームのφ3.5(B穴)を使用して下さい。  
注2. 後板の板厚は薄いため、タッピングバインドM4の締め付けは12(kgf/cm)程度のトルクで行って下さい。

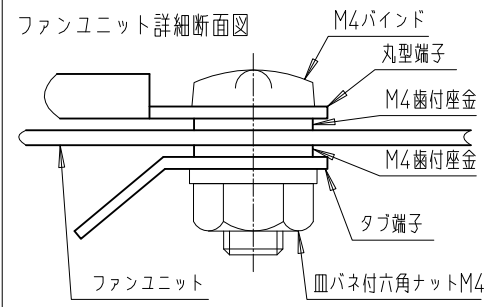

## □ファンユニット 実装例

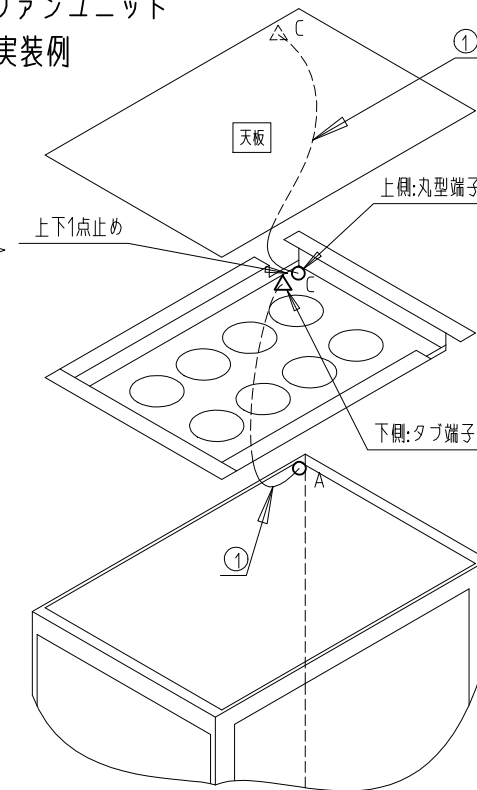

## □後板実装例

