

DZ SERIES コンセントバー(100V 15A/20A 12~24口 取付金具付)


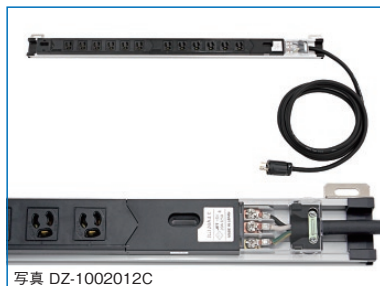


写真 DZ-1002012C

取付例



標準取付位置
サイドフレーム/Hフレーム

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	コンセント本体	1	ABS等	「ブラック」・「グレイ」
2	ボディ	1	アルミ押出型材	アルマイト
3	電源ケーブル	1	ソフトVCT	「ブラック」
4	入力プラグ	1	ポリアミド等	
5	固定金具	2/3※1	銅板	めっき


付属品 ラック固定用ねじ(M5 2/3本)

※1 コンセントバーの高さ(H₀)が 960mm以下の場合2個 1080mm以上の場合3個

機種内容


在庫区分	型番 ※末尾Lの機種はボディが長い機種	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)		定格	入力プラグ		出力コンセント		質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀	H ₁	H ₂		電流	プラグ形状	口数	コンセント形状	
在庫品	DZ-1001512C	29.5	840	73.5	810	825	AC125V	15A	2P15A125VE付	12	2P15A125VE付	1.5
	DZ-1001518C		1080		1050	1065				18		1.8
	DZ-1001518CL		1200		1170	1185				18		1.9
	DZ-1001524C		1400		1370	1385				24		2.2
	DZ-1001524CL		1680		1650	1665				24		2.3
受注品	DZ-1002012C	29.5	840	73.5	810	825		20A	NEMA L5-20P	12	2P15A125VE付	2.0
	DZ-1002018C		1080		1050	1065				18		2.2
	DZ-1002018CL		1200		1170	1185				18		2.3
	DZ-1002024C		1400		1370	1385				24		2.6
	DZ-1002024CL		1680		1650	1665				24		2.7

外観寸法図

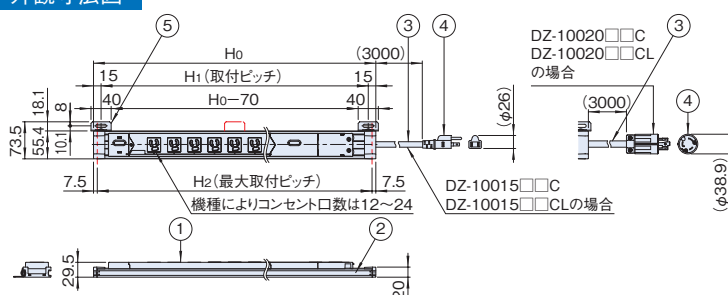


単位 mm

サーバーラックSSR2シリーズ




ラックへの取付例(水平断面)

キャビネットラックFDCシリーズ



キャビネットラックRKCシリーズ

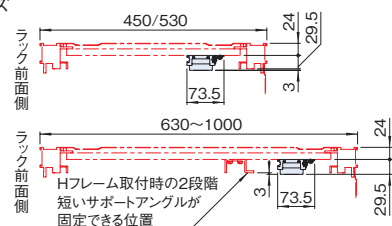

主要ラック選定表

コンセントバー 型番	FDC/NFC/NGCシリーズ高さ寸法(mm) ※1								RKC/RKCS/RJCシリーズ高さ寸法(mm) ※2							
	750	1000	1250	1500	1600	1750	1800	2000	2200	750	1000	1250	1500	1750	2050/2060/2200	
DZ-100□□12C		○	○			△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)		○			△(取付可)	△(取付可)	
DZ-100□□18C				○	○							○			△(取付可)	
DZ-100□□18CL				○	○								○			
DZ-100□□24C					○	○	○	○						○		
DZ-100□□24CL								○	○							○

※1 Hフレームまたはサイドフレームへ取り付けできます。サイドフレームへ取り付ける場合は、別売のサイドフレームが必要です。

※2 サイドフレームへの取り付けになりますので、RKCシリーズの場合は、別売のサイドフレームが必要です。

コンセントバー 型番	RSR/SNR2/SSR2/SSRG/SSRH/SSRWシリーズ高さ寸法(mm)								RPCシリーズ高さ寸法(mm)					FGCシリーズ高さ寸法(mm)	
	1000	1250	1500	1800	2000	2100	2200	2352	1000	1250	1500	1750	2050	2000	2200
DZ-100□□12C	○			△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)	○			△(取付可)	△(取付可)		
DZ-100□□18C		○			△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)		○			△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)
DZ-100□□18CL			○								○				△(取付可)
DZ-100□□24C				○								○			
DZ-100□□24CL					○	○	○	○					○	○	○

コンセントバー 型番	DPR2シリーズ高さ寸法(mm)					RNC/RGC/NER/NBSPシリーズ高さ寸法(mm) ※3	
	1014	1264	1514	1764	2014	2000	
DZ-100□□12C	○	○		△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)	
DZ-100□□18C		○				△(取付可)	
DZ-100□□18CL			○				
DZ-100□□24C				○	○		
DZ-100□□24CL					○		○

※ △(取付可)の場合は、ラックに対してコンセントバーの長さが半分程度しかないため、ラックの上側または下側に偏った取り付けになります。