
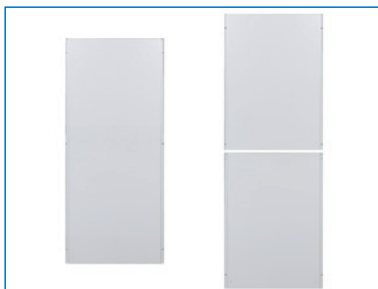



SDO_{SERIES} ノーマルねじ止め側板／ノーマルねじ止め分割側板



特徴


- データセンターラックSDRシリーズ用の側板です。

注意

- ノーマルねじ止め側板／ノーマルねじ止め分割側板はSDRシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
- 取り外しにはトルクスドライバー (T25) が必要です。

外観寸法図

単位 mm

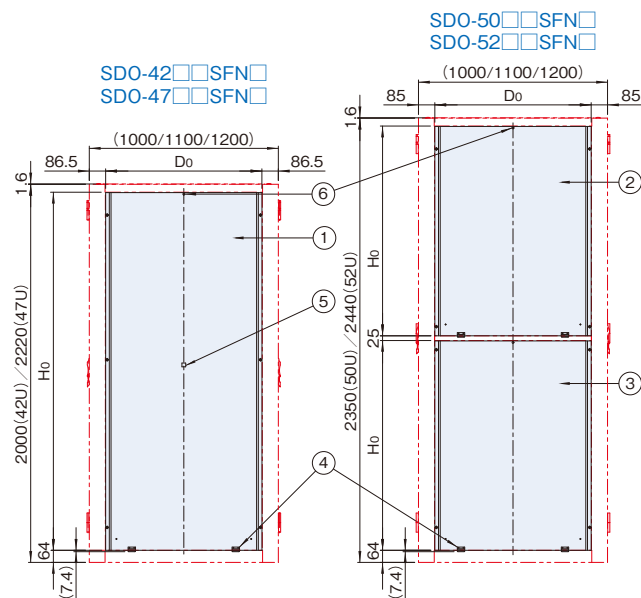

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ノーマルねじ止め側板	1 ※2	鋼板 10.8	●型番末尾B「ブラック」N1.0レザーステン塗装 ●型番末尾P「パールホワイト」N8レザーステン塗装
2	ノーマルねじ止め分割側板(1)	1 ※2		
3	ノーマルねじ止め分割側板(2)	1 ※2		
4	側板フック	2/3/4/6 ※3	鋼板 t1.6	亜鉛めっき
5	側板用クッション	0/1 ※4	ゴムスポンジ	「ブラック」
6	クッションゴム	1/2 ※5	シリコン	「乳白色」

- ※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。
- ※2 ラックの高さ寸法が47U以下の機種の場合:ノーマルねじ止め側板
ラックの高さ寸法が50U以上の機種の場合:ノーマルねじ止め分割側板
- ※3 ラックの高さ寸法が47U以下の機種の場合:2個(奥行寸法1000mm以下) 3個(奥行寸法1100mm以上)
ラックの高さ寸法が50U以上の機種の場合:4個(奥行寸法1000mm以下) 6個(奥行寸法1100mm以上)
- ※4 ラックの高さ寸法が47U以下の機種の場合:1個 ラックの高さ寸法が50U以上の機種の場合:0個
- ※5 ラックの高さ寸法が47U以下の機種の場合:1個 ラックの高さ寸法が50U以上の機種の場合:2個

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
	ブラック	パールホワイト	W0	H0	D0		
受注品	SDO-42A0SFNB	SDO-42A0SFNP	1892		827	SDR(H2000 D1000)	11.8
	SDO-42B0SFNB	SDO-42B0SFNP			927	SDR(H2000 D1100)	13.1
	SDO-42C0SFNB	SDO-42C0SFNP			1027	SDR(H2000 D1200)	14.3
	SDO-47A0SFNB	SDO-47A0SFNP			827	SDR(H2220 D1000)	13.2
	SDO-47B0SFNB	SDO-47B0SFNP	2112		927	SDR(H2220 D1100)	14.6
	SDO-47C0SFNB	SDO-47C0SFNP			1027	SDR(H2220 D1200)	15.9
	SDO-50A0SFNB	SDO-50A0SFNP			827	SDR(H2350 D1000)	14.1
	SDO-50B0SFNB	SDO-50B0SFNP			927	SDR(H2350 D1100)	15.6
	SDO-50C0SFNB	SDO-50C0SFNP	1107.5		1027	SDR(H2350 D1200)	17.1
	SDO-52A0SFNB	SDO-52A0SFNP			827	SDR(H2440 D1000)	14.6
	SDO-52B0SFNB	SDO-52B0SFNP			927	SDR(H2440 D1100)	16.2
	SDO-52C0SFNB	SDO-52C0SFNP			1027	SDR(H2440 D1200)	17.8