

デスクキャビネット RKD SERIES

高性能なアルミフレーム仕様の
19インチデスクキャビネット。

Cタイプ RKD-□□□-□□C□□



Dタイプ RKD-□□□-□□D□□



ねじ脱落防止

後面のベンチレーションパネルおよびコネクタープレートの取り付けには脱落防止ねじを使用しています。

豊富なアクセサリ

豊富なアクセサリを用意しています。

ケーブル配線用穴

テーブル上面にはモニター等のケーブルをラック内に引き込めるように配線用穴を設けています。

ガイドの位置決めが容易




ガイドマウントフレームは取り付け箇所が限定されるため、従来より位置決めが容易です。

側板が簡単に着脱可能

側板の固定がワンタッチパネルファスナーのため、簡単に着脱できます。


マーキング

サポートアングル、19インチ機器の実装において位置決めが容易です。

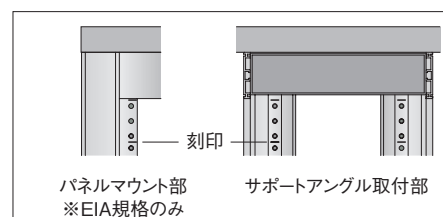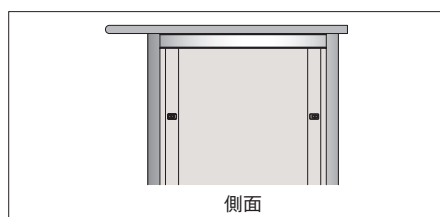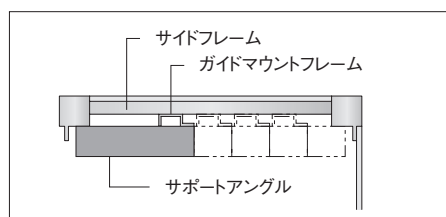

固定用ねじ穴

19インチパネルマウント部と同様にサポートアングル取付用のねじ穴を設けていますのでナット類の挿入が不要です。

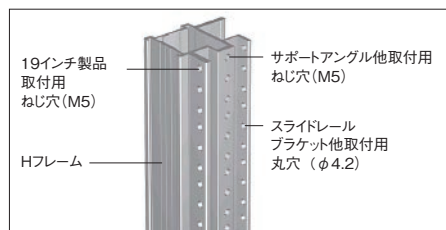

カラーバリエーションが充実

側板は6色から選択できます。

- N1 ブラック
- N7 ペールグレイ
- WG ホワイトグレイ
- BB ヴィクトリアブルー
- GG ライトグレイッシュグリーン
- YY アイボリー

RKD SERIES デスクキャビネット Cタイプ

RoHS
対応品

19INCH
JIS

19INCH
EIA

アルミ

販売単位
1台

ヴィクトリアブルー
ライトグレイッシュグリーン
ブラック

パールグレイ
ホワイトグレイ
アイボリー



仕様

- 19インチ規格 JIS C 6010-2(付属書0)またはEIA-310-D(第1部)
- 使用環境 屋内
- 主要材質 アルミ、スチール
- 搭載可能質量(静止時) RKD-68□-□□C□□:200kg RKD-77□-□□C□□:70kg

機種内容


型番(側板の色・マンセル値)						外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)				取付規格	有効高さ	質量(kg)
「ディクトリアブルー」 4.0PB3.5/8.0	「ライトグレイッシュグリーン」 7.5BG7/1.5	「ブラック」 N1.0	「パールグレイ」 N7.5	「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8	「アイボリー」 5Y7/1	W0	H0	D0	H1	H2	H3	D1			
RKD-680-63CBB	RKD-680-63CGG	RKD-680-63CN1	RKD-680-63CN7	RKD-680-63CWG	RKD-680-63CYY	571	678	800	150.5	150	150.5	630	JIS	451mm (9J)	39.3
RKD-680-71CBB	RKD-680-71CGG	RKD-680-71CN1	RKD-680-71CN7	RKD-680-71CWG	RKD-680-71CYY			880	(3J)	(3J)	(3J)	710			42.4
RKD-680-81CBB	RKD-680-81CGG	RKD-680-81CN1	RKD-680-81CN7	RKD-680-81CWG	RKD-680-81CYY			980				810			46.1
RKD-770-63CBB	RKD-770-63CGG	RKD-770-63CN1	RKD-770-63CN7	RKD-770-63CWG	RKD-770-63CYY		770	800	150.5	300	150.5	630		601mm (12J)	39.3
RKD-770-71CBB	RKD-770-71CGG	RKD-770-71CN1	RKD-770-71CN7	RKD-770-71CWG	RKD-770-71CYY			880	(3J)	(6J)	(3J)	710			42.3
RKD-770-81CBB	RKD-770-81CGG	RKD-770-81CN1	RKD-770-81CN7	RKD-770-81CWG	RKD-770-81CYY			980				810			45.8
RKD-681-63CBB	RKD-681-63CGG	RKD-681-63CN1	RKD-681-63CN7	RKD-681-63CWG	RKD-681-63CYY		678	800				630	EIA	10U	39.3
RKD-681-71CBB	RKD-681-71CGG	RKD-681-71CN1	RKD-681-71CN7	RKD-681-71CWG	RKD-681-71CYY			880	132.6	177	132.6	710			42.4
RKD-681-81CBB	RKD-681-81CGG	RKD-681-81CN1	RKD-681-81CN7	RKD-681-81CWG	RKD-681-81CYY			980	(3U)	(4U)	(3U)	810			46.1
RKD-771-63CBB	RKD-771-63CGG	RKD-771-63CN1	RKD-771-63CN7	RKD-771-63CWG	RKD-771-63CYY		770	800				630		13U	39.3
RKD-771-71CBB	RKD-771-71CGG	RKD-771-71CN1	RKD-771-71CN7	RKD-771-71CWG	RKD-771-71CYY			880	132.6	310.4	132.6	710			42.3
RKD-771-81CBB	RKD-771-81CGG	RKD-771-81CN1	RKD-771-81CN7	RKD-771-81CWG	RKD-771-81CYY			980	(3U)	(7U)	(3U)	810			45.8

■の網掛け部: 非標準(無在庫)


外観寸法図

単位 mm

RKD-68□-□□C□□

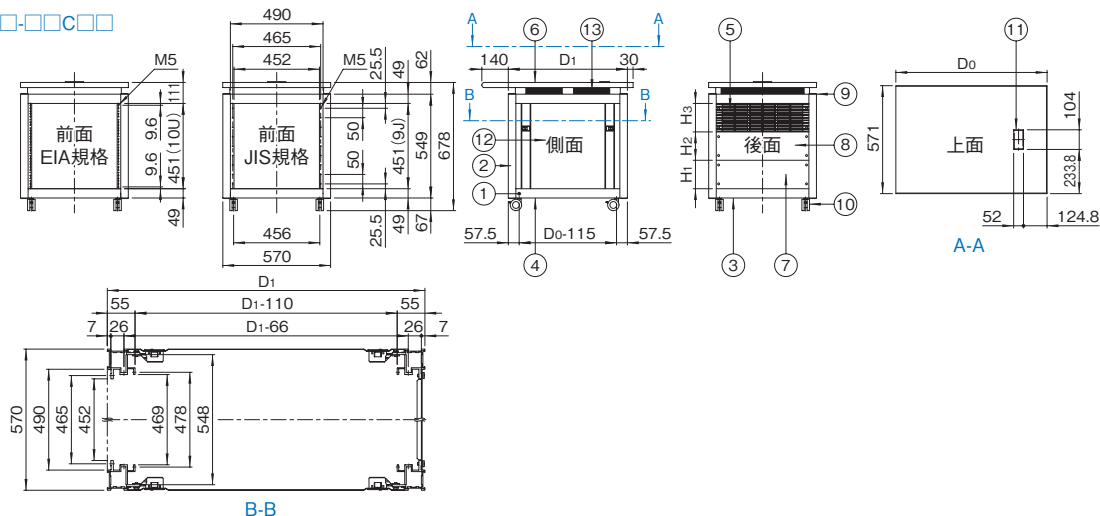

RKD-77□-□□C□□

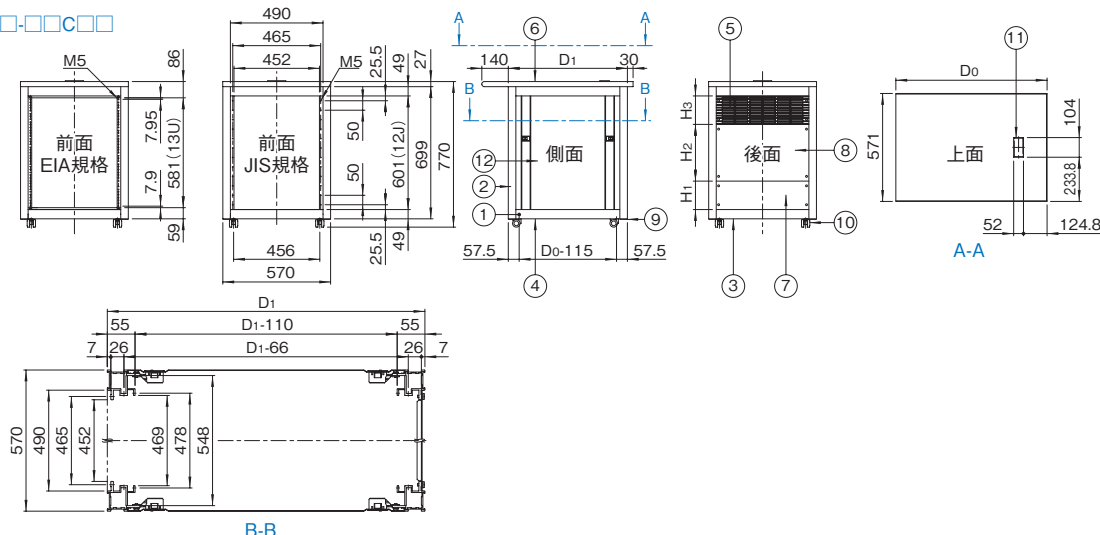

RKD SERIES デスクキャビネット Dタイプ

RoHS 対応品 19INCH JIS 19INCH EIA アルミ 販売単位 1台 ヴィクトリアブルー ライトグレイッシュグリーン ブラック

パールグレイ ホワイトグレイ アイボリー



仕様

- 19インチ規格 JIS C 6010-2(付属書0)またはEIA-310-D(第1部)に準拠
- 使用環境 屋内
- 主要材質 アルミ、スチール
- 搭載可能質量(静止時) RKD-68□-□□D□□:200kg RKD-77□-□□D□□:70kg

特徴

- 19インチデスクキャビネットで、JISまたはEIA規格に準拠しています。
- ドア等各種アクセサリを取り付けできます。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	トップ本体	1	銅板 t2.0/t3.2	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	トップ本体B	1		
3	Hフレーム	4		
4	Wフレーム	4		
5	Dフレーム	3		
6	DフレームB	1		
7	ベンチレーションパネル	1		
8	レグWフレーム	1		
9	レグHフレーム	1		
10	レグDフレームA	1		
11	レグDフレームB	1	アルミ押出型材	B2アルマイト
12	テーブル	1	パーティクルボード等	「ミルキークレー」
13	コネクタープレート	1	アルミ板 t3.0	生地
14	後板	1	カラーアルミ板 t1.5	「シルバーS」
15	コーナーキャップ	8/4	ポリアセタール	「シルバーグレイ」
16	レグエンドキャップ	4	ABS	「ブラック」
17	キャスター	4	車輪:ポリアミド	車輪:「ブラック」
18	配線孔キャップ	1	ABS	「ホワイト」
19	側板	2	銅板 t0.8	メラミン塗装(色は機種内容参照)
20	ベンチレーションハウス	1/0	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装

※一部のパーツ及び、ねじ類を省略しています。


機種内容

型番(側板の色・マンセル値)						外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)				取付規格	有効高さ	質量(kg)
「ヴィクトリアブルー」 4.0PB3.5/8.0	「ライトグレイッシュグリーン」 7.5BG7/1.5	「ブラック」 N1.0	「パールグレイ」 N7.5	「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8	「アイボリー」 5Y7/1	W0	H0	D0	H1	H2	H3	D1			
RKD-680-63DBB	RKD-680-63DGG	RKD-680-63DN1	RKD-680-63DN7	RKD-680-63DWG	RKD-680-63DYY	678	880	800	150.5	150	150.5	630	JIS	451mm (9U)	47.3
RKD-680-71DBB	RKD-680-71DGG	RKD-680-71DN1	RKD-680-71DN7	RKD-680-71DWG	RKD-680-71DYY			880	(3J)	(3J)	(3J)	710			51.5
RKD-680-81DBB	RKD-680-81DGG	RKD-680-81DN1	RKD-680-81DN7	RKD-680-81DWG	RKD-680-81DYY			980				810			56.4
RKD-770-63DBB	RKD-770-63DGG	RKD-770-63DN1	RKD-770-63DN7	RKD-770-63DWG	RKD-770-63DYY			800	150.5	300	150.5	630		601mm (12U)	47.3
RKD-770-71DBB	RKD-770-71DGG	RKD-770-71DN1	RKD-770-71DN7	RKD-770-71DWG	RKD-770-71DYY			880	(3J)	(6J)	(3J)	710			51.4
RKD-770-81DBB	RKD-770-81DGG	RKD-770-81DN1	RKD-770-81DN7	RKD-770-81DWG	RKD-770-81DYY			980				810			56.1
RKD-681-63DBB	RKD-681-63DGG	RKD-681-63DN1	RKD-681-63DN7	RKD-681-63DWG	RKD-681-63DYY			800	132.6	177	132.6	630	EIA	10U	47.3
RKD-681-71DBB	RKD-681-71DGG	RKD-681-71DN1	RKD-681-71DN7	RKD-681-71DWG	RKD-681-71DYY			880	(3U)	(4U)	(3U)	710			51.5
RKD-681-81DBB	RKD-681-81DGG	RKD-681-81DN1	RKD-681-81DN7	RKD-681-81DWG	RKD-681-81DYY			980				810			56.4
RKD-771-63DBB	RKD-771-63DGG	RKD-771-63DN1	RKD-771-63DN7	RKD-771-63DWG	RKD-771-63DYY			800	132.6	310.4	132.6	630		13U	47.3
RKD-771-71DBB	RKD-771-71DGG	RKD-771-71DN1	RKD-771-71DN7	RKD-771-71DWG	RKD-771-71DYY			880	(3U)	(7U)	(3U)	710			51.4
RKD-771-81DBB	RKD-771-81DGG	RKD-771-81DN1	RKD-771-81DN7	RKD-771-81DWG	RKD-771-81DYY			980				810			56.1


■の網掛け部の機種は標準在庫品ではありません。

外観寸法図

RKD-68□-□□D□□

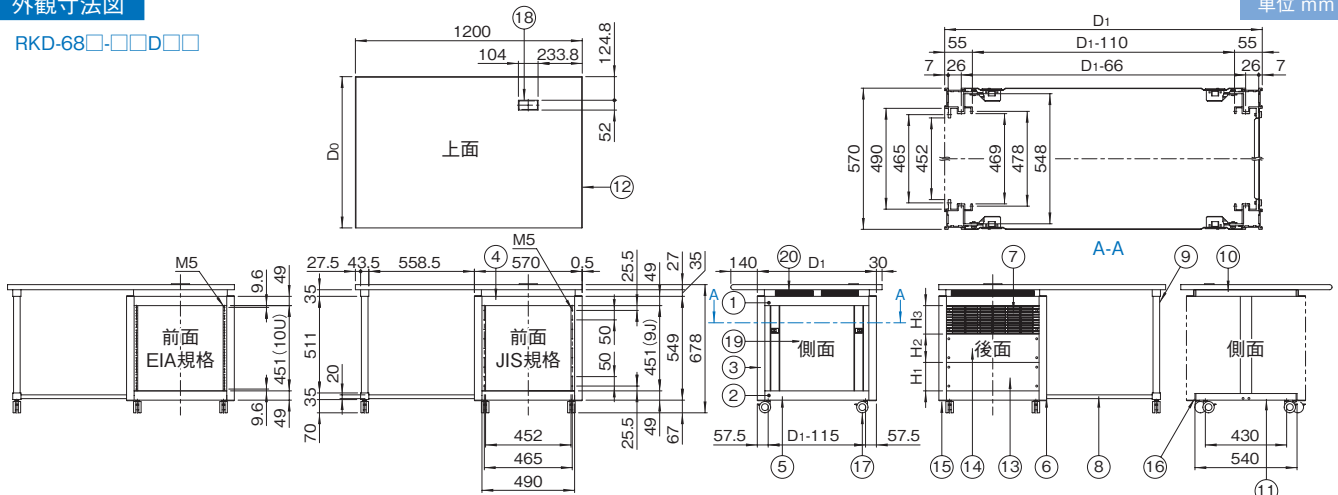

RKD-77□-□□D□□

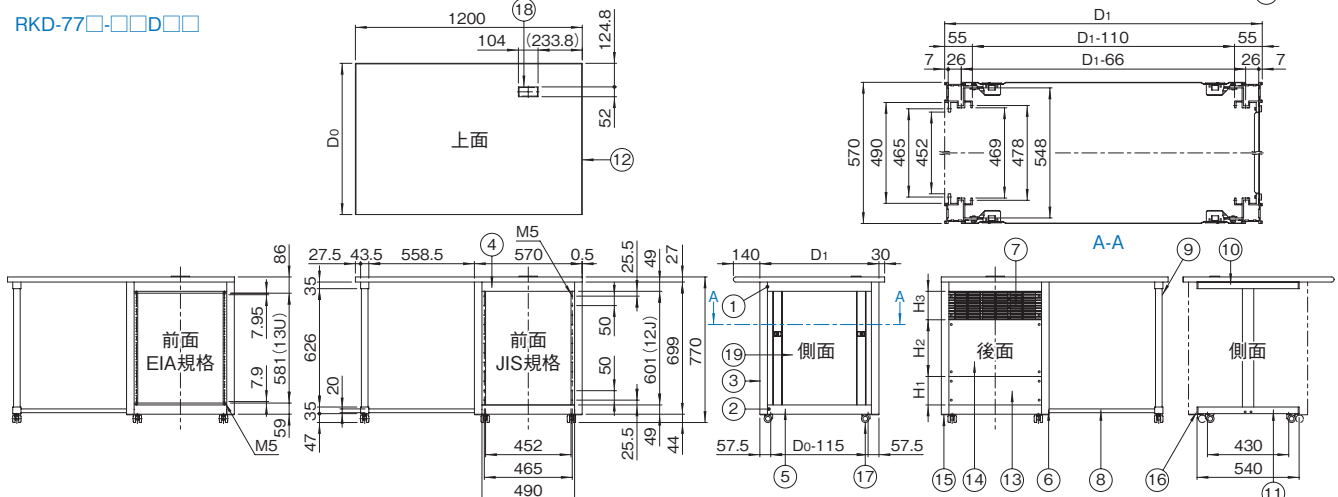


RKOSERIES ドアセット

RoHS
対応品

鍵付

アルミ

販売単位
1式

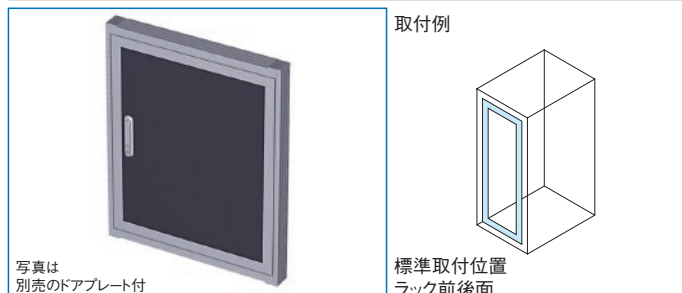

特徴

- ラックの前後に取り付けできます。
- 別売のドアプレートは色、材質が選択できます。
- 施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	化粧Wフレーム	2	アルミ押出型材	B2アルマイト
2	化粧Hフレーム	2		
3	ドアWフレーム	2		
4	ドアHフレーム	2		
5	キャップ	4	ポリアセタール	「シルバーグレイ」
6	フラッシュリフトハンドル	1	主要材質:亜鉛ダイキャスト	サチライクロムめっき

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。


付属品 鍵

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法 (mm)	適合ドアプレート型番	適合デスクシリーズ名 (適合機種サイズ)	質量 (kg)
標準	RKO-0680DSN9	549	RKO-0680DP-□□□	RKD (H678)	4.8
	RKO-0750DSN9	699	RKO-0750DP-□□□	RKD (H770)	5.8

外観寸法図

単位 mm

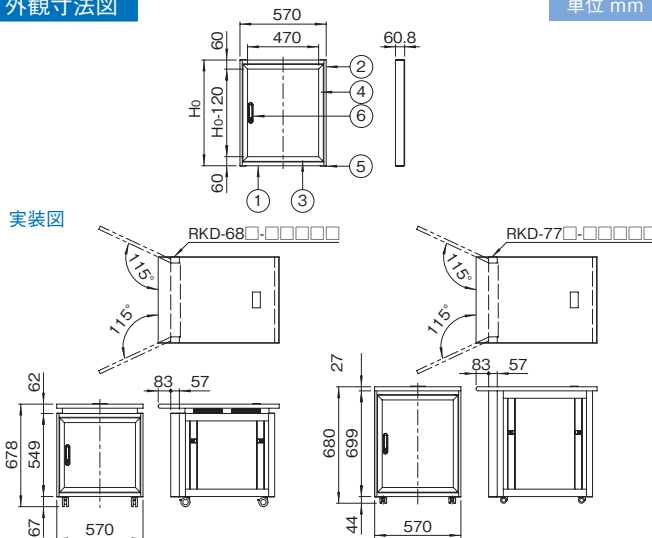

実装図(水平断面)

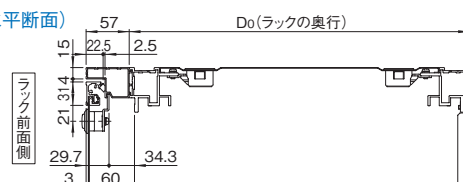

RKOSERIES ドアプレート(鋼板 放熱穴有／鋼板 放熱穴無)


RoHS
対応品

スチール

販売単位
1枚

ヴィクトリアブルー
「ライトグレイッシュグリーン」
ブラック

パールグレイ
ホワイトグレイ
アイボリー

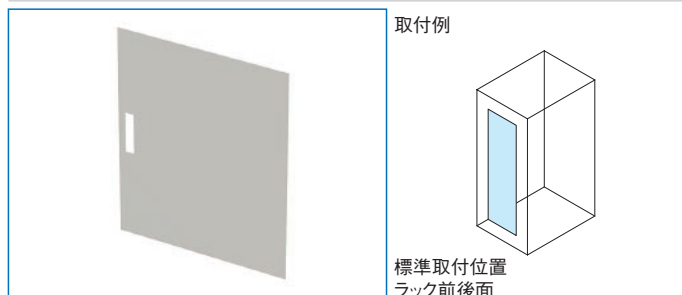

特徴

- ドアセット(RKO-□□□□DSN□)用のプレートです。
- 色、放熱穴の有無が異なる機種を用意しています。


構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ドアプレート	1	機種内容参照	機種内容参照

付属品 無

外観寸法図

単位 mm

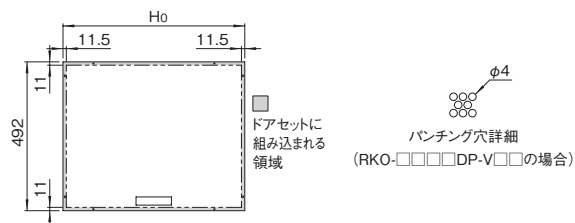

機種内容


在庫区分	型番	Ho (mm)	材質	色・外装処理	適合ドア セット型番	適合デスクシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
非標準	RKO-0680DP-FBB	452	銅板 t1.0	●型番末尾BB 「ヴィクトリアブルー」 4.0PB3.5/8.0 メラミン塗装	RKO-0680 DSN9	RKD (H678)	1.7
	RKO-0680DP-FGG						1.7
	RKO-0680DP-FN1						1.7
	RKO-0680DP-FN7						1.7
	RKO-0680DP-FWG						1.7
標準	RKO-0680DP-FYY						1.7
	RKO-0750DP-FBB	602	銅板 t1.0	●型番末尾GG 「ライトグレイッシュグリーン」 7.5BG7/1.5 メラミン塗装	RKO-0750 DSN9	RKD (H770)	2.3
RKO-0750DP-FGG	2.3						
RKO-0750DP-FN1	2.3						
RKO-0750DP-FN7	2.3						
RKO-0750DP-FWG	2.3						
標準	RKO-0750DP-FYY						2.3
非標準	RKO-0680DP-VBB	452	銅板 t1.0 (パンチ ング メタル)	●型番末尾N7 「パールグレイ」 N7.5 メラミン塗装	RKO-0680 DSN9	RKD (H678)	0.7
	RKO-0680DP-VGG						0.7
	RKO-0680DP-VN1						0.7
	RKO-0680DP-VN7						0.7
	RKO-0680DP-VWG						0.7
	RKO-0680DP-VYY						0.7
	RKO-0750DP-VBB	602	銅板 t1.0 (パンチ ング メタル)	●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装	RKO-0750 DSN9	RKD (H770)	1.0
	RKO-0750DP-VGG						1.0
	RKO-0750DP-VN1						1.0
	RKO-0750DP-VN7						1.0
	RKO-0750DP-VWG						1.0
	RKO-0750DP-VYY						1.0

RKO SERIES アクリルドアプレート(再生アクリル)


RoHS
対応品

アクリル

販売単位
1枚

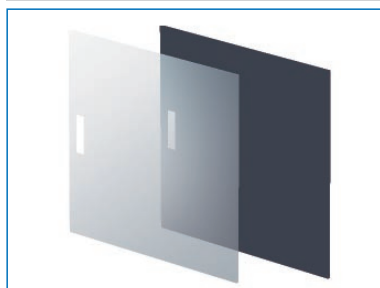

取付例



標準取付位置
ラック前後面

特徴

- ドアセット(RKO-□□□□DSN□)用のアクリルプレートです。
- エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は、透明約70%、ブルースモーク約50%です。
- 再生アクリル材は、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理	
			RKO-□□□□DP-CRの場合	RKO-□□□□DP-SR1の場合
ドアプレート	1	アクリル板 t3.0	[透明]	[ブルースモーク]
付属品	無			

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法	適合ドアセット	適合デスクシリーズ名	質量(kg)
	透明	ブルースモーク	Ho(mm)	型番	(適合機種サイズmm)	
標準	RKO-0680DP-CR	RKO-0680DP-SR1	447	RKO-0680DSN9	RKD(H678)	0.8
	RKO-0750DP-CR	RKO-0750DP-SR1	597	RKO-0750DSN9	RKC(H750)	1.0

外観寸法図

単位 mm



□
ドアセットに
組み込まれる
領域


RKO SERIES パネルマウントフレーム

RoHS
対応品


ねじ付

アルミ

販売単位
1本

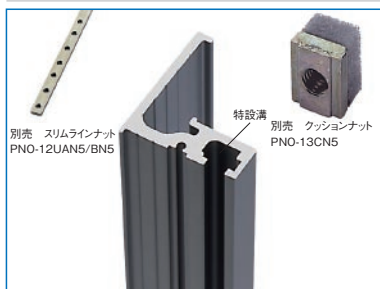

取付例



標準取付位置
ラック部内部(サイドフレーム)

特徴

- ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。
- 特設溝にスリムラインナットまたはクッションナットを挿入することによりM5のねじ穴を設けることができます。
- サイドフレームに対してラック前後方向の任意の位置で固定できます。

注意

- 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。


構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	1	アルミ押出型材	B2アルマイト
付属品	取付用ねじ 六角ナット クッションナット(RKO-0750PFのみ付属。PNO-13CN5と同じ製品)		


外観寸法図

単位 mm


RKO-0680PF



RKO-0750PF



実装図




機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合デスクシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
標準	RKO-0680PF	35	450	41	RKD(H678)	0.4
	RKO-0750PF		600		RKD(H770)	0.5

取付方

RKO-0680PFの場合


サイドフレームをラックへ逆向きに取り付ける必要があります。
別売のクッションナット(PNO-13CN5)が必要です。



RKO-0750PFの場合


①ラック正面方向から左側取付の場合
(サイドフレームが標準仕様の向き)

②ラック正面方向から右側取付の場合
(サイドフレームが標準仕様の向き)

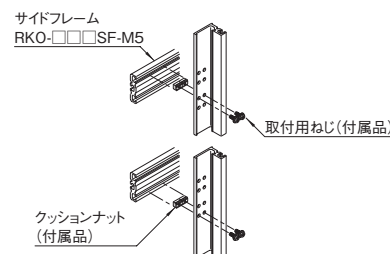

③ラック正面方向から左側取付の場合
(サイドフレームが標準仕様とは逆向き)

④ラック正面方向から右側取付の場合
(サイドフレームが標準仕様とは逆向き)

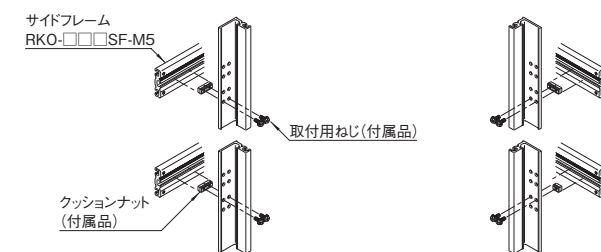


※サイドフレームをラックへ逆向きに取り付ける場合にはクッションナット(PNO-13CN5)が必要です。

RKOSERIES パネルマウントフレーム

RoHS 対応品 ねじ付 19INCH JIS 19INCH EIA アルミ 販売単位 1本



取付例



標準取付位置
ラック部内部(サイドフレーム)

特徴

- ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。
- サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に対して取り付けます。
- パネルマウント及びサポートアングル取付面にはEIAユニットシール(RAUS-50U)を貼り付けできる溝を設けています。

注意

- 取り付けにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	1	アルミ押出形材	B2アルマイト
付属品 取付用ねじ(M5 4本)			


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			取付規格	適合デスク型番	質量(kg)
		Wo	Ho	Do			
標準	RKO-0680PF-M5	35	446.6	79	JIS	RKD-680-□□□□□	0.6
	RKO-0750PF-M5		603.0			RKD-770-□□□□□	0.8
	RKO-0681PF-M5		446.6		EIA	RKD-681-□□□□□	0.6
	RKO-0751PF-M5		579.95			RKD-771-□□□□□	0.8


外観寸法図

単位 mm

RKO-□□□0PF-M5(JIS)




RKO-□□□1PF-M5(EIA)

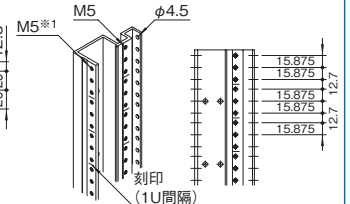


※1 ラックに実装した場合、ラックのパネルマウント部のねじ穴(M5)との上下の位置関係は同じになります。

実装例

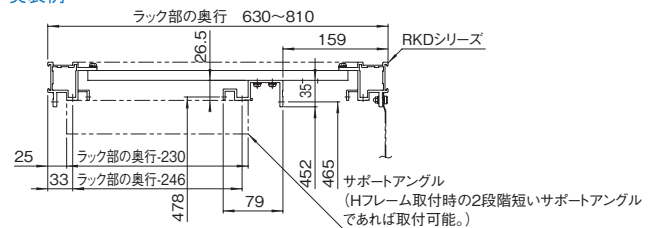


RKOSERIES ガイドマウントフレーム

RoHS 対応品 ねじ付 19INCH JIS 19INCH EIA アルミ 販売単位 1本

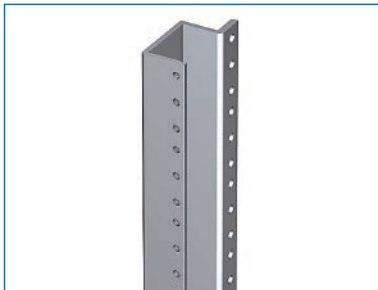

取付例



標準取付位置
ラック部内部(サイドフレーム)

特徴

- ラックのHフレームに固定できるサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合に用います。
- サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に対して取り付けます。

注意

- 取り付けにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			取付規格	適合デスク型番	質量(kg)
		Wo	Ho	Do			
標準	RKO-0680GF-M5	26.5	446.6	57	JIS	RKD-680-□□□□□	0.4
	RKO-0750GF-M5		603.0			RKD-770-□□□□□	0.5
	RKO-0681GF-M5		446.6		EIA	RKD-681-□□□□□	0.4
	RKO-0751GF-M5		579.95			RKD-771-□□□□□	0.5

構成内容




名称	個数	材質	色・外装処理
ガイドマウントフレーム	1	アルミ押出形材	B2アルマイト
付属品 取付用ねじ(M5 4本)			

外観寸法図

単位 mm

RKO-□□□0GF-M5(JIS)


RKO-□□□1GF-M5(EIA)



※側板を取り外した図です。

RKD-77□-□□□□□

※側板を取り外した図です。



RKOSERIES サイドフレーム

RoHS
対応品


ねじ付

アルミ

販売単位
2本



取付例



標準取付位置
ラック部内部(Hフレーム)

特徴

- ガイドマウントフレーム、ACパワーダクト等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。
- 最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルを取り付けできる位置にガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。
- 特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
サイドフレーム	2	アルミ押出形材	B2アルマイト


付属品 取付用ねじ(M5 8本)

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)	適合デスクシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg/2本)
		W ₀	H ₀	D ₀			
標準	RKO-630SF-M5	13	54	524	40	RKD(D800)	1.2
	RKO-710SF-M5			604	20	RKD(D880)	1.4
	RKO-810SF-M5			704	40	RKD(D980)	1.6

外観寸法図

単位 mm

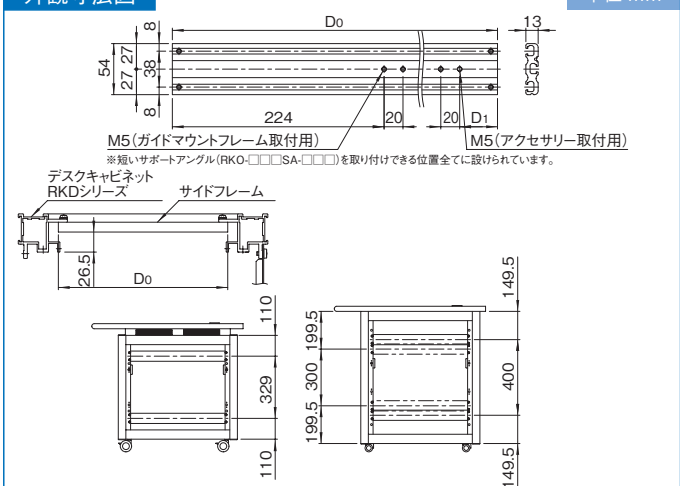


RKOSERIES ネームプレートセット

RoHS
対応品


ねじ付

アルミ

販売単位
1式

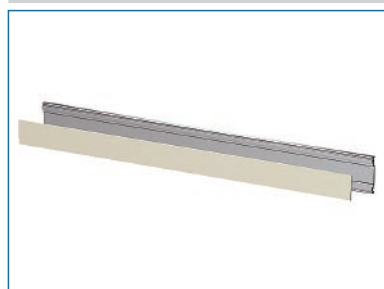

取付例



標準取付位置
ラック部上部

特徴

- ラック前面上部にラックの名称を入れる場合にWフレームと交換して取り付けます。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ネームフレーム	1	アルミ押出形材	B2アルマイト
2	ネームプレート	1	カラーアルミ板 t1.5	「クリーム」


付属品 取付用ねじ(M4 2本)

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合デスクシリーズ名	質量 (kg/1式)
		W ₀	H ₀	D ₀		
標準	RKO-570NPS	490	49	7	RKD	0.25

外観寸法図

単位 mm

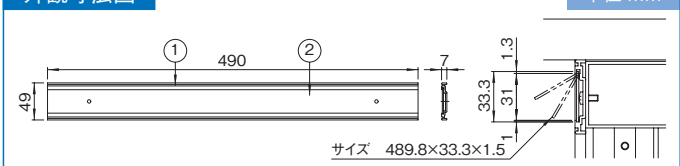

RKOSERIES 着脱式パネルエッジフレーム


RoHS
対応品

アルミ

販売単位
2本



取付例



標準取付位置
19インチマウント部

特徴

- 19インチパネルや19インチ機器等をラックマウントした際に、ねじ止め部をカバーするフレームです。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	パネルエッジフレーム	2	アルミ押出形材	B2アルマイト
2	止め金具	4	りん青銅板	ニッケルめっき
3	キャップ	4	ABS	「シルバーグレイ」レザー模様


付属品 無

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)	適合デスクシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg/2本)
		H ₀		
標準	RKO-0680DFC	450.5	RKD(H678)	0.34
	RKO-0750DFC	600.5	RKD(H770)	0.46

外観寸法図

単位 mm

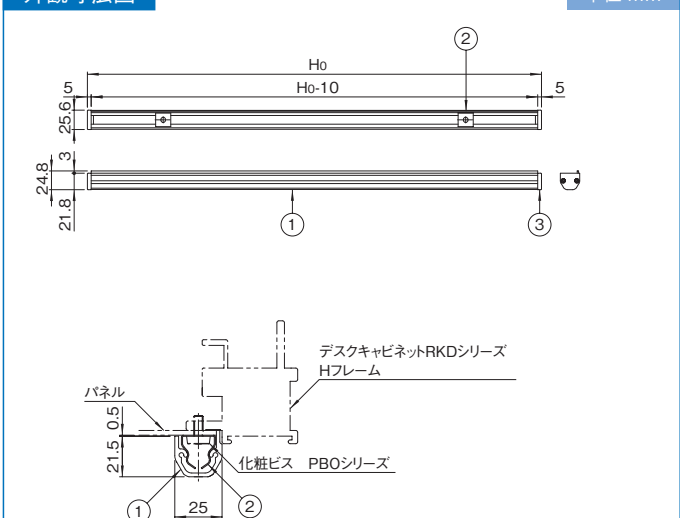

RKOSERIES グランドプレート


RoHS
対応品

ねじ付
品


スチール

販売単位
1枚

ブラック

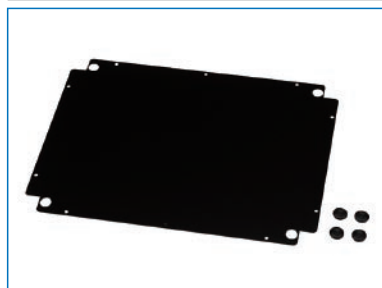

取付例



標準取付位置
ラック内下部

特徴

- 機器を乗せる目的でラック内下部に取り付けます。
- ラック下部からのほこりを防ぐ簡易防塵が可能です。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
グラウンドプレート	1	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
付属品 取付用ねじ(M4)、膜付クロメット(4個)			

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
		Do		
標準	RKO-630GP	584	RKD (D800)	3.9
	RKO-710GP	664	RKD (D880)	4.4
	RKO-810GP	764	RKD (D980)	5.1

加工可能範囲

単位 mm

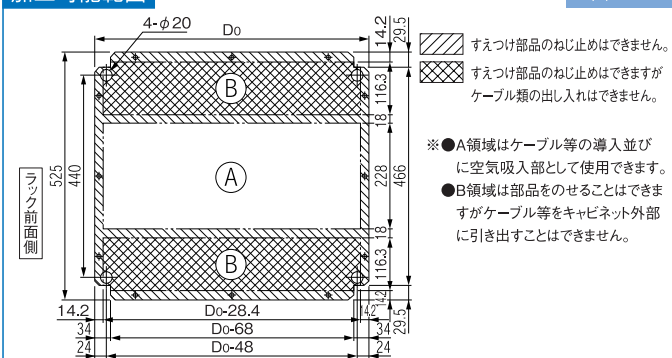

RKOSERIES ボトムグラウンドプレート


RoHS
対応品

ねじ付
品


スチール

販売単位
1式

ブラック

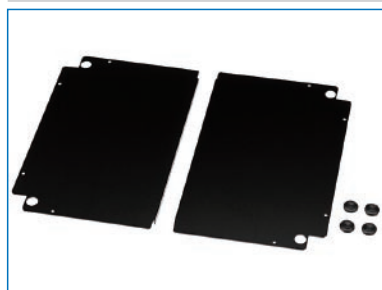

取付例



標準取付位置
ラック内下部

特徴

- 左右分割タイプで機器を乗せる目的でラック内下部に取り付けます。
- ラック下部からのほこりを防ぐ簡易防塵が可能です。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ボトムグラウンドプレート	2	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
付属品 取付用ねじ(M4)、膜付クロメット(4個)			

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
		Do		
標準	RKO-630BGP	584	RKD (D800)	4.0
	RKO-710BGP	664	RKD (D880)	4.6
	RKO-810BGP	764	RKD (D980)	5.2

加工可能範囲

単位 mm

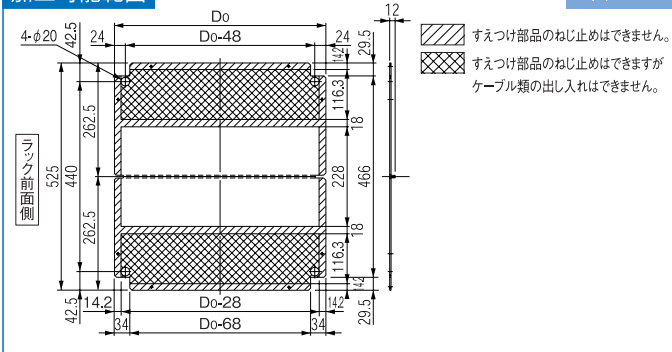

RKOSERIES ボトムグラウンドプレート2


RoHS
対応品

ねじ付
品


スチール

販売単位
1式

ブラック

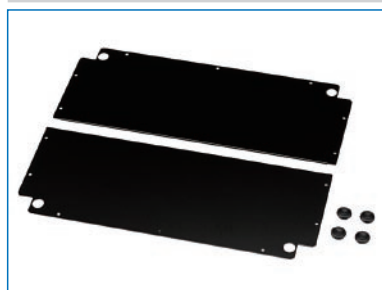

取付例



標準取付位置
ラック内下部

特徴

- 前後分割タイプで機器を乗せる目的でラック内下部に取り付けます。
- ラック下部からのほこりを防ぐ簡易防塵が可能です。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ボトムグラウンドプレート2	2	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
付属品 取付用ねじ(M4)、膜付クロメット(4個)			

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
		Do		
標準	RKO-630BGP2	584	RKD (D800)	4.3
	RKO-710BGP2	664	RKD (D880)	4.8
	RKO-810BGP2	764	RKD (D980)	5.3

加工可能範囲

単位 mm

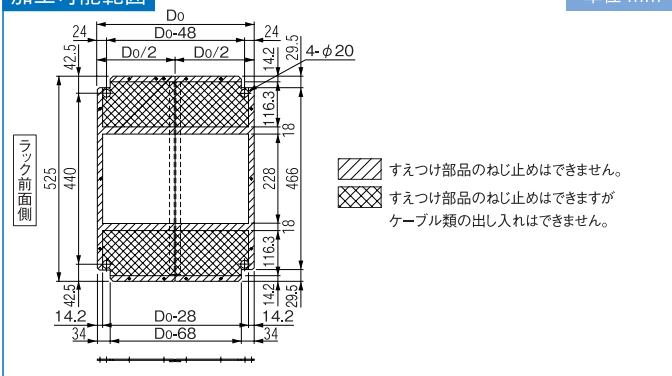

RKD SERIES デスクキャビネット 共通アクセサリダイジェスト

※19インチ規格品等を省略

製品名	型番／シリーズ名	適合機種サイズmm	備考	参照
グランドプレート	RKO-630GP	D800	ラック内下部(トップ本体)に取付	P142
	RKO-710GP	D880		P142
	RKO-810GP	D980		P142
ボトムグランドプレート	RKO-630BGP	D800		P143
	RKO-710BGP	D880		P143
	RKO-810BGP	D980		P143
ボトムグランドプレート2	RKO-630BGP2	D800		P143
	RKO-710BGP2	D880		P143
	RKO-810BGP2	D980		P143

ジャンル	製品名	型番／シリーズ名	適合機種サイズmm	必要アクセサリ	備考	参照
電源	AC/パワーダクト	BSD	別表参照	サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)	—	P281
収納	前後マウント伸縮棚	NPTS	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P310
	収納棚	RH	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P310
	自転式キーボードテーブル付き 液晶モニタースライドユニット	RAMU	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P312
	液晶モニタースライドユニット	RAMU	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P313
	回転キーボードテーブル	RAKT-08JE□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P314
	自転式キーボードテーブル	RAKT-0845R□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P314
	スライド収納棚	RSWF	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P315
	収納棚	RHS-12□□SL-B□□	全機種	マウントブラケット(RHS-□□35MB-A□□)または サポートアングル(RKO-□□□SA-H□/WHF)	—	P322
	スチールテーブル	RWF2	全機種	サポートアングル(RKO-□□□SA-H□/WHF)または スライドレールブラケット・スライドレール	—	P320
	収納棚	RAKS	全機種	サポートアングル(RKO-□□□SA-H□/WHF)	—	P320
スライド	収納棚	NPWS	全機種	サポートアングル(RKO-□□□SA-H□/WHF)	—	P326
	スライドレール	C	別表参照	スライドレールブラケット	—	P335以降
	スライドレールブラケット	RBA RBA2 RBA3	全機種	—	Hフレームまたはガイドマウントフレームに取付	P339以降
サポート	サポートアングル	RKO-□□□SA-□□□	別表参照	機種によりガイドマウントフレーム	Hフレーム同士またはHフレーム、ガイドマウントフレームに取付	P350
	伸縮サポートアングル	NPSAT	全機種	—	Hフレーム同士またはHフレーム、ガイドマウントフレームに取付	P352

※使用できるアクセサリーの一部を抜粋して掲載しています。これら以外にも使用可能なアクセサリーは多数ありますので、共通アクセサリーのページをご覧ください。

※ラックの規格(JISまたはEIA)と同じ規格のアクセサリーを選定してください。19インチパネル等の規格品のアクセサリーは省略しています。

製品名	型番	適合デスク高さ寸法(mm)		製品名	型番	適合デスク奥寸法(mm)		
		680	770			800	880	980
AC/パワーダクト	BSD-0680V	○		収納棚	NPWS-4439-□□	○	○	○
	BSD-0750V		○		NPWS-4451-□□	○	○	○
	BSD-1000V				NPWS-4461-□□	○	○	○
	BSD-1250V				NPWS-4471-□□			○
	BSD-1500V			スライドレール	C-203-12	○	○	○
	BSD-1750V				C-203-14	○	○	○
	BSD-2050V				C-203-16	○	○	○
●取り付くもの ○取り付くが別にアクセサリーが必要なもの					C-203-18	○	○	○
					C-203-20	○	○	○
					C-203-22	○	○	○
					C-203-24		○	○
					C-203-26		○	○
					C-203-28			○
					C-213-12L	○	○	○
					C-213-14L	○	○	○
					C-213-16L	○	○	○
					C-213-18L	○	○	○
					C-213-20L	○	○	○
					C-213-22L	○	○	○
					C-213-24L		○	○
					C-213-26L		○	○
					C-305-12	○	○	○
					C-305-14	○	○	○
					C-305-16	○	○	○
					C-305-18	○	○	○
					C-305-20	○	○	○
					C-305-22	○	○	○
					C-305-24		○	○
					C-305-26		○	○
					C-2038-18	○	○	○
					C-2038-22	○	○	○
					C-2038-26		○	○
					C-3307-18	○	○	○
					C-3307-22	○	○	○
					C-3307-26		○	○
				サポートアングル	RKO-350SA-□□□	○	○	○
					RKO-450SA-□□□	○	○	○
					RKO-530SA-□□□	○	○	○
					RKO-630SA-□□□	●	○	○
					RKO-710SA-□□□		●	○
					RKO-810SA-□□□			●

●取り付くもの ○取り付くが別にアクセサリーが必要なもの