

FDO-SA3 SERIES サポートアングル




スチール

販売単位
2本

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック内部(マウントフレーム)

特徴

- 19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。
- 19インチ機器を平均的に支えることができます。
- 1U(44.45mm)に収まる寸法に設計されています。
- 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。(FDC/NFCシリーズのみ)

注意

- 搭載可能質量は静止状態及びサポートアングル2本へ搭載した場合です。
- ケージナット(M5)は付属していません。ラックのM5ねじ穴に対して取り付けますので、ラックのシリーズによっては別売のケージナット(NPO-M5CN□□)が必要になります。

構成内容

| 名称 | 個数 | 材質 | 色・外装処理 |
|----------|--------------|---------|----------|
| サポートアングル | 2 | 銅板 t2.0 | [ブラック]塗装 |
| 付属品 | 取付用ねじ(M5 8本) | | |


機種内容

| 在庫区分 | 型番 | 外形寸法(mm) | | | 適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm) | 主要適合棚(型番) | 搭載可能 質量(kg/2本) | 質量 (kg/2本) |
|------|------------|----------|------|-----|---|---------------------------|-------------------|---------------|
| | | Wo | Ho | Do | | | | |
| 在庫品 | FDO-450SA3 | 70 | 44.4 | 320 | DPR2(D550.4) FDC(D450) NFC・NGC(D600) SKR SOR(D600) SNR2・SSR2・SSRG(D600) WPR | NPWS-4439-□□ | 50 | 1.1 |
| | FDO-550SA3 | | | 420 | FDC(D550) SNR2・SSR2・SSRG(D700) | NPWS-4451-N□ RWF2-26□□ | | 1.5 |
| | FDO-650SA3 | | | 520 | DPR2(D750.4) FDC(D650) RGC(W700) SOR(D800) SNR2・SSR2・SSRG(D800) | NPWS-44□□-□□ RWF2-26□□ | | 1.8 |
| | FDO-750SA3 | | | 620 | FDC(D750) FSP DPR2(D950.4) DPRC FGC NFC・NGC(D900以上) NBSP NER RKCS RSR SOR(D1000) SNR2・SSR2・SSRG(D900以上) SSRH SSRW WPRS | | | 2.2 |
| | FDO-850SA3 | | | 720 | FDC(D850) | | | 2.5 |


外観寸法図

単位 mm


FDO-450SA3

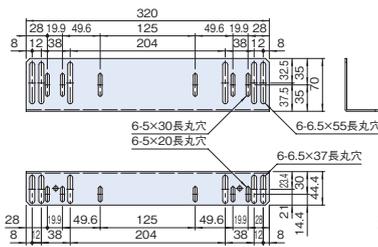


FDO-550SA3

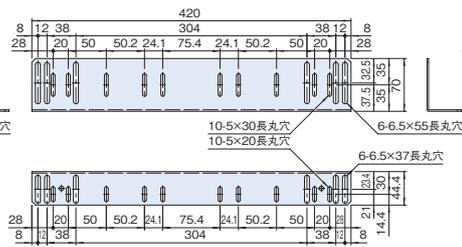


FDO-650SA3

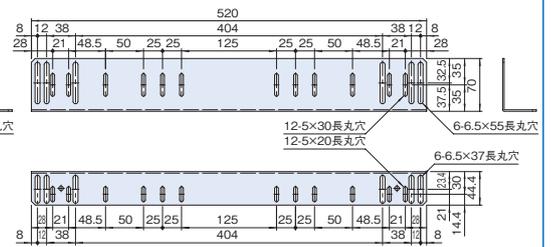

FDO-750SA3

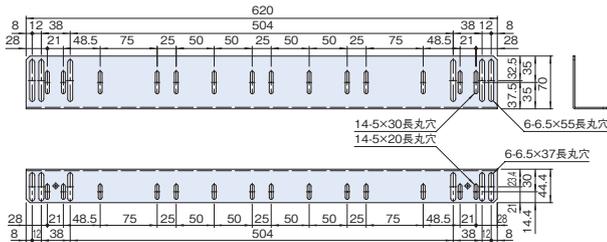

FDO-850SA3

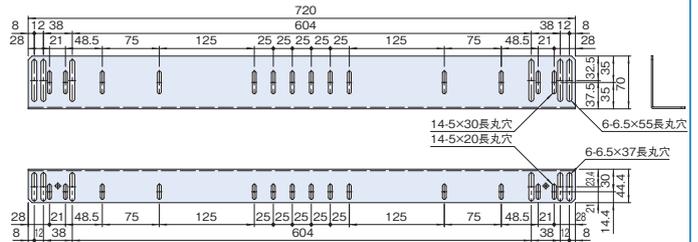

実装例(キャビネットラックFDCシリーズ)

