




スピンドルシェイプノブ



ラウンドノブ



ウイングノブ

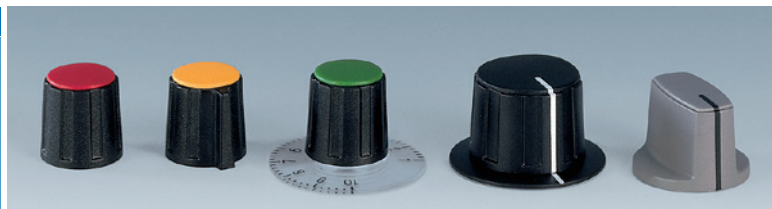

特徴

- コンビネーションノブ OKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(つまみ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。
- ノブ本体は直径φ9～φ50の9サイズから選択できます。
- 別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。
- 直径φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。
- 軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。
- 特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。
- 使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。

材質

名称	個数	材質	外装処理
ノブ	10	UL94HB適合 ABS	つや消し表面仕上げ
キャップ	10		
アローディスク	10		
ナットカバー	10		

外装色

ノブ本体	キャップ				アローディスク	ナットカバー
	丸形(7色)		角形(3色)		(3色)	(1色)
(2色)	方向指示線なし	方向指示線あり	方向指示線なし	方向指示線あり		
ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
—	レッド	—	—	—	レッド	—
—	イエロー	—	—	—	—	—
—	グリーン	—	—	—	—	—
—	ブルー	—	—	—	—	—
—	ペブルグレイ	—	ペブルグレイ	—	—	—
グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	—

コレットチャック方式

- 信頼性に定評のある、コレットチャック方式で軸固定ができます。
- コレットチャック方式は、軸部に強い締め付けが得られます。
- 本体内部にコレットと呼ばれる取付金具が装填されており、軸前方からノブを挿入し、市販の工具等で頭部のねじを締め付けることで容易に取り付けが可能です。
- 円筒内面全体(大きな接触面積)でシャフトを締め付けるため、シャフトの同軸上に偏芯なく取り付けでき、シャフトを傷つけません。
- 軸部は、内部に段差がついているタイプと、段差のないタイプがあります。

市販の工具等で締め付け

六角ナット

ワッシャ



ノブ本体

ボディ

コレット



軸部段差付きタイプ 軸部段差なしタイプ



OKT SERIES コンビネーションノブ (ノブ本体)

販売単位
1式(10個)

機種内容


形状	代表写真	直径	型番(色/方向指示線)				軸部		最大トルク(Nm) (ご参考)		質量 (g/1個)
			「ブラック」なし	「ブラック」線あり	「グレイ」なし	「グレイ」線あり					
							軸径D	形状	組立時	使用時	
スピンドル シェイプ ノブ		φ16	—	OKT-2416030	—	—	3mm	段差付き	0.5	0.5	4
			OKT-2316040	OKT-2416040	—	OKT-2416048	4mm		0.6	0.5	4
		φ23	—	OKT-2423040	—	—	4mm	段差付き	1.0	0.8	7
			OKT-2323060	OKT-2423060	—	OKT-2423068	6mm		1.2	1.0	7
		φ31	—	OKT-2431060	—	OKT-2431068	6mm	段差付き	1.8	1.6	9
ラウンド ノブ		φ40	—	OKT-2440060	—	OKT-2440068	6mm	段差付き	2.5	1.6	14
			—	OKT-2609040	—	—	4mm		0.4	0.4	3
		φ9	—	OKT-2510030	OKT-2510038	OKT-2610038	3mm	段差付き	0.4	0.4	3
			OKT-2510320	OKT-2610320	—	—	3.175mm (1/8インチ)				3
			OKT-2510040	OKT-2610040	OKT-2510048	OKT-2610048	4mm				3
		φ10	OKT-2513040	OKT-2613040	OKT-2513048	OKT-2613048	4mm	段差付き	0.5	0.5	6
			OKT-2513060	OKT-2613060	OKT-2513068	OKT-2613068	6mm		0.7	0.6	6
		φ13.5	OKT-2516040	OKT-2616040	—	—	4mm	段差なし	0.6	0.5	5
			OKT-2516060	OKT-2616060	OKT-2516068	OKT-2616068	6mm				5
			OKT-2516630	OKT-2616630	OKT-2516638	—	6.35mm (1/4インチ)				5
		φ16	OKT-2520040	OKT-2620040	—	—	4mm	段差なし	0.8	0.7	6
			OKT-2520060	OKT-2620060	OKT-2520068	OKT-2620068	6mm				6
			OKT-2520630	—	—	—	6.35mm (1/4インチ)				6
		φ20	OKT-2523040	OKT-2623040	—	—	4mm	段差なし	1.0	0.8	7
			OKT-2523060	OKT-2623060	OKT-2523068	OKT-2623068	6mm				7
			OKT-2523630	—	OKT-2523638	—	6.35mm (1/4インチ)				6
		φ23	OKT-2531060	OKT-2631060	OKT-2531068	OKT-2631068	6mm	段差なし	1.8	1.6	9
			OKT-2531630	—	—	—	6.35mm (1/4インチ)				8
		φ31	OKT-2540060	OKT-2640060	OKT-2540068	OKT-2640068	6mm	段差なし	2.5	1.6	10
			OKT-2540080	—	—	—	8mm				15
			OKT-2550060	OKT-2650060	OKT-2550068	—	6mm		3.0	1.8	12
ウイング ノブ		φ13.5	—	OKT-2813060	—	—	6mm	段差付き	15.5	—	6
		φ16	—	OKT-2816060	—	—	6mm	段差付き	15.5	—	6

在庫区分: ☐ 在庫品 ☒ 受注品


外観寸法図

単位 mm

スピンドルシェイプノブ

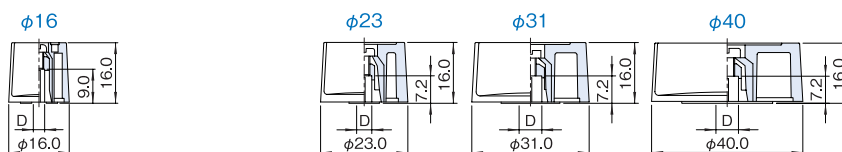

ラウンドノブ

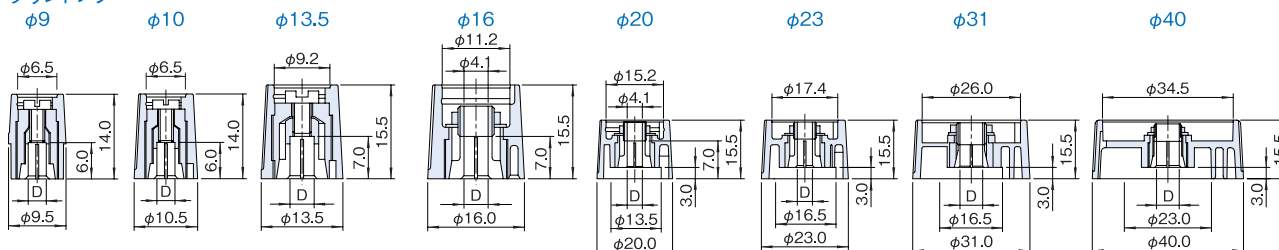

ウイングノブ



OKT SERIES コンビネーションノブ (キャップ)

販売単位
1式(10個)

ラウンドノブ/ウイングノブ用

代表写真	取付例	断面図
方向指示線なし 方向指示線あり		

機種内容

適合ノブ 本体直径	型番(方向指示線)		外装色	適合 ノブ	詳細寸法(mm)			質量 (g/1個)
	● なし	● 線あり			a	b	c	
φ9/10	OKT-4110000	OKT-4110100	ブラック	ラウンド ノブ	8	6.5	2.6	0.8
	OKT-4110002	OKT-4110102	レッド					0.8
	OKT-4110004	OKT-4110104	イエロー					0.8
	OKT-4110005	—	グリーン					0.8
	OKT-4110006	OKT-4110106	ブルー					0.8
	OKT-4110007	—	ペブルグレイ					0.8
	OKT-4110008	OKT-4110108	グレイ					0.8
	OKT-4113000	OKT-4113100	ブラック	ラウンド ノブ / ウイング ノブ	11.2	9.2	3	1.4
φ13.5	OKT-4113002	OKT-4113102	レッド					1.4
	OKT-4113004	OKT-4113104	イエロー					1.4
	OKT-4113005	OKT-4113105	グリーン					1.4
	OKT-4113006	OKT-4113106	ブルー					1.4
	OKT-4113007	OKT-4113107	ペブルグレイ					1.4
	OKT-4113008	OKT-4113108	グレイ					1.4
	OKT-4116000	OKT-4116100	ブラック	ラウンド ノブ / ウイング ノブ	13.5	11.2	4	2
φ16	OKT-4116002	OKT-4116102	レッド					2
	OKT-4116004	—	イエロー					2
	OKT-4116005	—	グリーン					2
	OKT-4116006	OKT-4116106	ブルー					2
	OKT-4116007	OKT-4116107	ペブルグレイ					2
	OKT-4116008	OKT-4116108	グレイ					2
	OKT-4120000	OKT-4120100	ブラック	ラウンド ノブ	17.5	15.2	5.5	3.5
φ20	OKT-4120002	OKT-4120102	レッド					3.5
	—	OKT-4120104	イエロー					3.5
	OKT-4120005	—	グリーン					3.5
	OKT-4120006	OKT-4120106	ブルー					3.5
	OKT-4120007	OKT-4120107	ペブルグレイ					3.5
	OKT-4120008	OKT-4120108	グレイ					3.5
φ23	OKT-4123000	OKT-4123100	ブラック	ラウンド ノブ	20.4	17.4	6.5	5
	OKT-4123002	OKT-4123102	レッド					5
	OKT-4123004	—	イエロー					5
	—	OKT-4123105	グリーン					5
	OKT-4123006	OKT-4123106	ブルー					5
	OKT-4123007	OKT-4123107	ペブルグレイ					5
	OKT-4123008	OKT-4123108	グレイ					5
	OKT-4131000	OKT-4131100	ブラック	ラウンド ノブ	28.4	26	9	10
φ31	OKT-4131002	OKT-4131102	レッド					10
	OKT-4131005	—	グリーン					10
	OKT-4131006	—	ブルー					10
	OKT-4131007	—	ペブルグレイ					10
	OKT-4131008	OKT-4131108	グレイ					10
	OKT-4140000	OKT-4140100	ブラック	ラウンド ノブ	37.4	34.4	12.5	17
	OKT-4140002	—	レッド					17
	OKT-4140007	—	ペブルグレイ					17
	OKT-4140008	—	グレイ					17


在庫区分: ☐ 在庫品 ☐ 受注品

在庫区分: ☐ 在庫品 ☐ 受注品

OKT SERIES コンビネーションノブ (アローディスク)

販売単位
1式(10個)


ラウンドノブ/ウイングノブ用

代表写真	取付例	断面図	機種内容							
			適合ノブ 本体直径	型番	外装色	適合 ノブ	詳細寸法 (mm)			質量 (g/1個)
			φ9/10	OKT-4210000	ブラック	ラウンドノブ	7	10.1	7	0.1
				OKT-4210002	レッド					0.1
				OKT-4210008	グレイ					0.1
			φ13.5	OKT-4213000	ブラック	ラウンドノブ/ ウイングノブ	9	13.6	8	0.1
				OKT-4213002	レッド					0.1
				OKT-4213008	グレイ					0.1
			φ16	OKT-4216000	ブラック	ラウンドノブ/ ウイングノブ	10.5	16.3	10	0.2
				OKT-4216002	レッド					0.2
				OKT-4216008	グレイ					0.2
			φ20	OKT-4220000	ブラック	ラウンドノブ/ ウイングノブ	13	20	12	0.3
				OKT-4220002	レッド					0.3
				OKT-4220008	グレイ					0.3
			φ23	OKT-4223000	ブラック	ラウンド ノブ	14.3	23	16.5	0.3
				OKT-4223002	レッド					0.3
				OKT-4223008	グレイ					0.3
			φ31	OKT-4231000	ブラック	ラウンド ノブ	19.5	31	16.5	0.8
				OKT-4231002	レッド					0.8
				OKT-4231008	グレイ					0.8
			φ40	OKT-4240000	ブラック	ラウンド ノブ	24.5	40	25	1
				OKT-4240008	グレイ					1

在庫区分: ☐ 在庫品 ☐ 受注品


OKT SERIES コンビネーションノブ（キャップ）

販売単位
1式(10個)

スピンドルシェイプノブ用			機種内容								
代表写真	取付例	断面図	適合ノブ 本体直径	型番(方向指示線)		外装色	適合 ノブ	詳細寸法(mm)			質量 (g/1個)
				なし	線あり			a	b	c	
			φ16	OKT-5016000	OKT-5016100	ブラック	スピンドル シェイプ ノブ	14	1.2	4	0.1
				—	OKT-5016108	グレイ					0.1
			φ23	OKT-5023000	OKT-5023100	ブラック		20.9	1.2	6.5	0.3
				OKT-5023008	OKT-5023108	グレイ					0.3
			φ31	OKT-5031000	OKT-5031100	ブラック		29	1.4	9.5	0.4
				—	OKT-5031107	ペブルグレイ					0.4
				OKT-5031008	OKT-5031108	グレイ					0.4
			φ40	OKT-5040000	OKT-5040100	ブラック		37.9	1.6	13	0.7
				OKT-5040008	OKT-5040108	グレイ					0.7
			在庫区分: ☐ 在庫品 ☐ 受注品								

OKT SERIES コンビネーションノブ（ナットカバー）

販売単位
1式(10個)

スピンドルシェイプノブ用			機種内容									
代表写真	取付例	断面図	適合ノブ 本体直径	型番	外装色	適合ノブ	詳細寸法 (mm)					質量 (g/1個)
			φ16	OKT-5116000	ブラック	スピンドル シェイプノブ	a	b	c	d	e	0.3
			φ23	OKT-5123000			16	14.8	8.3	3.3	4.3	0.8
			φ31	OKT-5131000			23.3	20	13.7	3.3	4.3	1.6
			φ40	OKT-5140000			31.1	28	15.5	3.3	4.8	2.2
在庫区分: ☐ 在庫品 ☐ 受注品												