


サブラック 標準本体


FKU
組立
キット
SERIES

サブラック・カードケージ

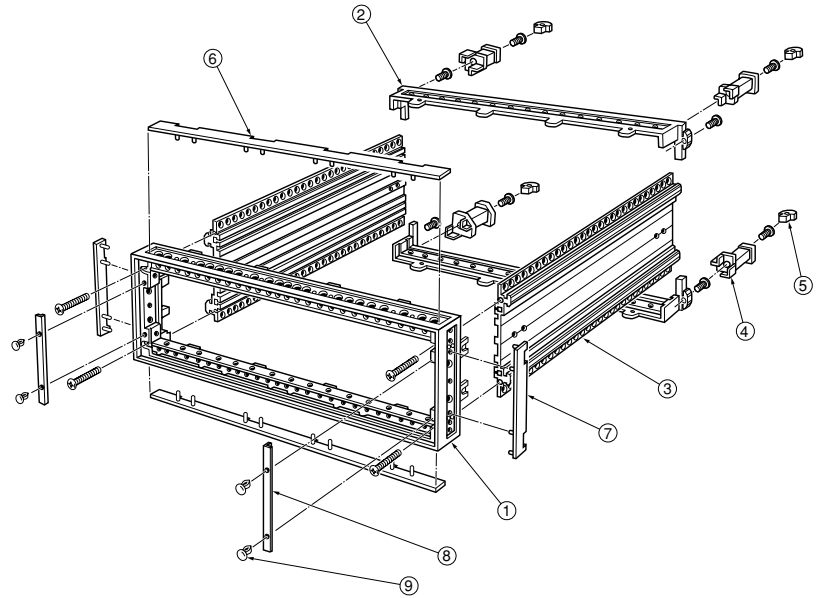

FKU-1535
-1545
FKU-2035
-2045
FKU-1335
-1345

■外観寸法図

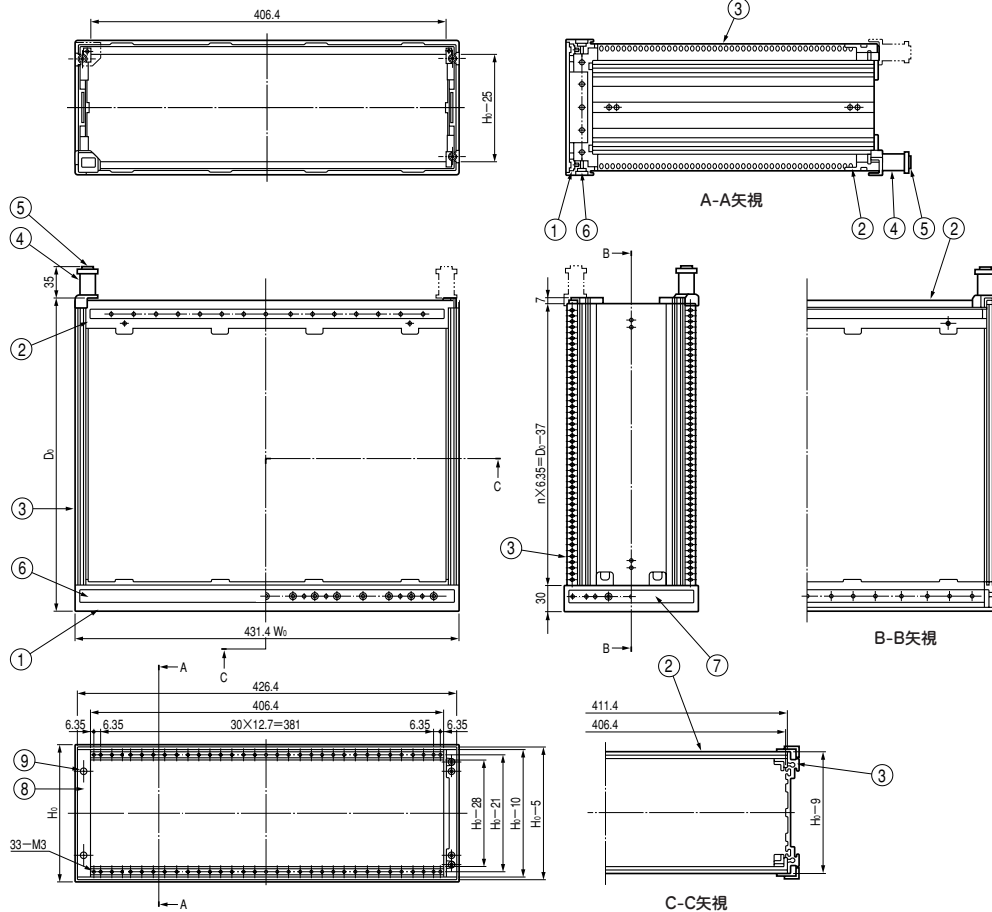

■構成内容

照番	名称	個	材質	色・外装処理
1	フロントエスカッション	1	アルミダイキャスト (ADC-12)	「シルバーデラックス」
2	リヤエスカッション	2		
3	サイドフレーム	2	アルミ押出型材 (A6063S T5)	B2 アルマイト
4	コードスプール	4	UL94V-0適合ABS	「ダークビーバー」
5	コードスプールゴムフィート	4	ゴム	
6	フロントエスカッションカバー-W	2	プラスチック	
7	フロントエスカッションカバー-H	2		
8	フロントブラックパネル	2	アルミ板 (A1050P t0.8)	ヘアライン B2 アルマイト
9	カヌークリップ	4	ポリアミド	「ブラック」

■機種内容


型番	W ₀	H ₀	D ₀	マウント [※] 規格	n	質量(kg)
FKU-1535	431.4	149	348.15	JIS	49	2.05
-1545			449.75		65	2.31
-2035			348.15		49	2.30
-2045			449.75		65	2.63
-1335	132.6	199	348.15	EIA	49	1.98
-1345			449.75		65	2.23

※1 ラックマウントアングルA/B (FKP-□□RM-□) を取り付けけた場合

FKU

SERIES 外装オプション

トップカバーA●FKP-□□TC-A□□

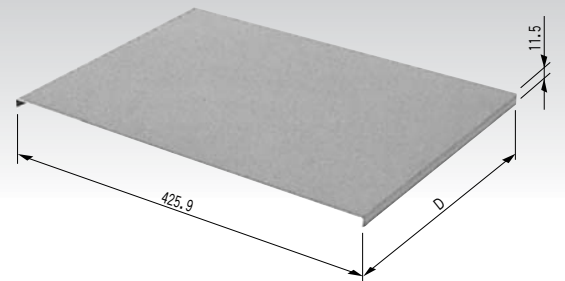

ボトムカバーとしても使用できます。

1枚/1組


■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
—	トップカバーA	1	機種内容参照	機種内容参照

■機種内容

型番	W ₀	H ₀	D ₀	材質	色・外装処理	適合サブラック型番
FKP-35TC-A	425.9	11.5	321.2	樹脂化粧アルミ板 t1.2/0.3	「ウォームグレー」	FKU-□□35
-45TC-A			422.8			FKU-□□45
FKP-35TC-ALB			321.2	ポリオレフィン アルミ板 t1.2/0.3	「ディープグレー」	FKU-□□35
-45TC-ALB			422.8			FKU-□□45

ボトムカバーB●FKP-□□BC-B□□

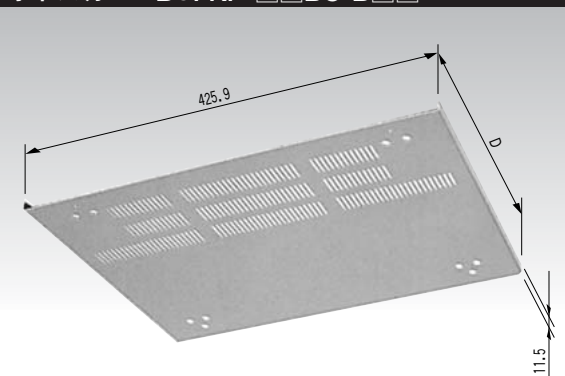

放熱効果を高めるため、通風孔が設けられています。レッグ (FKU-15LG-A) チルドスタンドA (FKP-40TS-A) が取付けられます。

1枚/1組


■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
—	ボトムカバーB	1	機種内容参照	機種内容参照

■機種内容

型番	W ₀	H ₀	D ₀	材質	色・外装処理	適合サブラック型番
FKP-35BC-B	425.9	11.5	321.2	塩ビアルミ板 t1.2/0.3	「ウォームグレー」	FKU-□□35
-45BC-B			422.8			FKU-□□45
FKP-35BC-BLB			321.2	ポリオレフィン アルミ板 t1.2/0.3	「ディープグレー」	FKU-□□35
-45BC-BLB			422.8			FKU-□□45

サイドカバーA●FKP-□□□□SC-A

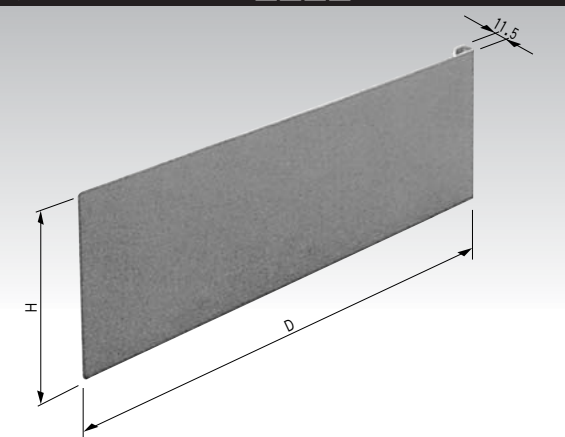

キャリングハンドルB (FKP-□□CH-B) が不要な場合に用います。

1枚/1組


■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
—	サイドカバーA	1	樹脂化粧アルミ板t1.2/0.3	「ディープグレー」

■機種内容

型番	W	H	D	適合サブラック型番
FKP-1535SC-A	11.5	102.5	321.2	FKU-1535
-1545SC-A			422.8	FKU-1545
-2035SC-A		152.2	321.2	FKU-2035
-2045SC-A			422.8	FKU-2045
-1335SC-A		86.1	321.2	FKU-1335
-1345SC-A			422.8	FKU-1345

サイドカバーB●FKP-□□□□SC-B

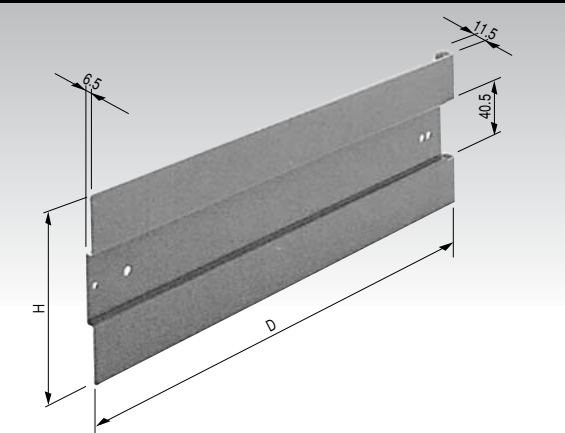

キャリングハンドルB (FKP-□□CH-B) を実装する場合に用います。また、スライドレールを用いて19インチキャビネットラックに収納する際に、本サイドカバーの上からスライドレールが取付けられます。

1枚/1組

■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
—	サイドカバーB	1	樹脂化粧アルミ板t1.2/0.3	「ディープグレー」


■機種内容

型番	W ₀	W ₁	H ₀	H ₁	D	適合サブブラック型番
FKP-1535SC-B	11.5	6.5	102.5	40.5	321.2	FKU-1535
-1545SC-B					422.8	FKU-1545
-2035SC-B			152.2		321.2	FKU-2035
-2045SC-B					422.8	FKU-2045
-1335SC-B			86.1		321.2	FKU-1335
-1345SC-B					422.8	FKU-1345

外装オプション

FKU SERIES

FKP-□□FP-E●フロントパネルE

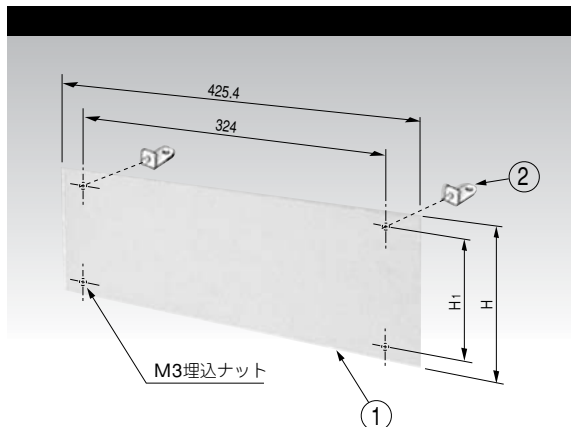


表面にねじ等が見えない新しい取付方式を採用しています。 (1枚/1組)
平板形状のため、穴あけ加工や文字彫刻、シルクスクリーン印刷等が容易です。

■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	フロントパネルE	1	アルミ板 (A5052P t3.0)	「クールグレイ」
2	フロントパネル固定金具	4	鋼板 (SPCC t1.0)	亜鉛めっき

■機種内容

型番	W ₀	W ₁	H ₀	H ₁	適合サブラック型番
FKP-15FP-E	425.4	324	143	129	FKU-15□□
-20FP-E			193	179	FKU-20□□
-13FP-E			126.6	112.6	FKU-13□□

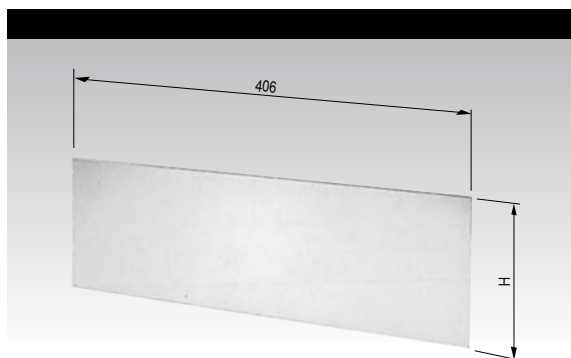

FKP-□□RP-D●リヤパネルD


平板形状のため、加工が容易です。リヤエスカッションの溝 (1個/1組)
にはめ込み固定します。

■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
—	リヤパネルD	1	アルミ板 (A1050P t2.0)	「シルバーマタリック」

■機種内容

型番	W	H	適合サブラック型番
FKP-15RP-D	406	127	FKU-15□□
-20RP-D		177	FKU-20□□
-13RP-D		110.6	FKU-13□□

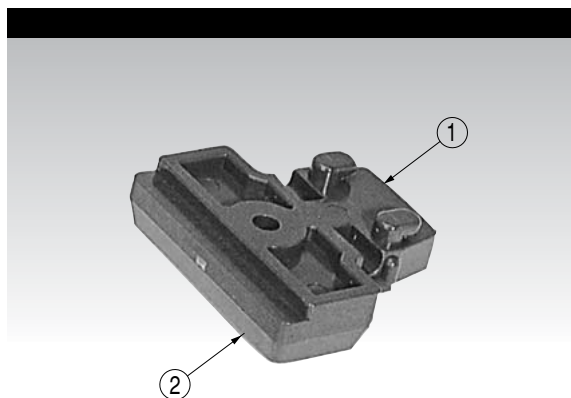

FKP-15LG-A●レッグ

ボトムカバーB (FKP-□□BC-B) に取り付けます。 (1個/1組)

■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	レッグA	1	UL94V-0適合ABS	「ダークビーバー」
2	レッグゴムフィート	1	UL94V-0適合エラストマー	



FKP-40TS-A●チルトスタンド

レッグA (FKP-15LG-A) と併用します。 (1枚/1組)


■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
—	チルトスタンドA	1	φ4 丸鉄	ニッケルクロムめっき

FKU

SERIES 外装オプション

キャリングハンドルB●FKP-□□CH-B

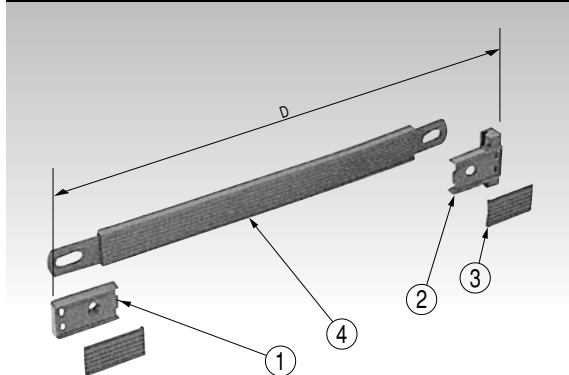

サイドカバーB (FKP-□□□SC-B) に取付けて使用します。(1セット/1組)
機器の持ち運びに便利です。


■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ストラップハンドルフロントメンバ	1	亜鉛	「ダークビーバー」
2	ストラップハンドルリヤメンバ	1	ダイキャスト	
3	ストラップハンドルカバー	2	UL94V-0適合ABS	
4	ストラップハンドルインナメンバ	1	エラストマー	
	ストラップハンドルアウトメンバ	1		
	ストラップハンドルスプリング	1		

■機種内容

型番	D	適合サブラック型番
FKP-35CH-B	(318)	FKU-□□35
-45CH-B	(420)	FKU-□□45

フロントハンドルA●FKP-□□FH-A

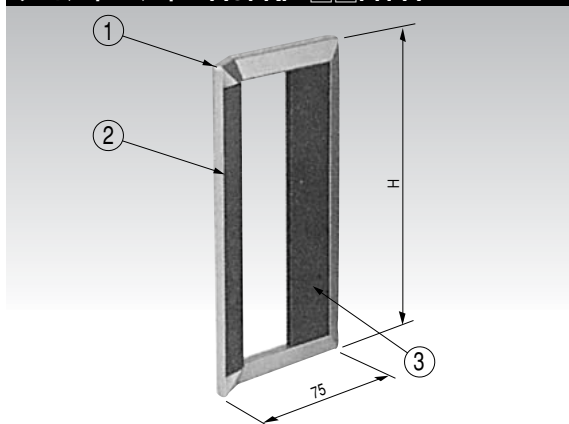

本体フロントエスカッションの左右に取付けます。

(2本/1組)


■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ハンドル本体	2	亜鉛ダイキャスト	「シルバーデラックス」
2	ハンドルグリップ	2	UL94V-0適合ABS	「ダークビーバー」
3	ハンドルカバー	2		

■機種内容

型番	H	D	適合サブラック型番
FKP-15FH-A	149	75	FKU-15□□
-20FH-A	199		FKU-20□□
-13FH-A	132.6		FKU-13□□

フロントエスカッションカバーA●FKP-42EC-A

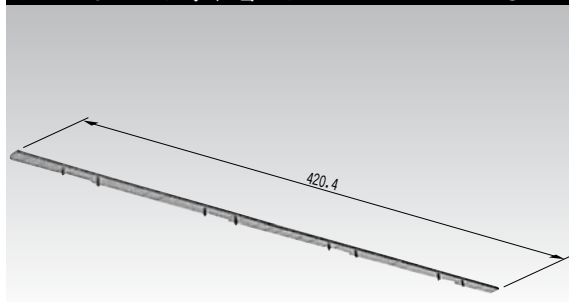

標準本体付属のフロントエスカッションカバーWと同一製品です。(1枚/1組)
フロントエスカッションカバーHは、本製品の切断により、容易に
作成出来ます。(カバー裏側にカッティング用グルーブを設けています)
本製品1本につき、フロントエスカッションカバーHを2本作ることが出来
ます。


■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
—	フロントエスカッションカバーA	1	UL94V-0適合 m-PPE	「ダークビーバー」

■機種内容

型番	W
FKP-42EC-A	420.4

ラックマウントアングルA/B●FKP-□□RM-A/B

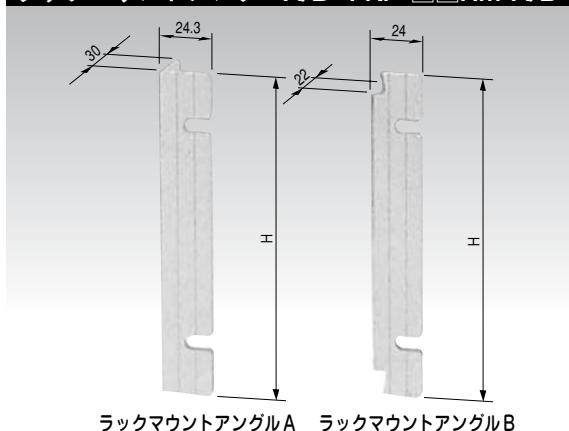

ラックマウントアングルA ラックマウントアングルB

- ラックマウントアングルA、19インチキャビネットラックに実装する際、本体フロントエスカッション左右に取付けます。フロントハンドルAとの併用は出来ません。
- ラックマウントアングルB 19インチキャビネットラックに実装する際、フロントハンドルA (FKP-□□□FH-A) と併用することが出来ます。

(2本/1組)

■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
—	ラックマウントアングルA/B	2	アルミ押出型材 (A6063S T5)	B2 アルマイト

■機種内容

型番	W	H	D	適合サブラック型番
FKP-15RM-A	24.3	149	30	FKU-15□□
-20RM-A		199		FKU-20□□
-13RM-A		132.6		FKU-13□□
-15RM-B	24	149	22	FKU-15□□
-20RM-B		199		FKU-20□□
-13RM-B		132.6		FKU-13□□


内装オプション

FKU SERIES

FKP-63GF-FA●ガイドフレームFA

(1本/1組)

適合高さのプリント基板に収納する際に、フロント部に使用し、本体サイドフレームに直接取付けます。レッグA(FKP-15LG-A)用の切り欠きが設けられています。

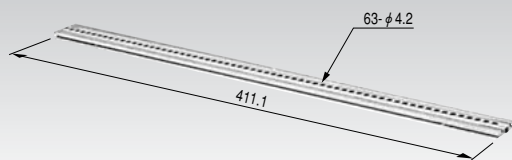

■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
—	ガイドフレームFA	1	アルミ押出形材 (A6063S T5)	B2 アルマイト


■機種内容

型番	W
FKP-63GF-FA	411.1

FKP-61GF-FB●ガイドフレームFB

(1本/1組)

適合高さより低いプリント基板を収納する際、フロント部に使用します。サブHフレーム(RKP-□□SHF)を介して本体に取付けるため、高さ、奥行き方向の調整が自由にできます。

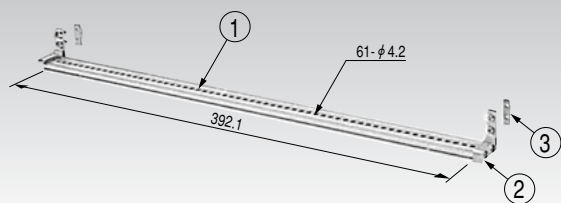

■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ガイドフレームFB	1	アルミ押出形材 (A6063S T5)	B2 アルマイト
2	SHF用ブラケット	対称計2	亜鉛ダイキャスト	サテライト
3	バーナット18M3	2	ステンレス鋼	生地


■機種内容

型番	W
FKP-61GF-FB	392.1

FKP-63GF-RA●ガイドフレームRA

(1本/1組)

ガイドフレームFA同様、適合高さのプリント基板に対応します。リヤ部に使用し、コネクタフレームACが取付けられます。本体サイドフレームに直接取付けます。

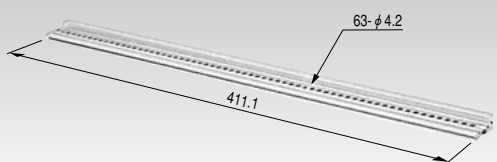

■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
—	ガイドフレームRA	1	アルミ押出形材 (A6063S T5)	B2 アルマイト


■機種内容

型番	W
FKP-63GF-RA	411.1

FKP-61GF-RB●ガイドフレームRB

(1本/1組)

ガイドフレームFB同様、適合高さ以下のプリント基板に対応します。リヤ部に使用し、サブHフレーム(RKP-□□SHF)を介して、本体に取付けます。

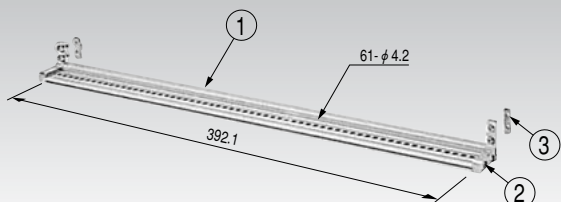

■構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ガイドフレームRB	1	アルミ押出形材 (A6063S T5)	B2 アルマイト
2	SHF用ブラケット	対称計2	亜鉛ダイキャスト	サテライト
3	バーナット18M3	2	ステンレス鋼	生地

■機種内容

型番	W
FKP-61GF-RB	392.1

FKU

SERIES 内装オプション
ガイドフレームRC●FKP-63GF-RC

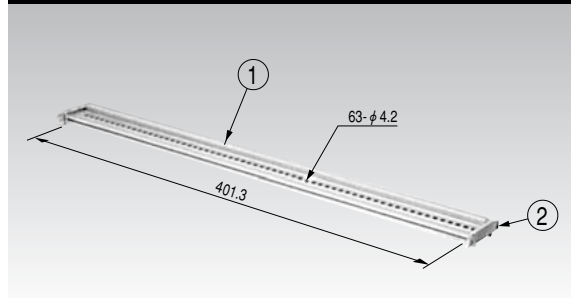

適合高さのプリント基板を収納する際、リヤ部に用い、コネクタフレームACが取付られます。本体サイドフレームにスライドピースを介して取付けるため、サイドフレーム上の任意の位置で固定できます。このため、本フレームに付属するコネクタフレームACも奥行き方向において任意の位置で固定可能となります。本ガイドフレームがRKMプラグインユニットタイプⅠ使用時において、プリント基板とコネクタ間またはツーピースコネクタ間の接合調整を行う際に使用します。

1本/1組


■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ガイドフレームRC	1	アルミ押出型材 (A6063S T5)	B2 アルマイト
2	スライドピース	2		

■機種内容

型番	W
FKP-63GF-RC	401.3

コネクタフレームAC●FKP-63CF-□□AC

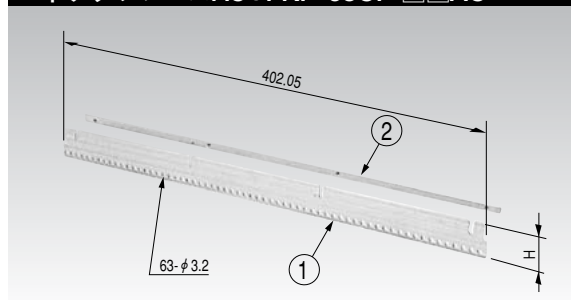

DINコネクタ及びエッジボードコネクタに対応します。ガイドフレームRA、RCに取り付き、コネクタ取り付けピッチにあわせて3種類の高さのものが用意されています。

対称計2本/1組


■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	コネクタフレームAC	対称計2	アルミ押出型材 (A6063S T5)	B2 アルマイト
2	バーナット397M3	2		

■機種内容

型番	W	H
FKP-63CF-17AC	402.05	17.9
-63CF-23AC		23.6
-63CF-31AC		31.5

コネクタフレームBD/BE●FKP-61CF-23BD/BE

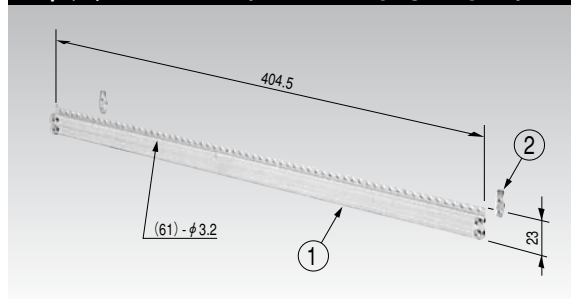

DINコネクタには、コネクタフレームBD、エッジボードコネクタにはコネクタフレームBEをそれぞれ使用します。サブHフレームを介しているためコネクタの取付ピッチに合わせて自由に高さ方向の調整ができます。

BD 対称計2本/1組

BE 2本/1組


■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	コネクタフレームBD/BE	対称計2	アルミ押出型材 (A6063S T5)	B2 アルマイト
2	バーナット 18 M3	4		

■機種内容

型番	W	H
FKP-61CF-23BD	404.5	23
-61CF-23BE		

コネクタフレームCC●FKP-61CF-20CC

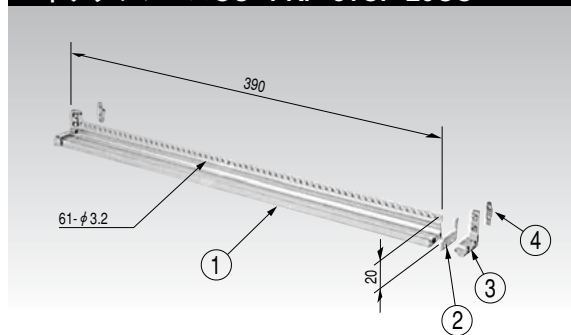

付属のスペーサの取付位置により、DINコネクタ及びエッジボードコネクタに対応します。サブHフレームを介しているためコネクタの取付ピッチに合わせて自由に高さ方向の調整ができます。コネクタフレーム中、最も強度があります。

対称計2本/1組

■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	コネクタフレームCC	対称計2	アルミ押出型材 (A6063S T5)	B2 アルマイト
2	スペーサ	2	アルミ板 (A1050P t2.0)	
3	SHF用ブラケット	対称計2	垂鉛ダイキャスト	サテライト
4	バーナット 18 M3	2	ステンレス鋼	生地

■機種内容

型番	W	H
FKP-61CF-20CC	390	20


内装オプション

FKU SERIES

FKP-61BN-25A/30A●バーナット25A/30A

1本/1組

コネクタフレームにコネクタを取り付ける際、個々にナットがけをする手間を省きます。

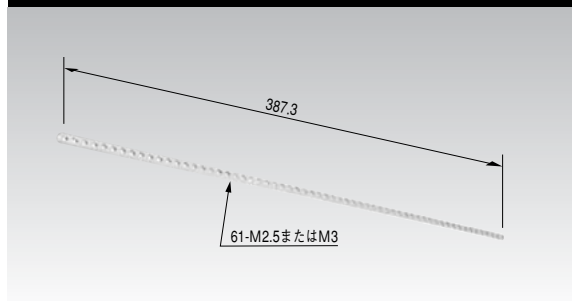

■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
—	バーナット 25A/30A	1	アルミ押出型材 (A6063S T5)	B2 アルマイト


■機種内容

型番	W	備考
FKP-61BN-25A	387.3	M2.5
-61BN-30A		M3

FKP-□□CS-A●シャーシA

1本/1組

電子部品の取り付けに用います。
平板形状で加工が容易です。

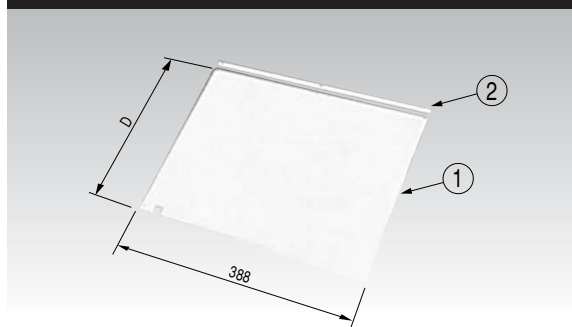

■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	シャーシA	1	アルミ板 (A5052P t3.0)	片面ビニールコート材 生地
2	シャーシスペーサ	1	アルミ板 (A1050P t1.5)	生地

■機種内容


型番	W	D	適合サブブラック型番
FKP-35CS-A	388	326.7	FKU-□□35
-45CS-A		428.25	FKU-□□45

FKU


FKUには、さまざまなオプションが用意されています。
 SERIES OPTION CHART 各オプションをご注文される際に「OPTION CHART」をご利用ください。

FKP内装オプション

参照▶ P17~19

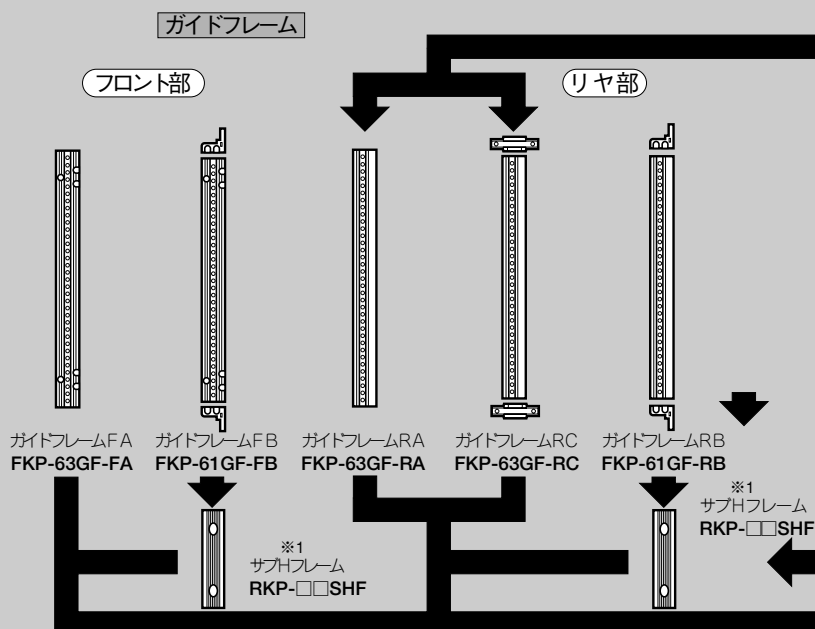

システムアクセサリ

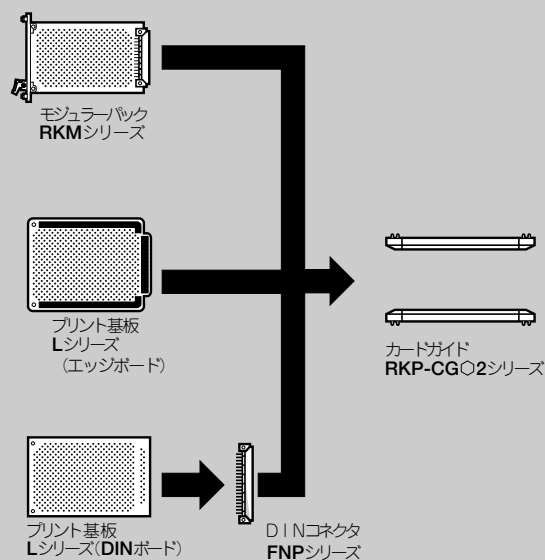

FKP外装オプション

参照▶ P14~16

