RACT SERIES　キャスター

ねじ付　販売単位 1式(2個)

RACT-093JST
自在キャスター(ストッパー付)(高さ93mm)




RACT-093JNT
自在キャスター(ストッパー無)(高さ93mm)



RACT-093KNT
固定キャスター(高さ93mm)



取付例



標準取付位置
ラック下面

特徴

- ラック下面に取り付けることによりラックの移動が容易になります。
- 機種により、仕様が異なります。
- 2個入りです
- 材質が硬質プラスチックの場合は剛性/耐摩耗性に優れ、合成ゴムの場合は弾性/耐熱老化性/耐候性に優れています。



RACT-093JSRT
自在キャスター(ストッパー付)(高さ93mm)



RACT-093JNRT
自在キャスター(ストッパー無)(高さ93mm)



RACT-093KNRT
固定キャスター(高さ93mm)



RACT-106JSH
自在キャスター(ストッパー付)(高さ106mm)



RACT-106KNH
固定キャスター(高さ106mm)



RACT-130JS
自在キャスター(ストッパー付)(高さ130mm)



RACT-130KN
固定キャスター(高さ130mm)



機種内容

在庫区分	型番	高さ(mm)	仕様	車輪の材質	車輪の色	許容質量(kg/1個)	許容質量(kg/4個)	車輪径(mm)	取付ピッチ(mm)	適合ラックシリーズ(適合機種サイズ mm)	質量(kg/2個)
在庫品	RACT-093JST	93	自在キャスター(ストッパー付)	硬質プラスチック(ポリアミド)	「ブラック」	170	544	φ75	55×42	RKC(2020年4月以降発売品 転倒の危険性があるD450は非推奨) RPC(2020年4月以降発売品) DPR2　DPRC　FDC NBSP　NFC　NGC RKCS　RNC　RSR SNR2　SSR2　SSRG SSRW(移動専用)	0.8
	RACT-093JNT		自在キャスター(ストッパー無)								0.7
	RACT-093KNT		固定キャスター								0.7
	RACT-093JSRT		自在キャスター(ストッパー付)	合成ゴム(エラストマー)	「ブラック」	120	384				0.8
	RACT-093JNRT		自在キャスター(ストッパー無)								0.8
	RACT-093KNRT		固定キャスター								0.7
	RACT-106JSH	106	自在キャスター(ストッパー付)	硬質プラスチック(フェノール)	「ブラック」	240	768	φ75	71×71	FDC　NFC　NGC ※以下は重量用キャスタープレート(RACT-HCTP)を取り付けた場合 DPR2　DPRC　NBSP RKC(転倒の危険性があるD450は非推奨) RKCS　RNC　RPC RSR　SNR2　SSR2 SSRG　SSRW(移動専用)	2.1
	RACT-106KNH		固定キャスター						103×52		1.4
	RACT-130JS	130	自在キャスター(ストッパー付)	硬質プラスチック(フェノール)	「ブラック」	210	672	φ100	71×71		2.1
	RACT-130KN		固定キャスター						103×52		1.4

付属品　M8ねじ 8個　M8ナット 8個　M8平座金 8個(RACT-093□□□□のみ)


RACT SERIES　キャスター

ねじ付　販売単位 1式(2個)


外観寸法図

単位 mm


RACT-093JST
自在キャスター
（ストッパー付）




RACT-093JNT
自在キャスター
（ストッパー無）




RACT-093KNT
固定キャスター




RACT-093JSRT
自在キャスター
（ストッパー付）




RACT-093JNRT
自在キャスター
（ストッパー無）




RACT-093KNRT
固定キャスター




RACT-106JSH
自在キャスター
（ストッパー付）



RACT-106KNH
固定キャスター



RACT-130JS
自在キャスター
（ストッパー付）

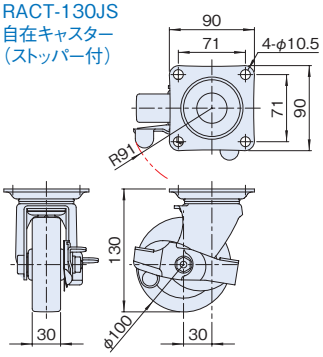

RACT-130KN
固定キャスター

