


# OBS/OBM/OBL SERIES コネクト

販売単位  
1個




S, M, Lサイズ オフホワイト/ブラック

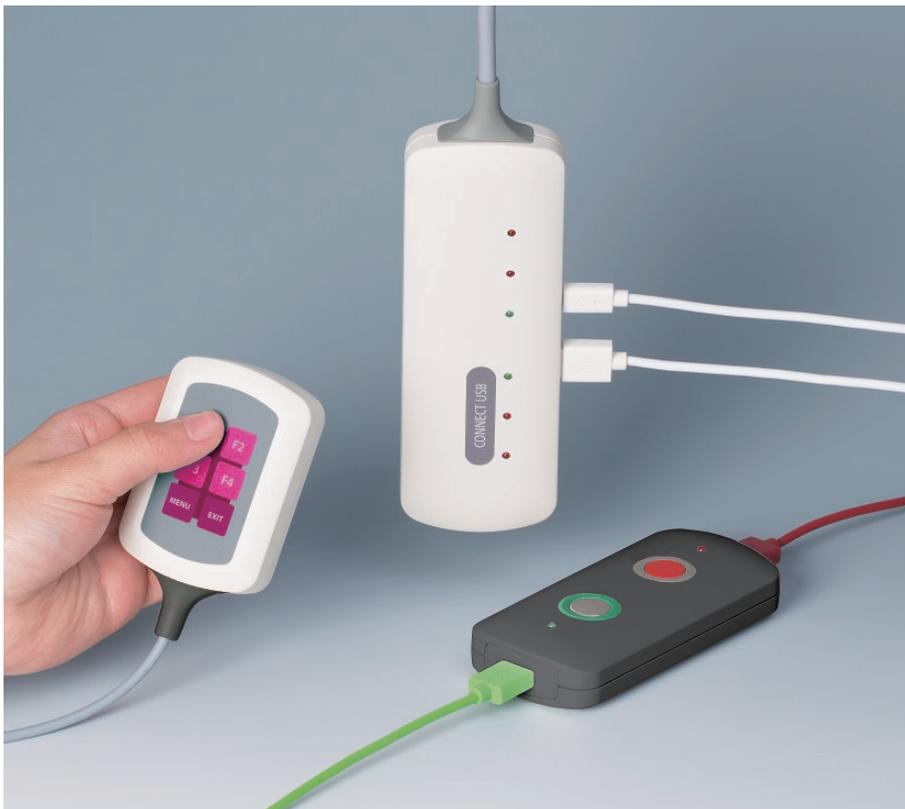

## 特徴

- 有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。
- メンブレンスイッチやLEDが配置しやすい凹面を設けた平面状のフラットカバーに、丸い膨らみを帯びたカーブカバーを嵌め込み、別売のエンドカバーもしくはケーブルグランドキットを組み合わせる構造です。
- 手に握りやすい形状に設計されており、リモコン、測定器、テスト機器などに最適です。
- 組立ビスのない嵌め込み式で、表裏がなく、上下面を自由に使用できます。
- ケース内部は、小型ディスプレイ、LED、USBコネクタ、測定センサーの格納に十分なスペースがあります。
- UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。
- 使用用途は、データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IoT/IIoT、医療および治療への応用機器、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器、試験システム/機器を含む測定技術、環境技術におけるデータロガー、センサーシステムなどです。

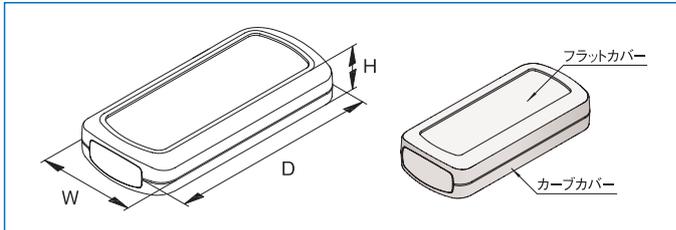

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	フラットカバー	1	UL94V-0 適合 ASA+PC-FR	●型番末尾 WM 「オフホワイト」
2	カーブカバー	1		●型番末尾 BM 「ブラック」

付属品 なし

## 機種内容

在庫区分	型番		サイズ	外形寸法 (mm)		詳細寸法 (mm)					質量 (g)
	オフホワイト	ブラック		W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>		
在庫品	OBS-06042-WM	OBS-06042-BM	S	42	22	60	25.6	26	45.6	36	20
	OBS-07654-WM	OBS-07654-BM		54		76	35.0	38	59.2	54	31
	OBM-09042-WM	OBM-09042-BM	M	42		90	25.6	26	75.6	66	31
	OBM-11654-WM	OBM-11654-BM		54		116	35.2	38	99.2	94	49
	OBL-12042-WM	OBL-12042-BM	L	42		120	25.6	26	105.6	96	42
	OBL-15654-WM	OBL-15654-BM		54		156	35.2	38	139.2	-	68

※1 別売のエンドカバー (OBO-EP-□M) 取付時

## 最大サイズ



型番	サイズ	PCB (mm)		メンブレンスイッチ (mm)	
		フラットカバー	カーブカバー	フラットカバー	カーブカバー
OBS-06042-□M	S	34 × 41	-	25.3 × 45.2	-
OBS-07654-□M		45 × 58	-	34.8 × 58.8	-
OBM-09042-□M	M	34 × 71	-	25.3 × 75.2	-
OBM-11654-□M		45 × 98	-	34.8 × 98.8	-
OBL-12042-□M	L	34 × 101	-	25.3 × 105.2	-
OBL-15654-□M		45 × 138	-	34.8 × 138.8	-

# OBS/OBM/OBL SERIES コネクト

販売単位  
1個

## 外観寸法図

単位 mm

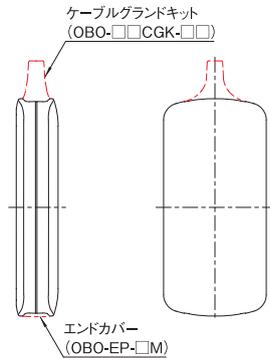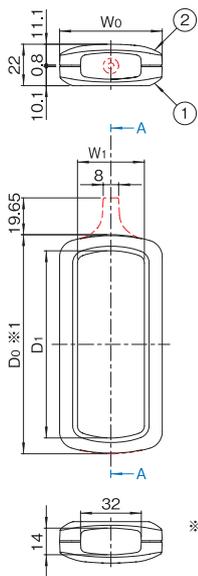


※1 別売のエンドカバー(OBO-EP-□□M)を取り付けた場合の寸法です。


OBS-06042-□M  
OBS-07654-□M  
OBM-09042-□M  
OBM-11654-□M  
OBL-12042-□M

OBL-15654-□M


フラットカバー内面



フラットカバー内面

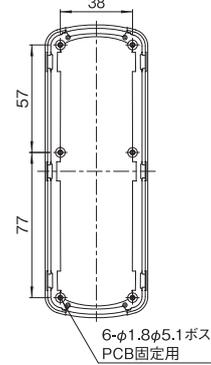

カーブカバー内面



# OBO SERIES ケーブルグランドキット

販売単位  
1式



## 特徴

- OB シリーズ専用のケーブルグランドキットです。
- ケーブルを挿入して接続する機構部品です。
- 差込口部分にねじ止めて固定します。
- ケーブルを弾力性のある TPE 素材がよじれから保護し、振動による脱落やゆるみを防止します。
- ケーブル径  $\phi 3.4 \sim 4.2$ 、 $\phi 4.2 \sim 5.0$ 、 $\phi 5.0 \sim 5.9$  に対応した 3 種類からお選びいただけます。

## 機種内容

在庫区分	型番		ケーブル径 (mm)	適合ケース	質量 (g)
	グレイ	ブラック			
在庫品	OBO-34CGK-GY	OBO-34CGK-BM	$\phi 3.4 \sim \phi 4.2$	OBS OBM OBL	4
	OBO-45CGK-GY	OBO-45CGK-BM	$\phi 4.2 \sim \phi 5.0$	OBS OBM OBL	4
	OBO-56CGK-GY	OBO-56CGK-BM	$\phi 5.0 \sim \phi 5.9$	OBS OBM OBL	4

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ケーブルグランド	1	TPE	型番末尾GY「グレイ」/型番末尾BM「ブラック」
固定具	1	UL94V-0適合 ASA+PC-FR	「オフホワイト」
クランピングプレート	1	ASA+PC-FR	

付属品 固定用ねじ(2本)

# OBO SERIES エンドカバー

販売単位  
1個



## 特徴

- OB シリーズ専用の差込口用のカバーです。
- ケーブルグランドキットを取り付けない場合、差込口を目隠しします。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
エンドカバー	1	UL94V-0適合 ASA+PC-FR	型番末尾WM「オフホワイト」 型番末尾BM「ブラック」

付属品 無

## 機種内容

在庫区分	型番		適合ケース	質量 (g)
	オフホワイト	ブラック		
在庫品	OBO-EP-WM	OBO-EP-BM	OBS OBM OBL	1

# OBO SERIES 壁掛ホルダー

販売単位  
1個



## 特徴

- OB シリーズ専用の壁掛保管用のホルダーです。
- 下部に開口部が設けられているので、ケース収納時に下方からケーブルの入線が可能な構造になっています。
- 壁面等に取り付ける場合は、直径 5.5～7mm の標準的なネジを使用してください。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
壁掛ホルダー	1	UL94V-0適合 ASA+PC-FR	型番末尾WM「オフホワイト」 型番末尾BM「ブラック」

付属品 無

## 機種内容

在庫区分	型番		適合ケース	質量 (g)
	オフホワイト	ブラック		
受注品	OBO-HOL42-WM	OBO-HOL42-BM	OB□-□□□42-□M	15
	OBO-HOL54-WM	OBO-HOL54-BM	OB□-□□□54-□M	20