


RACASERIES JIS・EIA変換金具

19INCH JIS 19INCH EIA スチール 販売単位 1式



取付例



標準取付位置
19インチパネルマウント部

特徴

- 本金具を19インチラックに取り付けることで、JISまたはEIAの規格が違う19インチ製品を取り付けできるようになります。
- ラック(JIS)に機器(EIA)を取り付ける場合、ラック(EIA)に機器(JIS)を取り付ける場合、便利に利用できます。

注意

- 19インチ機器等を取り付けるには、化粧ビス(PBOシリーズ) ただしM5の機種が必要です。
- 取り付けのパネルサイズにより、スプリングナット(NPO-0506SSU□□)が必要になる場合があります。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
変換金具	2	銅板 t2.0	亜鉛めっき




付属品 RACA-2/3/4の場合 スプリングナット(M5 4個)、ラック取付用ねじ(M5 4本)、抜け止めワッシャー(4個)
RACA-5/6の場合 スプリングナット(M5 8個)、ラック取付用ねじ(M5 6本)、抜け止めワッシャー(6個)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			対応サイズ(※1J=50mm)		質量(g/1式)
		W ₀	H ₀	D ₀	ラック側(JIS)→機器側(EIA)	ラック側(EIA)→機器側(JIS)	
在庫品	RACA-2J2U	87.3			2J → 2U	2U → 1J(2J※1)	128
	RACA-3J3U	131.8			3J → 3U	3U → 2J(3J※1)	184
	RACA-4J4U	176.2			4J → 4U	4U → 3J(4J※1)	242
	RACA-5J5U	220.6			5J → 5U	5U → 4J(5J※1)	275
	RACA-6J6U	265.2			6J → 6U	6U → 5J(6J※1)	335

※1 平板形状の19インチパネルや、ラック側の上下に19インチ機器等をマウントしない場合は取り付けできます。

外観寸法図

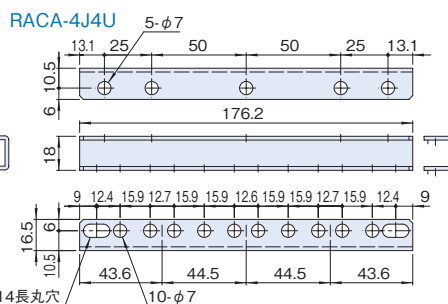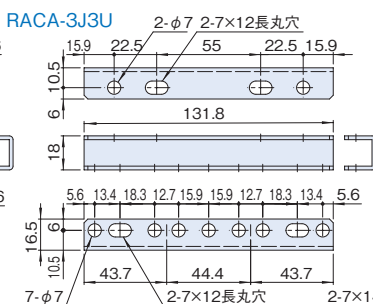

取付例

