

NPWS SERIES　重量用収納棚

ねじ付　スチール　販売単位 1式　ブラック　ホワイトグレイ

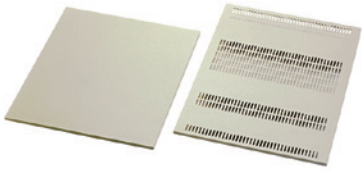

取付例



標準取付位置
ラック内部（サポートアングル）

特徴

- 19インチマウント仕様ではない機器用の収納棚です。
- ラックへは別売のサポートアングルを使用して取り付けます。
- 最大150kgまでの重量物の搭載が可能です。
- NPWS-44□□-H□は長丸穴が空いているため、放熱効果があります。
- NPWS-44□□-H□は長角穴を利用すれば、機器固定ベルト（別売）による簡易固定が可能です。※耐震対策用ではありません。ご注意ください。


⚠注意

- 19 インチラックへ取り付けるには別売のサポートアングルが必要になります。
- 搭載可能質量は静止状態及び棚上面へ搭載した場合です。


外観寸法図

単位 mm

NPWS-44□□-N□



NPWS-44□□-H□

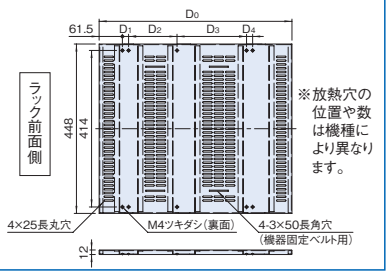

※放熱穴の位置や数は機種により異なります。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
収納棚	1	鋼板 t1.2/t1.6	●型番末尾N1　「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG　「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品　取付用ねじ(M4 4/6個)

機種内容

在庫区分	型番（色）		外形寸法(mm)			外形寸法(mm)				適合ラックシリーズ名※1（適合機種サイズmm）	搭載可能質量(kg)	質量(kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	W0	H0	D0	D1	D2	D3	D4			
在庫品	NPWS-4439-N0	NPWS-4439-N9	448	12	390	24.5	219.6 (D2+D3)		50.4	FD0-□□□SA3　FD0-□□□SA-F2　FL0-□□□SA　RK0-450～810SA-F2/HA/WF2 RK0-□□□HDSA　NPSAF-□□□□　NP0-□□□HDSA2　NPSAT-3046/5575	150	3.4
	NPWS-4439-H0	NPWS-4439-H9										3.2
	NPWS-4451-N0	NPWS-4451-N9			510	16.4	128.1	183.9	16.1	FD0-550～850SA3　FD0-550～850SA-F2　FL0-□□□SA　RK0-450～810SA-F2/HA/WF2 RK0-□□□HDSA　NPSAF-42～62□□　NP0-□□□HDSA2　NPSAT-□□□□		4.6
	NPWS-4451-H0	NPWS-4451-H9										4.4
	NPWS-4461-N0	NPWS-4461-N9			610	14.7	129.8	250	50.4	FD0-650～850SA3　FD0-650～850SA-F2　FL0-□□□SA　RK0-630～810SA-F2/HA/WF2 RK0-□□□HDSA　NPSAF-47～62□□　NPSAT-□□□□　NP0-650HDSA2～850HDSA2		5.2
	NPWS-4461-H0	NPWS-4461-H9										4.8
	NPWS-4471-N0	NPWS-4471-N9			710					FD0-650～850SA3　FD0-650～850SA-F2　RK0-630～810SA-F2/HA/WF2 RK0-□□□HDSA　NPSAF-47～62□□　NPSAT-5575　NP0-650～850HDSA2		5.8
	NPWS-4471-H0	NPWS-4471-H9										5.2

※1　サポートアングル型番（対応ラックシリーズ名）
FD0-□□□SA3（DPR2、DPRC、FDC、FGC、NBSP、NER、NFC、NGC、RKCS、RPC、SDR、SKR、SNR2、SOR、SOSP、SSR2、SSRG、SSRW、WPR、WPRS）
FD0-□□□SA-F2（FDC、NFC）　NP0-□□□HDSA2（DPR2、DPRC、FGC、NBSP、NER、NGC、NX、RKCS、SDR、SKR、SNR2、SOR、SOSP、SSR2、SSRG、SSRW、WPR、WPRS）
FL0-□□□SA（FLC）　RK0-□□□SA-F2/HA/WF2（RKC、RKDN）　RK0-□□□HDSA（RKC、RKDN）
NPSAF-□□/TL（DPR2、DPRC、FGC、NBSP、NER、NGC、NX、RKCS、SDR、SKR、SNR2、SOR、SOSP、SSR2、SSRG、SSRW、WPR、WPRS）