
NPP SERIES　パッチパネル

19INCH EIA　スチール　販売単位 1枚　ブラック



取付例



標準取付位置
19インチパネルマウント部

特徴

- LAN用中継アダプタ取付用、24ポート対応 1Uパッチパネルです。
- 別売のLAN用中継アダプタ(NP-E-CAT5-JJPもしくは、NP-CAT6-JJPF)を装着して、LANケーブルの集約・配線整理に利用できます。

⚠注意

- 19インチラックへ取り付けるには別売の化粧ねじ(PBOシリーズ)が必要です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パッチパネル	1	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
付属品　無			


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm) Wo	Ho	Do	取付規格	適合製品型番	質量(kg)
在庫品	NPP-1U-24JJP	482	43.7(1U)	15	EIA	NP-E-CAT5-JJP	0.3
	NPP-1U-24JJPF			12		NP-CAT6-JJPF	0.2


外観寸法図

単位 mm

NPP-1U-24JJP

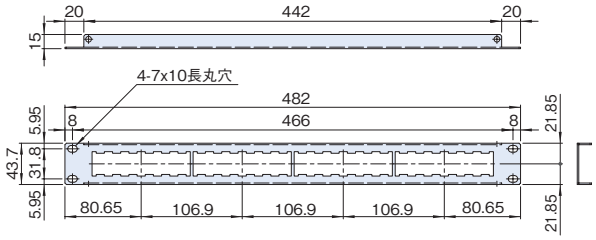

NPP-1U-24JJPF

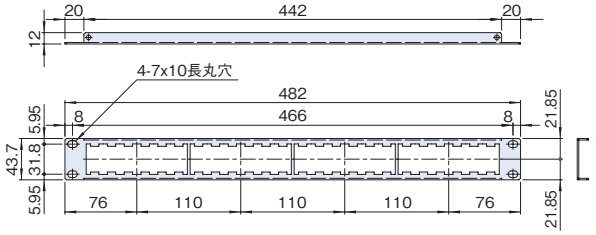

NP SERIES　LAN用中継アダプタ(CAT5e)

販売単位 1個　ブラック



特徴

- パネル等を介してRJ-45モジュラージャックが両側に付いたLANケーブルを中継できるアダプタです。
- エンハンスド・カテゴリー5に対応しています。
- 別売のパッチパネル(NPP-1U-24JJP)に装着して使用できます。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ケース1	1	UL94V-0適合 ABS	「ブラック」
2	ケース2	1		
3	8-8芯 モジュラージャック	2	UL94V-0適合 PBT　りん青銅	
付属品　無				


機種内容

在庫区分	型番	概要	適合パネル型番	質量(g)
在庫品	NP-E-CAT5-JJP	8芯(RJ45)	NPP-1U-24JJP	17.2


外観寸法図

単位 mm

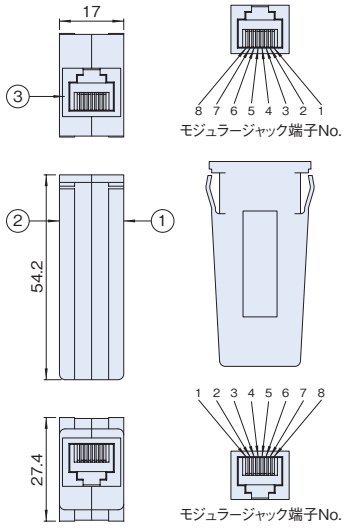





布線表



パネル取付穴寸法

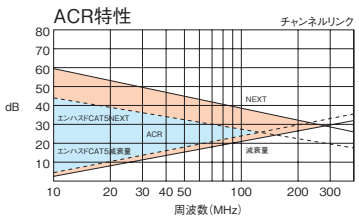

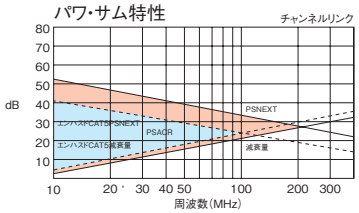


コネクタ性能(100MHz)

NEXT	パワ・サムNEXT	リターンロス	減衰量
45.2dB	41.6dB	25.0dB	0.07dB

※最低値

NP SERIES　LAN用中継アダプタ(CAT6)

販売単位 1個　ブラック

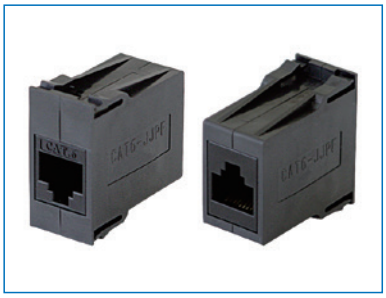

特徴

- パネル等を介してRJ-45モジュラージャックが両側に付いたLANケーブルを中継できるアダプタです。
- カテゴリー6に適合した高速通信用です。(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T対応)
- 別売のパッチパネル(NPP-1U-24JJPF)に装着して使用できます。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ケース1	1	UL94V-0適合 ポリブチレンテレフタレート	「ブラック」
2	ケース2	1		
3	8-8芯 モジュラージャックA	1	UL94V-0適合 ポリカーボネート、りん青銅	
4	8-8芯 モジュラージャックB	1		

機種内容

在庫区分	型番	推奨取付板厚(mm)	適合パネル型番	質量(g)
在庫品	NP-CAT6-JJPF	1.6	NPP-1U-24JJPF	14

外観寸法図

単位 mm

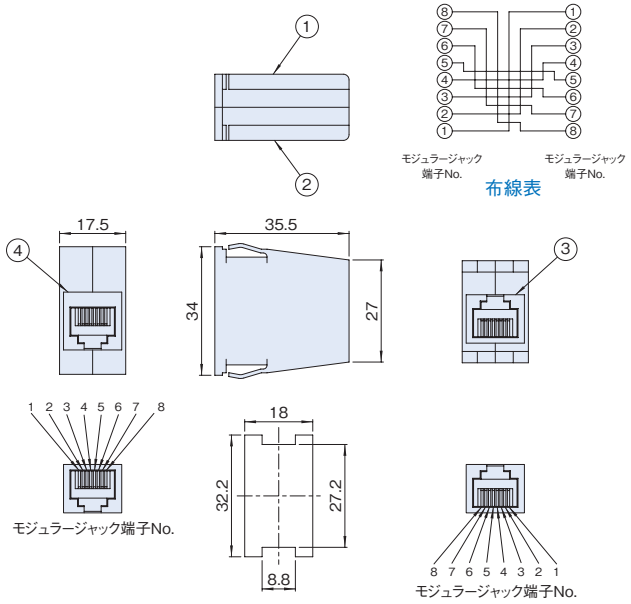

推奨パネル取付穴寸法
取付板厚　t=1.6