
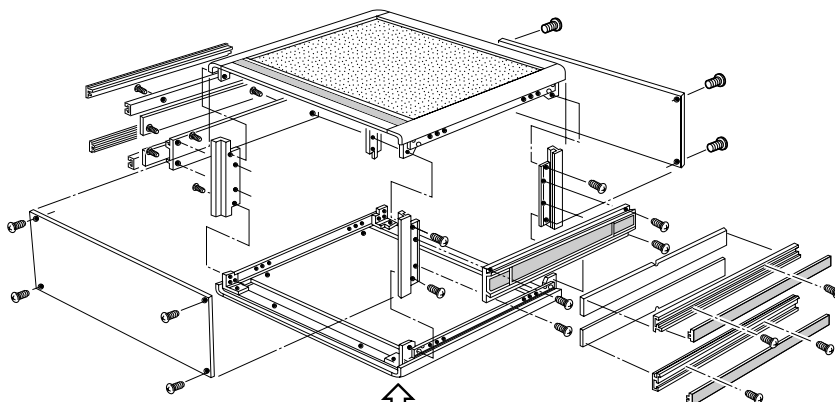
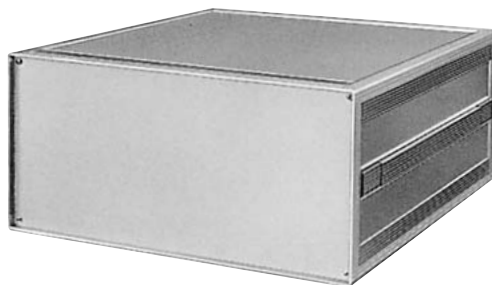


19インチユニットケースでJIS C6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。

構成部品にアルミ押出型材、アルミ板等を用い、カバー、プレートは「メディアムサンド」フォルダー化粧カバーは「クレーシャド」ハンドルは「グレイッシュオリーブ」の仕上を標準とします。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。

内部は、部品の取り付け穴加工が容易にできるシャーシが取り付けられています。ラックマウントアダプタを用いて、19インチラックに格納することができます。ケース関連部品のラックマウントアダプタ（PAA-2525-□□□）に図の通り追加穴加工して頂くことにより、取り付け可能となります。この場合、ストラップハンドルは取りはずして下さい。本品はあらかじめトップメンバー、ボトムメンバーが組立完成されたセミキットになっています。


■外観寸法図

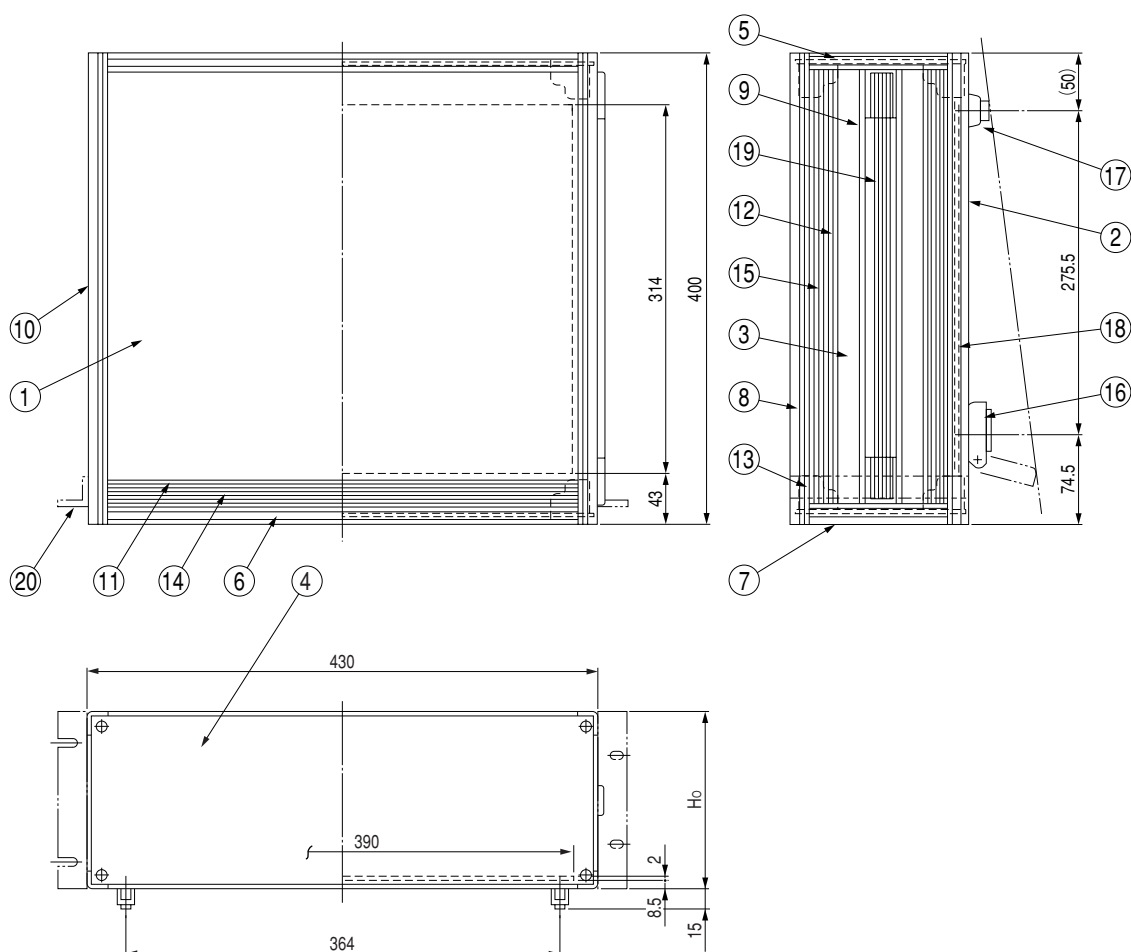

BC

SERIES

BC-□□40-43

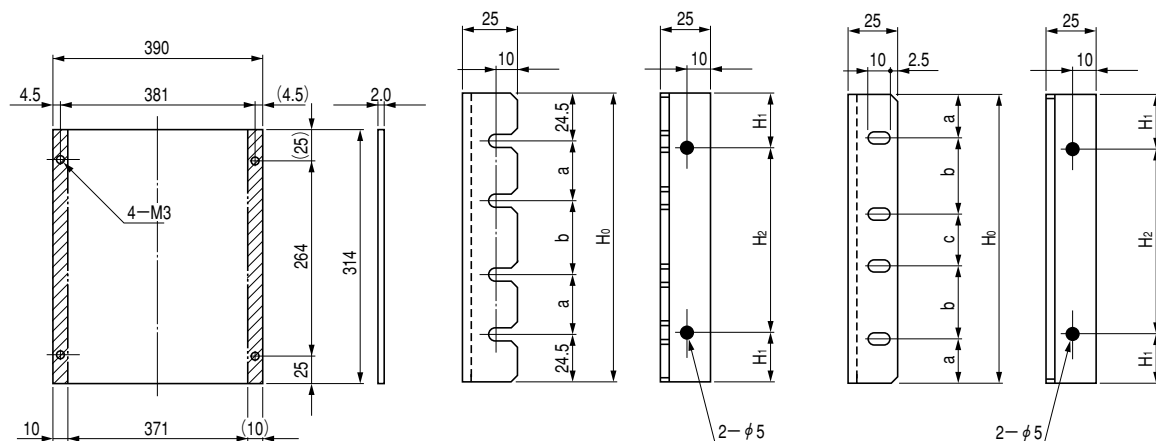

■シャーシ寸法図

注) 図中の「ハッチング部」はケース本体Dフレームと重なる部分を示します。この部分はデッドスペースですので電子部品等の取付穴を設ける事は避けて下さい。

JIS

EIA

■ラックマウントアダプタ寸法図

注) ● 部のみの穴加工をすることにより、ユニットケース左右のDフォルダー部に角ナットを挿入し、実装することができます。

■機種内容

型番	W ₀	H ₀	D ₀	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	D ₁	D ₂	D ₃	質量(kg)
BC-1540-43		149									4.05
-2040-43		199									4.41
-2540-43		249									4.47
-3040-43	430	299	400	364	390	381	371	275.5	314	264	5.12
-1340-43		132.6									3.93
-1740-43		177.0									4.42
-2240-43		221.5									4.57

■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	トップカバー	1	ポリオレフィンアルミ板 t0.8/0.2	「メディウムサンド」 3.5Y6.6/1.4 エンボス模様
2	ボトムカバー	1		
3	サイドプレート	4		
4	フロントパネル	1	アルミ板 (A1050P t2.0)	ヘアライン B2アルマイト
5	リヤパネル	1	カラーアルミ板 t1.5	「シルバー-S」
6	Wフレーム	4	アルミ押出型材 (A6063S T5)	B2 アルマイト
7	Hフレーム	4		
8	Dフレーム	4		
9	サポートフレーム(1)	1		
10	サポートフレーム(2)	1		
11	Wフォルダー	2		
12	Dフォルダー	4		
13	コーナピース	8	UL94V-0適合 ABS	「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8
14	Wフォルダー化粧カバー	2		
15	Dフォルダー化粧カバー	4		
16	フォールディングレグ(A)	4	強化ポリスチロール	「ライトグレイ」
17	フォールディングレグ(B)	2		
18	シャーシ	1	アルミ板(A1050P t2.0)	片面ビニールコート材 生地
19	ストラップハンドル	1	亜鉛ダイキャスト、ABS エラストマー、バネ鋼	「グレイッシュオリーブ」 6.5Y5.0/1.0
20	角ナット	4	鋼板(SPCC t2.0)	亜鉛めっき

■ラックマウントアダプタ加工内容

ラックマウントアダプタ	a	b	c	H ₁	H ₂	規格
PAA-2525-150	—	100	—	26.1	96.8	JIS
-200	50	50			146.8	
-250		100			196.8	
-300		150			246.8	
-03U	37.7	—	52.7	101.6	80.4	EIA
-04U			101.6		124.8	
-05U			146.1		169.3	

■ケース関連部品

21	ラックマウントアダプタ	2	PAA-2525-□□□
----	-------------	---	--------------

参照 別冊 (ラック & アクセサリーカタログ) P279