



DPO2_{SERIES} ノーマルドア

鍵付 スチール 販売単位 1枚 ホワイトグレイ

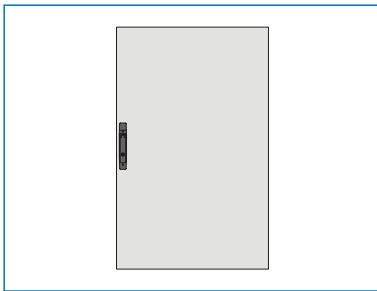

取付例



標準取付位置
ラック前後面

特徴

- 防塵ラックDPR2シリーズ用のドアです。
 - ラックの前後面に使用できます。
 - 施錠できます。
 - ドアは開閉方向を選択できます。(標準は右開きですが、ご指定いただくことで左開きに変更できます。)
- ※ノーマルドアは防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	DPO2-1960DRN-W	594	946	21.8	DPR2(W600 H1014)	7.0
	DPO2-2560DRN-W		1196		DPR2(W600 H1264)	8.7
	DPO2-3060DRN-W		1446		DPR2(W600 H1514)	10.5
	DPO2-3660DRN-W		1696		DPR2(W600 H1764)	12.2
	DPO2-4260DRN-W		1946		DPR2(W600 H2014)	14.0
	DPO2-1970DRN-W	694	946		DPR2(W700 H1014)	7.8
	DPO2-2570DRN-W		1196		DPR2(W700 H1264)	9.7
	DPO2-3070DRN-W		1446		DPR2(W700 H1514)	11.7
	DPO2-3670DRN-W		1696		DPR2(W700 H1764)	13.6
	DPO2-4270DRN-W		1946		DPR2(W700 H2014)	15.6


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ノーマルドア	1	鋼板 t0.8/t1.0	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	連結バー(上)	1	ステンレス鋼 t1.2	生地
3	連結バー(下)	1		
4	アウトサイド平面ハンドル	1	亜鉛ダイキャスト等	「ブラック」アクリル塗装
5	ハンドル端末ユニット	1	鋼板 鋼材	亜鉛めっき
6	鉄裏蝶番	2/3		

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵

外観寸法図

単位 mm

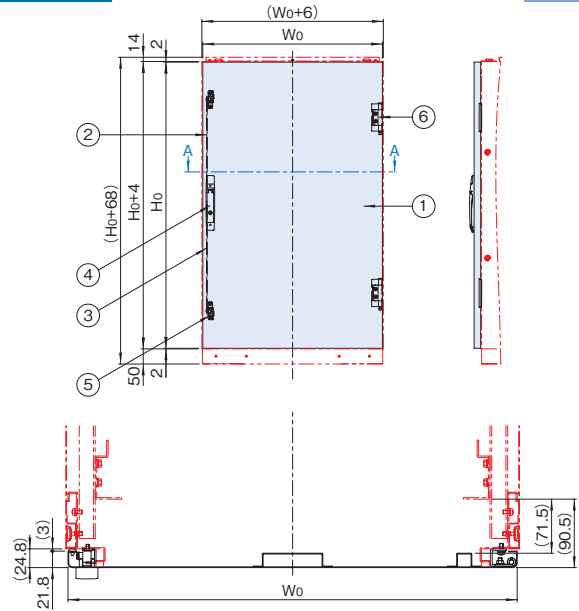

※防塵ラックDPR2シリーズ(W600)への取付の場合